

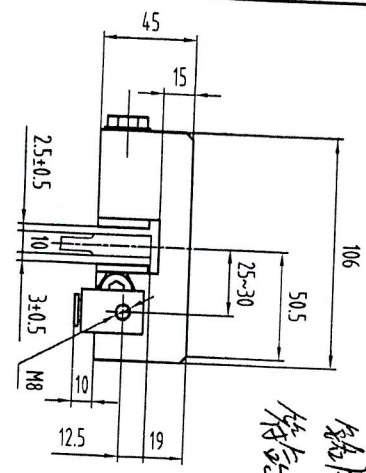


图号	LN454009	型号	OX-210C	品牌	数量
序号	名称	材料编码	零件	品/料	厂
01	安全钳	602	规格	材质/颜色代码	净重
					单位
					PCS
					1
					1
					1
					1

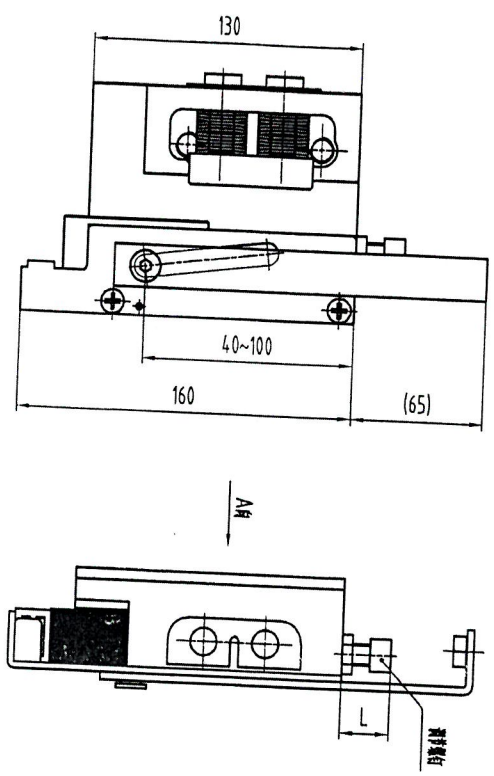


LN454009 G01 L04-F1
LN454009 G02 L04-F1
总装图. 安全钳零件全英文版本
符合出口标准. 包装防进水

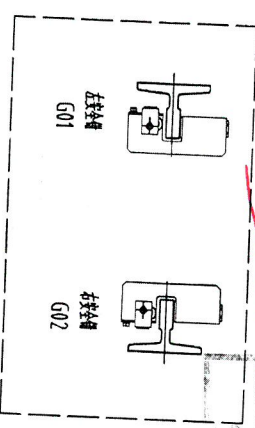

NZ004710

技术要求:
1 额定速度: $\leq 2.5m/s \leq 1.5m/s$.
2 匹配导轨宽度: 10mm.
3 G01/G03为左安全钳, 如图制作; G02/G04为右安全钳, 与图例保持一致.
5 紧固件安装牢固可靠, 活动钳块上下滑动灵活, 无卡滞异响.
6 表面时间定块与活动钳块安装一致.
7 图中L值根据P+Q值调整, 调整后需开螺母外缘封处理, 导向器需用弹性圈柱锁紧限位.
8 提拉板组件由现场安装.



规格	数量
$\leq P+Q < 100$	L00
$500 \leq P+Q < 575$	L01
$575 \leq P+Q < 661$	L02
$661 \leq P+Q < 760$	L03
$760 \leq P+Q < 874$	L04
$874 \leq P+Q < 1005$	L05
$1005 \leq P+Q < 1155$	L06
$1155 \leq P+Q < 1328$	L07
$1328 \leq P+Q < 1500$	L08

ELETYPE=NH-RS系列	
ODM=KONE (电梯)	G04
ODM=通力电梯 (电梯)	G03
ODM=通力电梯 (电梯)	G02
ODM=通力电梯 (电梯)	G01

规格	G25-406	主型	2025.08.15
1	A3	G25-1777	2025.04.30
2	A5/C4	G24-214	2024.05.20

版本	次数	分区	更改文件号	签字	日期
1	1	1	1	1	1

原图	比例	1:2.5
原图	比例	1:2.5


原图	比例	1:2.5
原图	比例	1:2.5

原图	比例	1:2.5
原图	比例	1:2.5



渐进式安全钳		型号: 01-210C		(渐进式安全钳) (C0437)	
品牌/制造商	名称	重量	重量	重量	重量
≤1.5	10	kg	kg	800-3500	kg
安全钳附件: 仅适用于通力客户外的钢梯样式 (证书编号由供应 商填写) 适用品牌: G01/G02					

LN454 009 G01 L04-F1
LN454 009 G02 L04-F1

铭牌为英文版本



渐进式安全钳		型号: 01-210C		(渐进式安全钳) (NETEC)	
品牌/制造商	名称	重量	重量	重量	重量
≤1.5	10	kg	kg	800-3500	kg
安全钳附件: 仅适用于通力客户的钢梯样式 适用品牌: G03/G04					



审核	4	B2B4	G25-4.06	王	2025.08.15	LILONG Art in Motion	品目 125
设计	4	G25-177	设计	2025.04.30			
校核	4	设计	签字	日期			
审核	4	设计	签字	日期			
版本: 20 比例: 1:2.5 图号: LN454.009						渐进式安全钳	