GB/T 1804-m	1	2		3		4	
线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

5				6		7			8	
半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′





A向视图

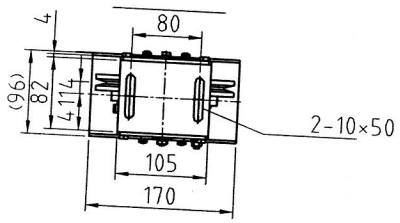

Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅶ:

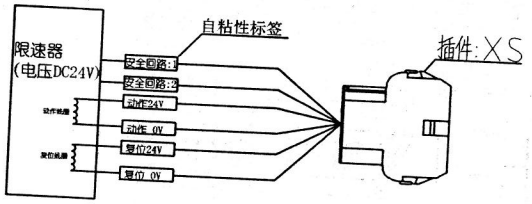

Ⅱ、Ⅳ、Ⅵ、Ⅷ:

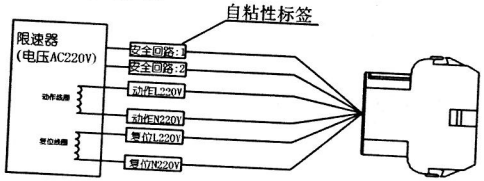

XS 24V限速器		
序号	插件孔位	线缆标签
1	XS:1	安全回路:1
2	XS:2	安全回路:2
3	XS:3	动作24V
4	XS:4	复位24V
5	XS:5	复位0V
6	XS:6	动作0V

XS 220V限速器		
序号	插件孔位	线缆标签
1	XS:1	安全回路:1
2	XS:2	安全回路:2
3	XS:3	动作L220V
4	XS:4	复位L220V
5	XS:5	复位N220V
6	XS:6	动作N220V

1-480705-0(350781-1)



350536-3



技术参数:

1.额定速度: ≤0.63m/s;

2.钢丝绳直径: Ø6mm;

3.张紧力: ≥638N;

4.此限速器铭牌位置在远离绳轮侧,本图按顺时针旋转状态绘制,逆时针旋转按本图上下行标识相反;

5.此限速器的动作及释放电压根据合同配方表;

6.采用奥德普铭牌,内外销铭牌根据配方表指定。

序号	代号	材料	规格/特征	表面处理	重量	说明
Ⅷ	DNA11608	组件				0.63m/s; AC220V
Ⅶ	DNA11607	组件				0.63m/s; DC24V
Ⅵ	DNA11606	组件				0.5m/s; AC220V
Ⅴ	DNA11605	组件				0.5m/s; DC24V
Ⅳ	DNA11604	组件				0.4m/s; AC220V
Ⅲ	DNA11603	组件				0.4m/s; DC24V
Ⅱ	DNA11602	组件				0.3m/s; AC220V
Ⅰ	DNA11601	组件				0.3m/s; DC24V

版本	通知号	签名	日期	更改内容及原因
D	J20254824	吴园园	2025-12-15	增加规格Ⅲ~Ⅷ, 图幅改A3, 更新图面排版
C	J20251268	金瑞	2025-04-10	1.增加6芯AMP插件;
B	J20242875	吴园园	2024.07.24	技术参数中额定速度改为≤0.63m/s;增加限速器接口图;
A	J20211343	胡洪玉	2021.07.05	增加序号Ⅱ; 增加技术说明中内容

设计	孙辰凯	2014-06-05	比例	1:6	图幅	A3	SJEC 江南嘉捷
校对	顾凯飞	2014-06-05			页码	1/1	
标准化	崔洪武	2014-06-05	限速器				DNA116
审批							