




左置式(常规,2,3区)

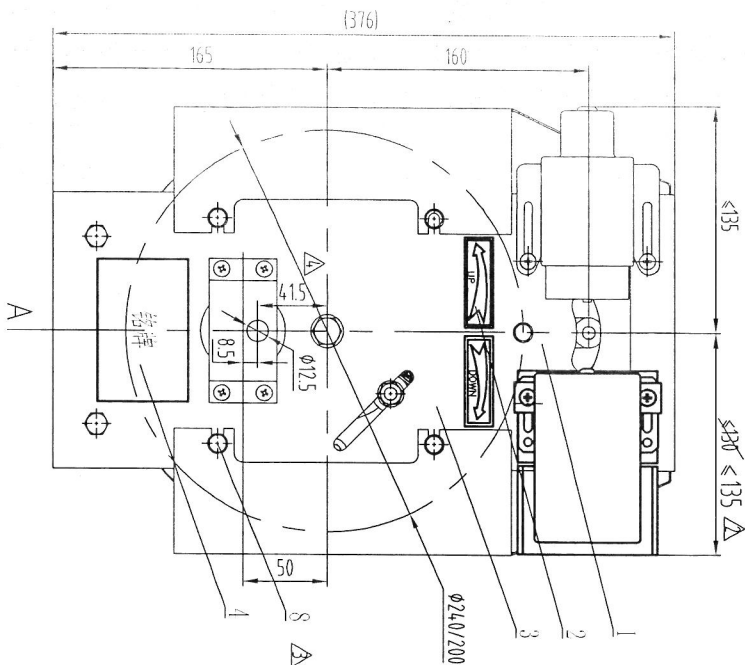

去陈护罩

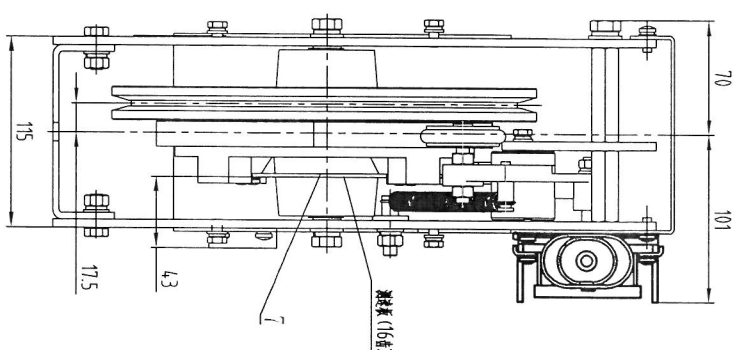

右置式(1,4区)

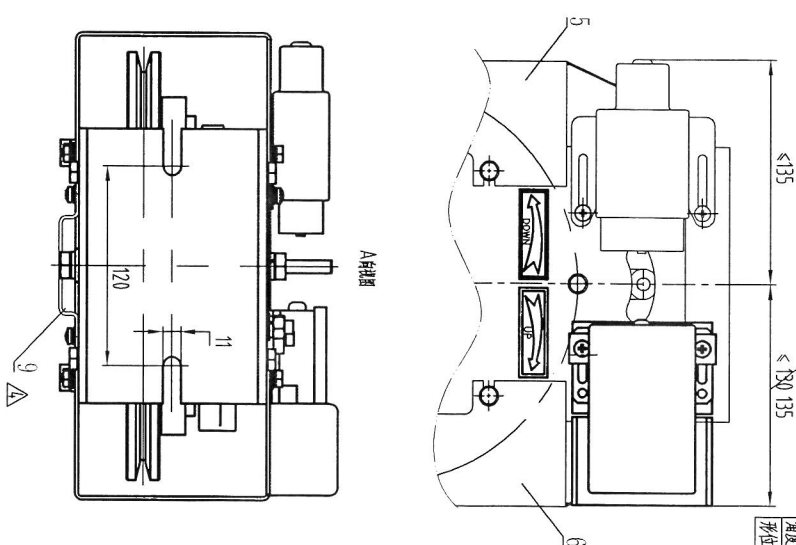

一般性公差要求 GB/T 1804		成型加工		切削加工	
		>120	≤120		
		电铸 压铸			
		m	m		
		c	c		
		c	c		
线性尺寸		m	m	c	
倒圆半径和倒角高度		c	m	c	m
角度尺寸		V	c	c	
形状公差	GB/T 1184,	L			K

-P05	名称	DEF	型号	品牌	材料	包装	备注	-P05 G97	G96
-01	原边密封		OX187					-01	1 1
-02	上板密封		OX187-FX(UP)					-02	1 1
-03	下板密封		OX187-FX(DOWN)					-03	1 1
-04	散热		OX187-MP					-04	1 1
-05	护罩		OX187-11	G01				-05	1 1
-06	护罩		OX187-11	G02				-06	1 1
-07	原边密封1支		OX-187DZ-2				图纸在第9页	-07	1 1
-08	十六个铝盖三面密封		M6×8				护罩安装使用		
-09	铁盖固定架		OX-187DZ-4.				图纸在第10页	-08	1 1

技术要求

- 1 本产品型号为80X-18(调速器102)调速器,为杭州莫定制,符合GB/T7588.1-2020的要求,本产品满足特种设备安全法规的要求;
 - 2 装配后要求驱动转动灵活无异响,经检验组件处于正常工作且需靠垫块保护;
 - 3 本件按左置形式绘制,如不注意则安装位置配置,右置形式则其上下行方向相反,其方向标识不同;
 - 4 本件使用电动机驱动,如不注意则固有电压要求,请读者说明要求,且使用时注意连接供电时间 $\leq 30s$,通电间隔时间为10分钟;
 - 5 限速器提升力 $\geq 5000N$,匹配GX-200调速器时,测试配重为吊索重量的一半,当匹配GX-300调速器时,测试配重为吊索重量的一半;
 - 6 限速器额定载荷GB/T7588.1-2020中5.6.2.1.1的要求执行;
- 6 号字西侧都有观察孔;

CA号		标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	校对	审核	比例	图数	第 3 页	CA号
CA-D2506022	△		130尺寸改为135		董国伟	2025-07-03	技 对	何 成					杭州西奥电梯有限公司
CA-D24-010608	△	1	限位器开关位置增加防护, 更改限位器外形尺寸	董国伟	2024-01-11	标准	薛忠彪					X0A2531ACN	
CA-D24-06052	△	2	新增销轴8, 护罩紧固件十字六角法兰面螺栓	周千靖	2024-6-21	批准	王 利			比例: 此图不按比例		OX-187限位器	
CA-D24-12111	△	3	增加9号件, 增加第9页, 第10页备注, 光眼尺寸更改。	董国伟	2024-12-27					共 11 页		CA号: CA-D2307063	



一般性公差要求		成型加工		切削
GB/T 1804		>120	<=120	电铸 压铸 加工
线性尺寸	m	m	m	m
倒圆半径和倒角高度	c	c	c	m
角度尺寸	v	c	c	
形位公差	GB/T 1184	L		K

零件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	绳轮绳槽	电磁铁	行程开关	备注
X0A2531A(N)09	1.0	6	200	X0A4111ACH001			轿厢利用
X0A2531A(N)02	1.5	8	240	X0A4111ACH002			左置
X0A2531A(N)21	1.6	8	240	X0A4111ACH002			轿厢利用
X0A2531A(N)22	1.75	8	240	X0A4111ACH002	X0A3622AD2001	X0A3622AE4001	左置
X0A2531A(N)23	1.0	6	200	X0A4111ACH001			轿厢利用
X0A2531A(N)24	1.5	8	240	X0A4111ACH002			轿厢利用
X0A2531A(N)45	1.6	8	240	X0A4111ACH002			右置
X0A2531A(N)46	1.75	8	240	X0A4111ACH002			右置

零件号	额定速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	绳轮节圆直径 (mm)	绳轮绳槽	电磁铁	行程开关	备注
X0A2531A(N)20	1.5	6	240	X0A4111ACH005			轿厢利用
X0A2531A(N)21	1.6	6	240	X0A4111ACH005			左置
X0A2531A(N)22	1.75	6	240	X0A4111ACH005	X0A3622AD2001	X0A3622AE4001	轿厢利用
X0A2531A(N)24	1.5	6	240	X0A4111ACH005			轿厢利用
X0A2531A(N)45	1.6	6	240	X0A4111ACH005			右置
X0A2531A(N)46	1.75	6	240	X0A4111ACH005			右置

CA号	标识	数量	更改内容	更改人	日期	设计	设计	设计	比例: 此图不按比例	共11页 第4页	CA号: CA-02307063
CA-02307063	△		新增件号019 024 045 046 增加测速飞盘	郑泽元	2023-07-10	校对	何成	曾祖新			杭州西奥电梯有限公司
CA-02306022	△		新增件号120 122 124 145 146 采用6mm限速器钢丝绳。	董国伟	2025-06-04	标准化	薛晓妮				X0A2531ACN
CA-02510092	△	2	增加电磁铁, 行程开关件号。	董国伟	2025-10-30	批准	王利				OX-187限速器