


A3 1-角 FIRST

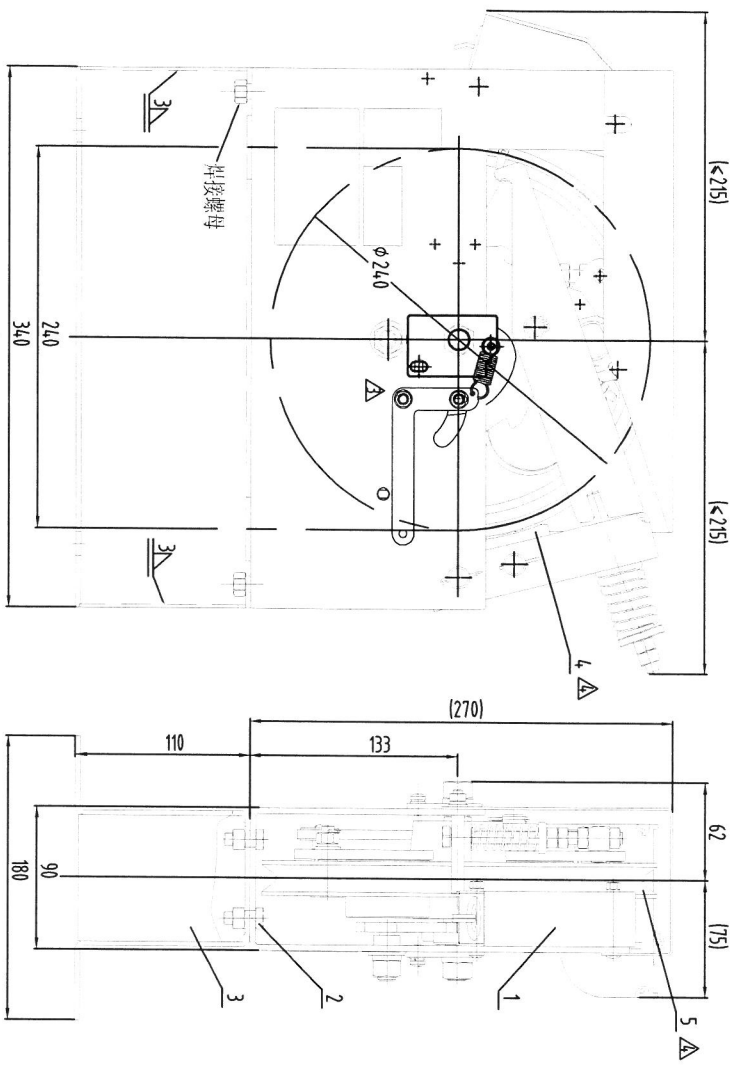

FB-XOA2531ABT006-D51458G

非标限速器带10个齿飞盘

视图 A

技术要求

1. 转动瓦转动后, 转动块距限位销同侧距离不大于0.5mm, 转动瓦中心采用垫片调整位置, 确保与轮轴中心对齐;
2. 限位组件中离心轴组件方头销钉度开槽头15mm以上;
3. 可与速器带OX-300及OX-200等配套使用;
4. 限位器测试标准按厂规定, 测试后加密封和红色标记, 贴上方合格证, 实行追溯合格证书制度;
5. 本图按杭州西奥电梯有限公司要求提供, 本图中限位器按图GB 7588-2003《电梯制造与安装安全规范》中9.9要求制造; 对重制速动作速度大于额定速度不超过额定速度的10%;
6. 本图限位器构造按重量为OX-300;
7. 限位器结构, 合格证书位置参照样品确定;
8. 限位器结构按为双面驱动;
9. 限位器可通过手动机械转动, 其操作说明贴于黄色防护罩正上方;
10. 对重制速器带, 对重制速器带, 标注在铭牌旁;
11. 4个限位销(M12X110) 限位器一起放在包装箱内

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计	校对	审核	批准	比例	共 6 页	第 1 页	CA号: CA-0704.14
CA-D200504.1	△	1	技术要求增加: 4个限位销(M12X110) 限位器一起放在包装箱内。	胡名南	2020-05-18	设计	南俊宇	南俊宇					杭州西奥电梯有限公司
CA-D171203	△	1	限位器结构改为双面驱动	曾道刚	2017-12-06	设计	南俊宇	南俊宇					XOA2531ABT
JS017187	△	2	版面更新, 增加手动检测机构	曾道刚	2017-12-27	设计	南俊宇	南俊宇					OX240限速器
CA-D1910018	△	3	1.增加下限位瓦, 限位销图纸; 2.技术要求增加对重制速器带标注	沈加波	2019-10-11	设计	南俊宇	南俊宇					

A3 1-角 FIRST

FB-XOA2531ABT006-D51458

非标限速器带10个齿飞盘

一般公差要求		成型加工		切削
GB/T 1804		>120	<=120	加工
线性尺寸	m	m	m	m
角度尺寸	C	C	C	C
表面粗糙度	Y	C	C	C
形位公差	GB/T 1184	L		K

XOA2531ABT_															
额定速度V(m/s)		003	004	005	006	007	008	011	012	013	014	015	016		
绳轮节圆直径 (mm)		1.0	1.5	1.6	1.75	2.0	2.5	1.0	1.5	1.6	1.75	2.0	2.5		
绳轮节圆直径 (mm)		24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0		
绳轮绳丝绳直径 (mm)		φ6.3	φ8	φ8	φ8	φ8	φ8	φ6.3	φ8	φ8	φ8	φ8	φ8		
重量(kg)		15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79	15.79		

备注

拆原则

对重侧

序号	图例	代 号	名 称	数 量	材 料	备 注	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号	数量	件号
1	A4	XOA2531ABT101	OX240限速器	1		不拆出图																		
2	A4	GB/T5781/M8X20	螺栓	4																				
3	A4	OX240.5	底板	1	钢板 3.0 GB/T 708 Q235A GB/T 7025																			
4	A4	XOA4230AA001	绳瓦	1																				
5	A4	XOA4111ACJ_	绳轮绳槽	1			001		002	002	002	002	002	001	002	002	002	002	002	002	002	002	002	002

CA号	标记	页数	更改内容	更改人	日期	设计	审核	批准	共 页	第 2 页	杭州西奥电梯有限公司
CA-D1910018	△	2	1.增加下后绳瓦、绳轮绳瓦图例;	沈炳杰	2017-09-01	沈炳杰	2019-10-11	标准	宋亮	比例:此图不按比例	XOA2531ABT
											OX240限速器
											CA号: CA-D170414