

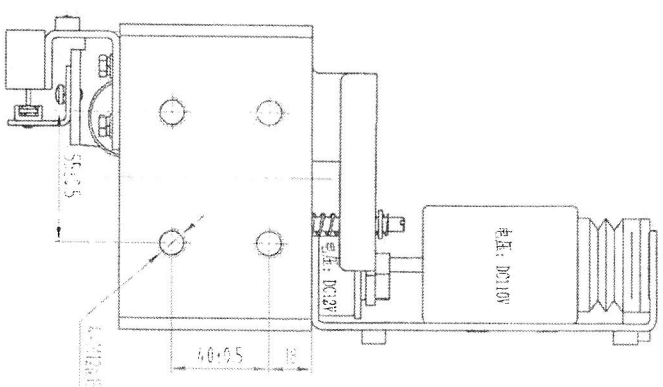
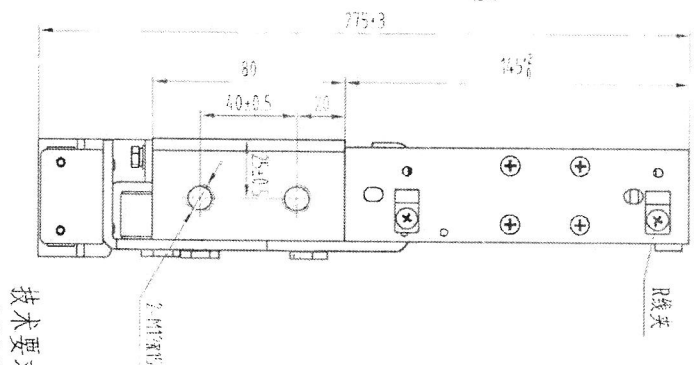


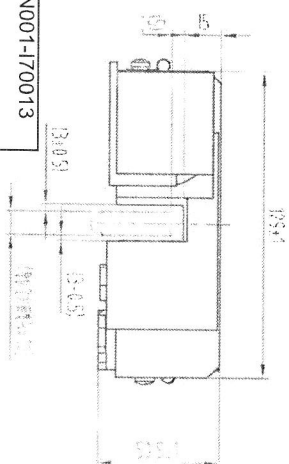

1 本图为杭州西真定胡同，尺寸和结构方面更改，需双方确认；

- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63 \text{ m/s}$, 总质量系统质量 $(1+2) \leq 1500 \text{ kg}$;
- 3 图示为左件安全钳;
- 4 图示安装方式为侧装或背部安装, 当采用背部固定式安装, 背杆厚度为 10 mm ;
- 5 电磁铁引出线长 $300 \pm 10 \text{ mm}$, 用 R 线夹进行固定;
- 6 图示接插器型号为: $2B2KX.5.08-6H$;
- 7 安全钳未动作 (正常状态) 时, $L = 11.5 \text{ mm}$, 安全钳动作时, $L \geq 11 \text{ mm}$;
- 8 图示本块在安全钳现场安装完成后状态;
- 9 图示括号内尺寸为现场测量尺寸。



FB-XOA2684ACN001-170013

杭州西奥电梯有限公司会签章	4
西奥型号	XOA2684ACN
西奥件号	001
确认人	陆志明
共3页。	第1页
日期	2024-11-13
CA号	CA124104

第一角		第三角	
OC	关键特征		


 宁波奥德普电梯部件有限公司
 NIDECPARTS ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

2011.11.15

安全部

AX080013