
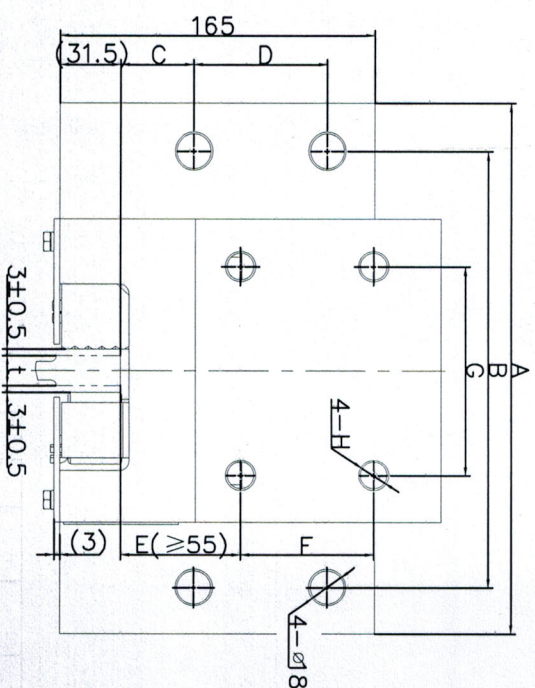
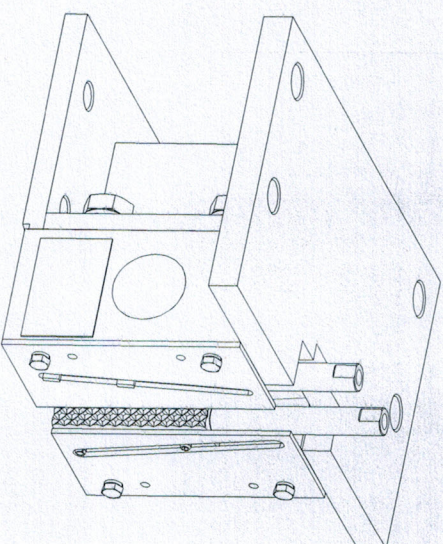
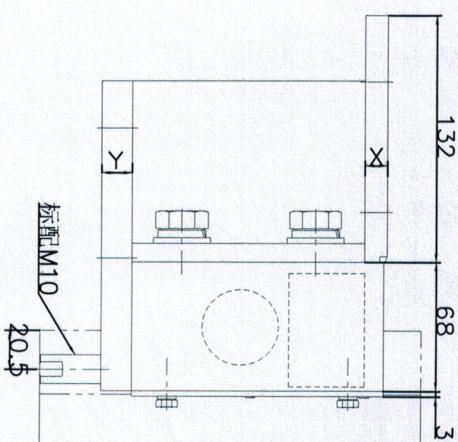


0X288

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/角度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	到圆/角角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角角公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

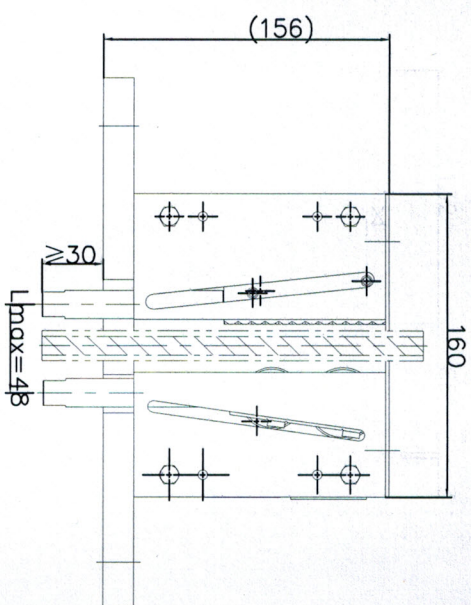

样品编号	质控代号
LD1	RM0005 (空白)
LD2	RM2015 (空白)
LD3	RM2017 (空白)

技术说明

1. 本件为瞬时安全钳, 适用于 $v \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯类型;
2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整, 表单参数为我公司标配尺寸参数;
3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 5500\text{kg}$, 具体参数参照本产品的型式试验报告;
4. 图中导轨面宽: 参数可根据用户实际需求配作, 但需注明;
5. 本图按匹配QC-02号靴确定, 其它号靴孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $E \geq 55\text{mm}$);

A	B	C	D	E	F	G	H
3000kg	250	45.5	70	65	70	110	M16
2000kg	225	40.5	70	65	70	110	M16

[illegible][illegible]