
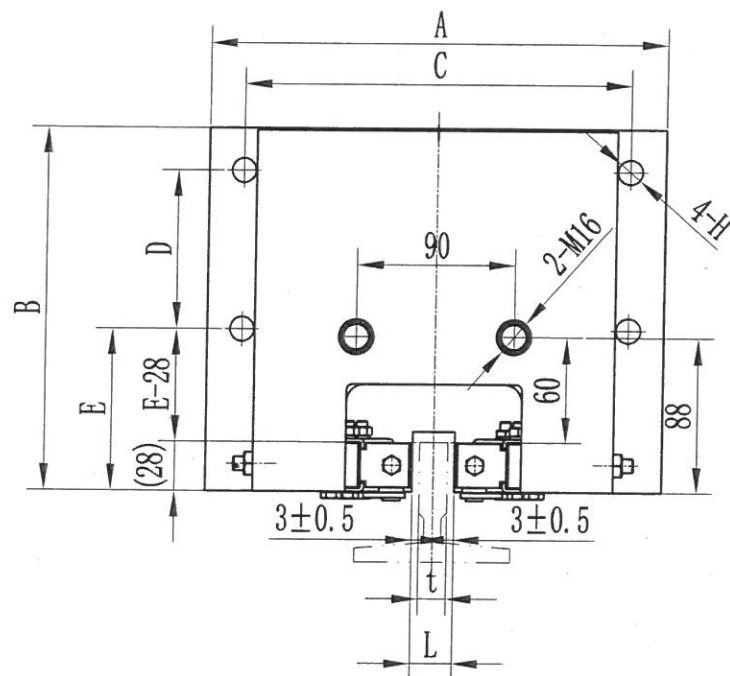


EPSS		外购件规格书		图 号	YKKM1314W-H030110	
				名 称	渐进式安全钳	
NO.	图号	名称	规格型号	单重(kg)	备注	
1	YKKM1314W LC2LD-LE/LF	渐进式安全钳	OX-188 (一套二件)			
序号	项目	主 要 内 容				
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司				
2	品牌	EPSS				
3	适用标准	GB 7588-2003及第一号修改单				
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤; (2) 提供国家电梯质量监督部门的检验报告; (3) 必须提供品合格证; (4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。				
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。				
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。				
7 性能及参数要求						
LC-	导轨宽度t(mm)	L(mm)	性能参数			
LC1	10	17	适用10mm宽, 机加工油润滑导轨			
✓ LC2	16	23	适用16mm宽, 机加工油润滑导轨			
LD-	适用速度(m/s)	LE-	容许质量(p+q)kg			
✓ LD1	1.0	LE1	950 < (p+q) ≤ 1150			
LD2	1.5	LE2	1150 < (p+q) ≤ 1350			
LD3	1.75	LE3	1350 < (p+q) ≤ 1550			
LD4	2.0	LE4	1550 < (p+q) ≤ 1750			
LD5	2.5	LE5	1750 < (p+q) ≤ 1950			
		LE6	1950 < (p+q) ≤ 2150			
		✓ LE7	2150 < (p+q) ≤ 2350			
		LE8	2350 < (p+q) ≤ 2550			
		LE9	2550 < (p+q) ≤ 2750			
		LE10	2750 < (p+q) ≤ 2950			
		LE11	2950 < (p+q) ≤ 3150			
			设 计			
			审 核			
			标 准 化			
标记	处数	更改文件号	签 名	日 期	批 准	

8 外形尺寸, 接口要求

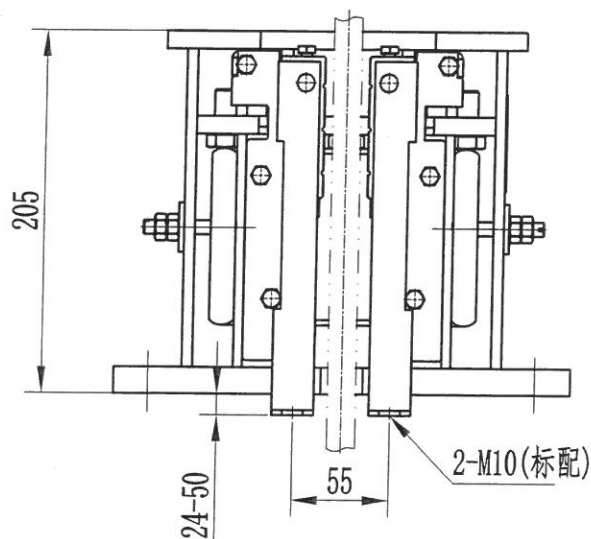

LF- 尺寸	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	H (mm)
LF1	260	206	220	90	92	Ø18
✓ LF2	206		110			M16