

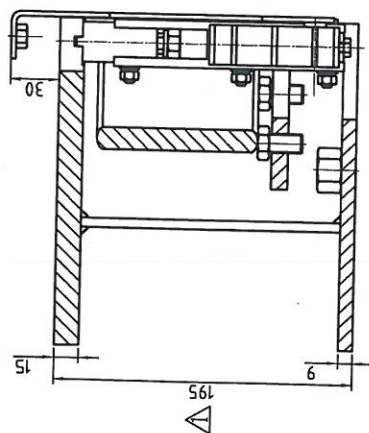
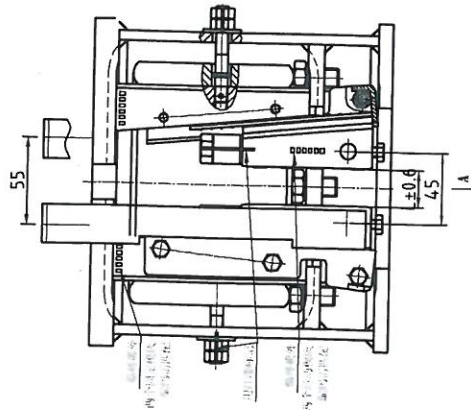


A3		断面尺寸							材料	角度 (规定)	焊接						
		0.5-6	>6-10	>10-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000			0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50	>50-120	>120-400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	公差	±0.2	±0.5	±1	±0	±0.5°	±0.3°	±0.1°	

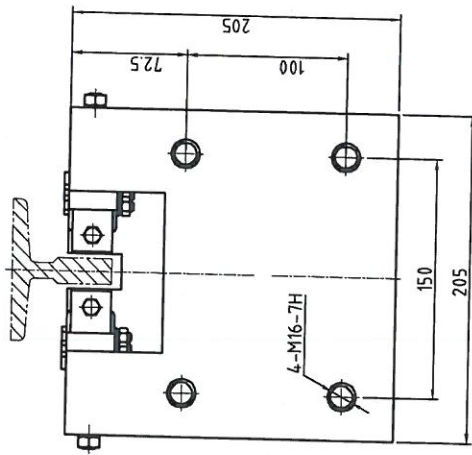

件号	P/A	测定速度	m/s	总管内压力(P ₀), kg	导管状况	号数(内径:外径), mm	牌号
MSA31512001		0.25	V 2.5	1200 P-Q	光滑	15 88 16	
MSA31512002		0.25	V 2.5	3000 P-Q	光滑	15 88 16	
MSA31512003		0.25	V 2.5	3600 P-Q	光滑	15 88 16	
MSA31512004		0.25	V 2.5	4200 P-Q	光滑	15 88 16	
MSA31512004		0.25	V 2.5	4200 P-Q	光滑	15 88 16	0X-188 Metlum

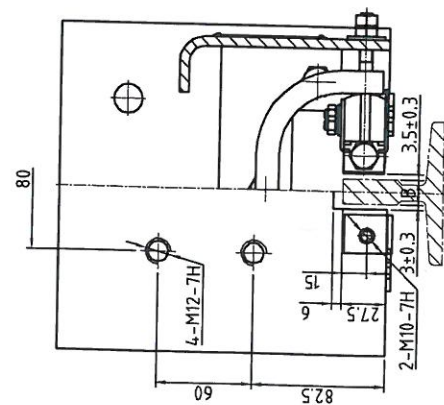

技术要求

1. 本安全钳适用电梯额定速度 $V=0.25-2.5\text{m/s}$ 、轿箱自重与额定总载荷 $(P+Q)$ 为 $1200-5500\text{kg}$;
2. 本安全钳适用导轨硬度 $\leq \text{HB143}$ 、导轨工作面宽度 $B=10、15.88、16\text{mm}$ ，且导轨表面的防腐漆层必须用合适的清洁剂加以清除干净；
3. 固定楔块与导轨之间的运动面涂 L-RW46 抗磨液压油；
4. 装配时两滑动楔块摩擦面间距的中心面与钳体凹槽的中心面偏差 ≤ 0.2 ；
5. 两滑动楔块最大行程 69mm 。

[illegible]