
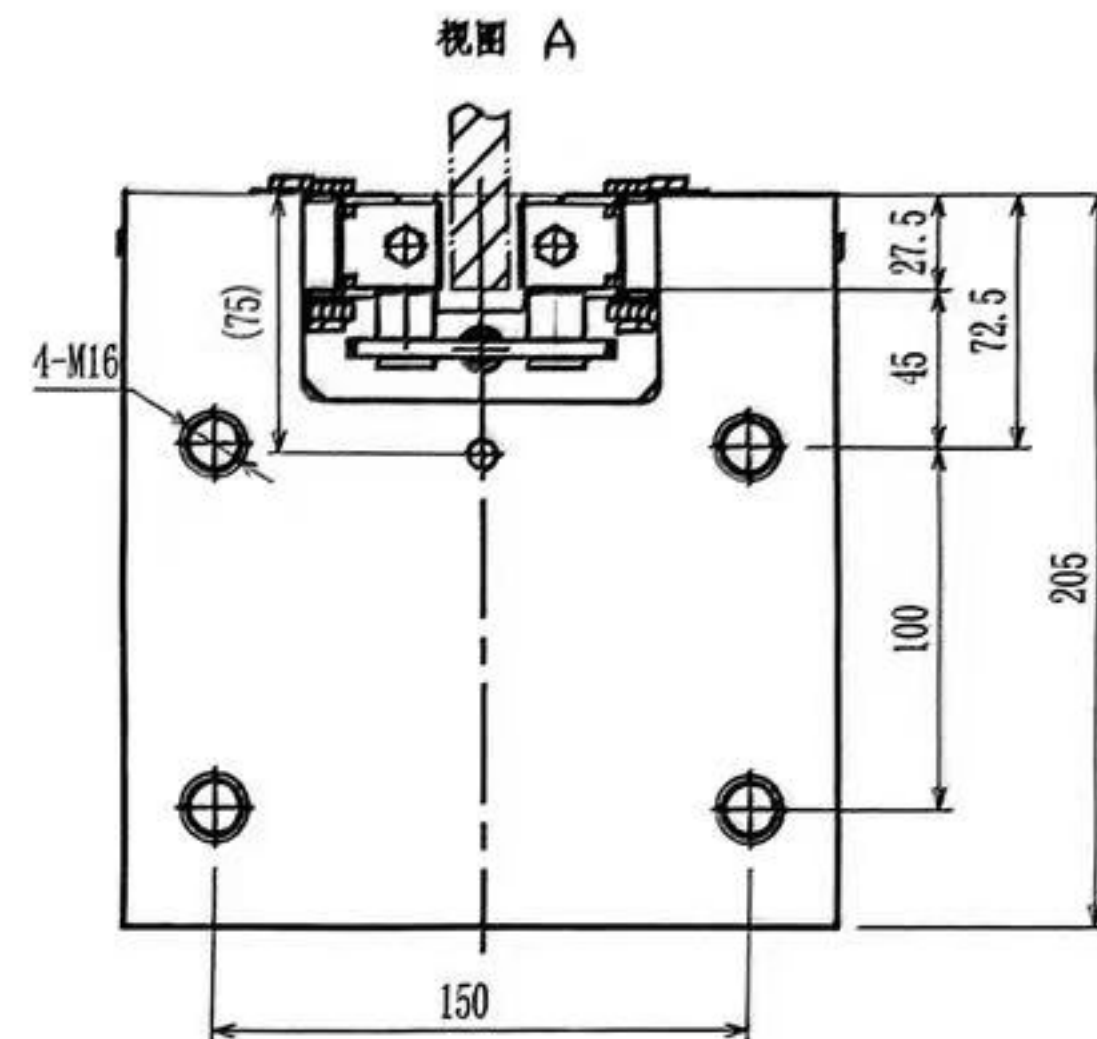
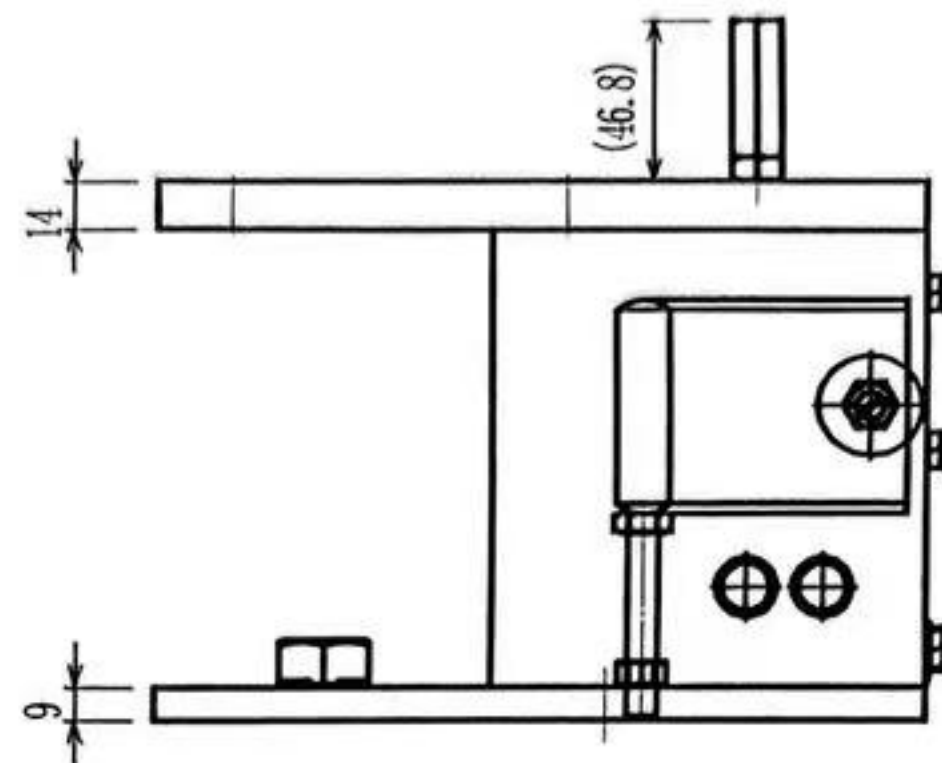


A3		基础尺寸						常用切削	角度 (短边)			公差					焊接	
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000		0.5-3	>3-6	>6	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400		
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2		±0.2	±0.5	±1	±°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°		

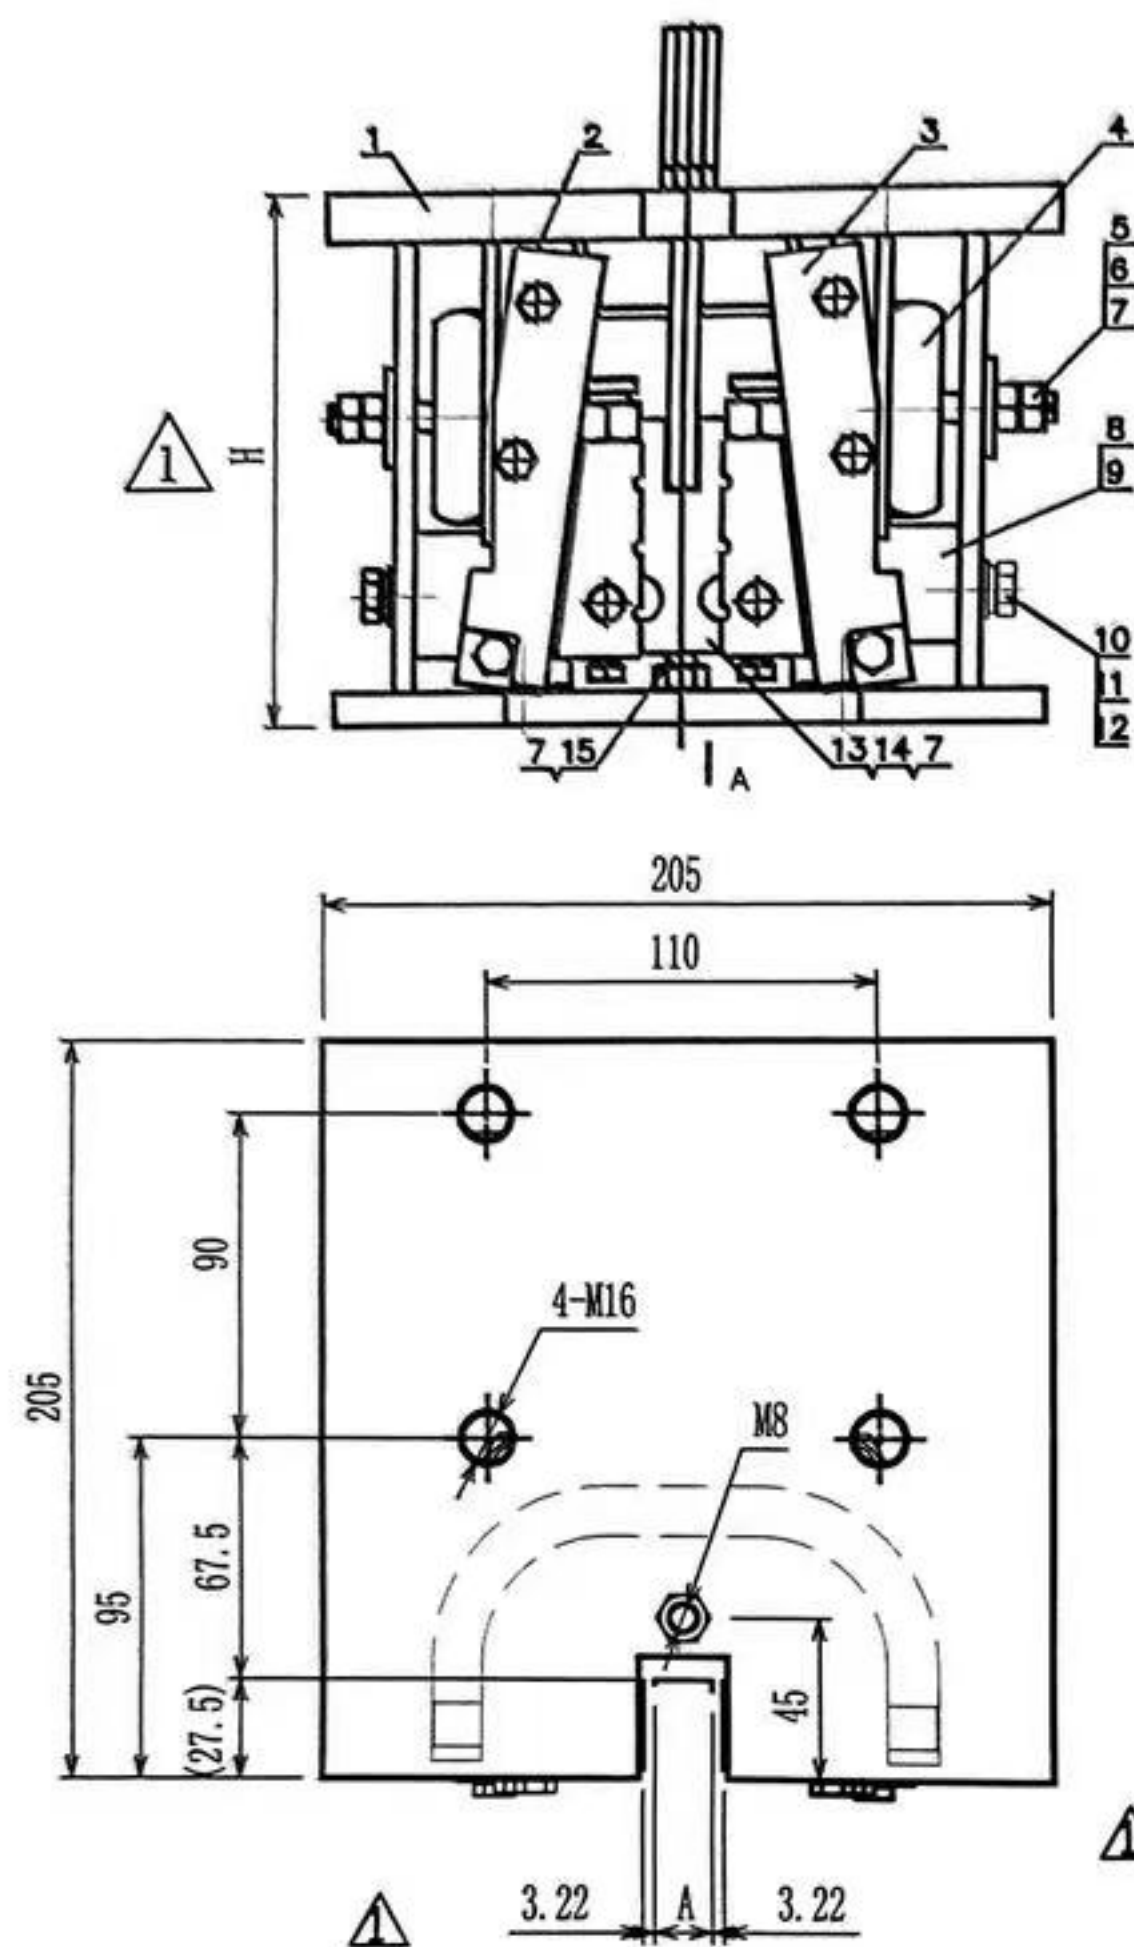

技术要求

1. 每个轿厢需用两个安全钳;
2. 导轨宽度B=10, 15, 88, 16mm; 导轨硬度<HB140;
3. 装配时各运动付应涂加润滑油;
4. 三颗M12×14螺栓调整后加螺纹固定剂;
5. 装配时两楔块对中调整后, 拼紧螺栓;
6. 根据用户要求的参数, 调整板簧弹开量, 用螺母拼紧调整螺栓并加以漆封;
7. 两活动楔块最大行程为65mm;
8. 实际应用总质量范围不应超过允许质量±7.5%.

配套导轨河北东方DX2

15	GB/T 5780-2000	螺栓M8×50	1		0.03	0.03	
14	OX188B. 3-3	长螺母	1	冷拉六角钢	0.03	0.03	
13	OX188B. 3	提拉组件	1		0.27	0.27	
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈8	4		1.12	4.48	
11	GB/T 97. 1-1985	平垫圈8	4		0	0	
10	GB/T5783-2000	螺栓M8×16	4		0.01	0.04	
9	OX188B-3	固定支架	1	Q235A/6. 0	0.08	0.08	
8	OX188B-4	固定支架	1	Q235A/6. 0	0.09	0.09	
7	GB/T 6170	螺母M8	6		5.77	34.62	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188. 3-1	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	借用
4	OX188B-1	U型板簧	1	60Si2MnA	1.44	1.44	
3	OX188B. 2	钳体组件	1		0.82	0.82	
2	OX188B. 2	左钳体组件	1		0.82	0.82	
1	OX188B. 1	钳体焊接件	1		8.17	8.17	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

单提拉安全钳参数表						
件号	V(m/s)	适用(P+Q)范围(kg)	导轨宽度(mm)	高度H	型号	品牌
MSA3H532001	1	900≤P+Q≤2600	10	150	OX-188B	Meilun
MSA3H532002	1.5	900≤P+Q≤2600	10	150	OX-188B	
MSA3H532003	1.75	900≤P+Q≤2600	10	150	OX-188B	
MSA3H532004	1	900≤P+Q≤2600	15.88	150	OX-188B	
MSA3H532005	1.5	900≤P+Q≤2600	15.88	150	OX-188B	
MSA3H532006	1.75	900≤P+Q≤2600	15.88	150	OX-188B	
MSA3H532007	1	1000≤P+Q≤4000	15.88	195	OX-188	
MSA3H532008	1.5	1000≤P+Q≤4000	15.88	195	OX-188	
MSA3H532009	1.75	1000≤P+Q≤4000	15.88	195	OX-188	
MSA3H532010	1	900≤P+Q≤2600	16	150	OX-188B	
MSA3H532011	1.5	900≤P+Q≤2600	16	150	OX-188B	
MSA3H532012	1.75	900≤P+Q≤2600	16	150	OX-188B	
MSA3H532013	1	1000≤P+Q≤4000	16	195	OX-188	
MSA3H532014	1.5	1000≤P+Q≤4000	16	195	OX-188	
MSA3H532015	1.75	1000≤P+Q≤4000	16	195	OX-188	
MSA3H532999	赋值	赋值	赋值	赋值	赋值	

单提拉				梅 轮 STADE FUSHILI			
安全钳				MSA3H532			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	
设计	韩伟良	20171019	标准化			重量	比例
校对	杨涛	20171019				0kg	1:4
审核						共 1 张 第 1 张	
工艺			批准	沈福	20171019		