
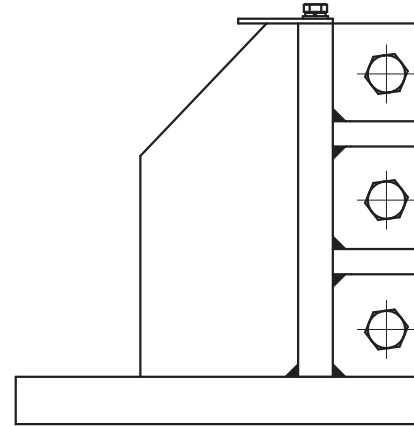


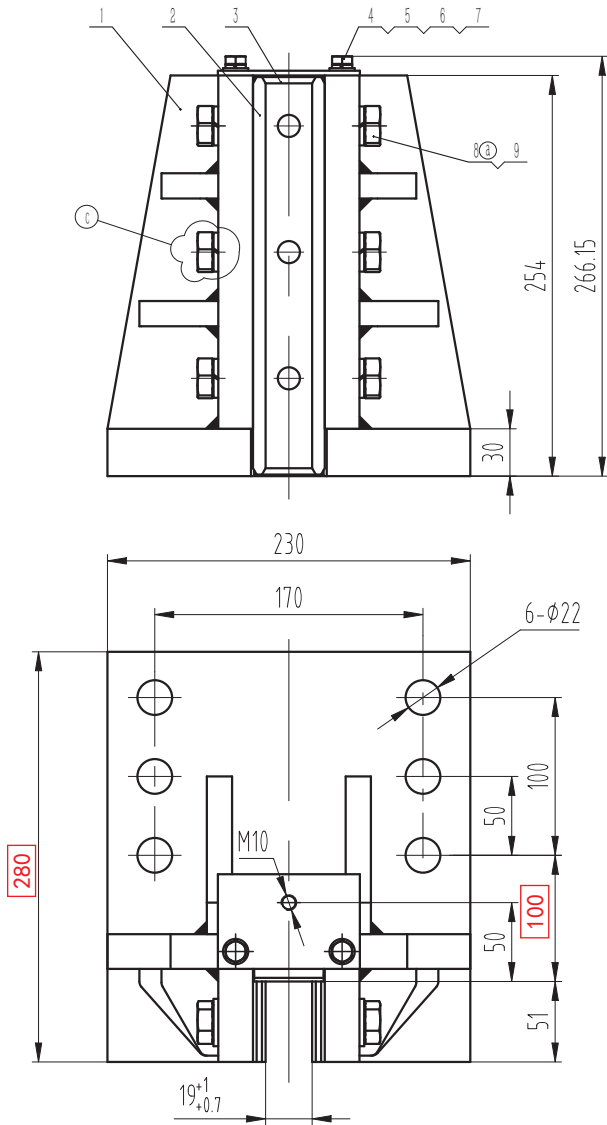

孔位标准 导轨非标为19

导轨19

技术要求:

- 1 连接紧固可靠;
- 2 额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$
- 3 $P+Q \leq 40000$;
- 4 导轨宽度: ~~28.6mm~~

-09	弹簧垫圈		GB/T 93/16						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M16x35						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/8						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/8						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M8x20						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-18-3						-04	1
-03	中间铜块	DWG	OX-18-2						-03	1
-02	两侧铜块	DWG	OX-18-1						-02	2
-01	底座	DWG	OX-18.1						-01	1
-POS	名称	DEF	图号	图番	材料	涂装	备注	-POS	G01	

用17号靴的盖板

非标

非标

第一视角

实施日期

CC 关键特性

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

导轨

OX-18

阶段标记 重量 比例

1:3

第 1 张 共 1 张

图幅: A3 Ver 1.4

c		增加中间螺栓、弹垫	叶辉	2022.4.18	设计			标准化		
b		增加2孔	叶辉	2021.12.6						
a	6	螺栓M16×30改为M16×35	叶辉	2021.8.11	审核					
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺			批准		