

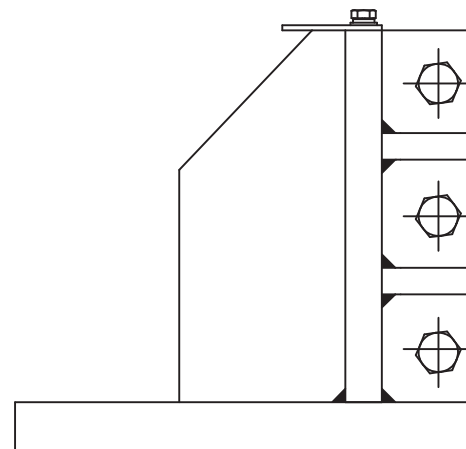


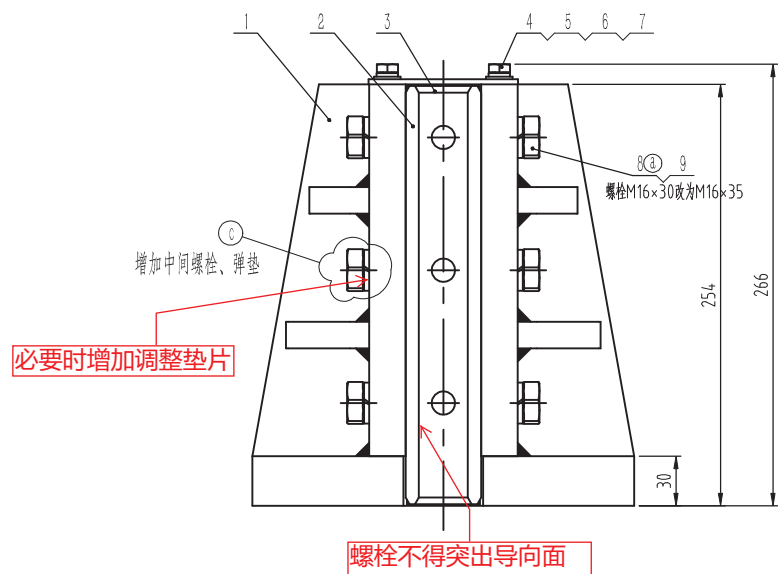

技术说明:

- 1、连接紧固可靠;
- 2、导轨宽度: 28.6mm.

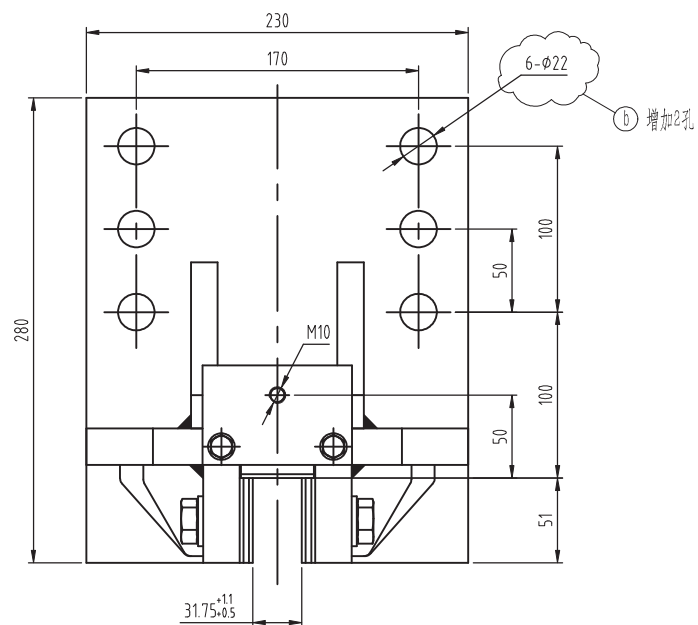


9	GB/T 93	弹簧垫圈16	9				
8	GB/T 5783	螺栓M16×35	9				
7	GB/T 93	弹簧垫圈8	2				
6	GB/T 97.1	平垫圈8	2				
5	GB/T 5783	螺栓M8×20	2				
4	OX-18-3	盖板	1	Q235A/3			
3	OX-18-2	中间铜块	1	H59/8			
2	OX-18-1	两侧铜块	2	H59/8			借用件
1	OX-18.1	底座	1	焊接组件			
序号	图号	名称	数量	材料	单计重量	总计重量	备注
c					2022.4.18		
b					2021.12.6		
a	6				2021.8.11		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图	
设计			标准化				
审核						阶段标记	重量比例
工艺			批准			共张	第页

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

导轨

OX-18

全部 $\sqrt{12.5}$

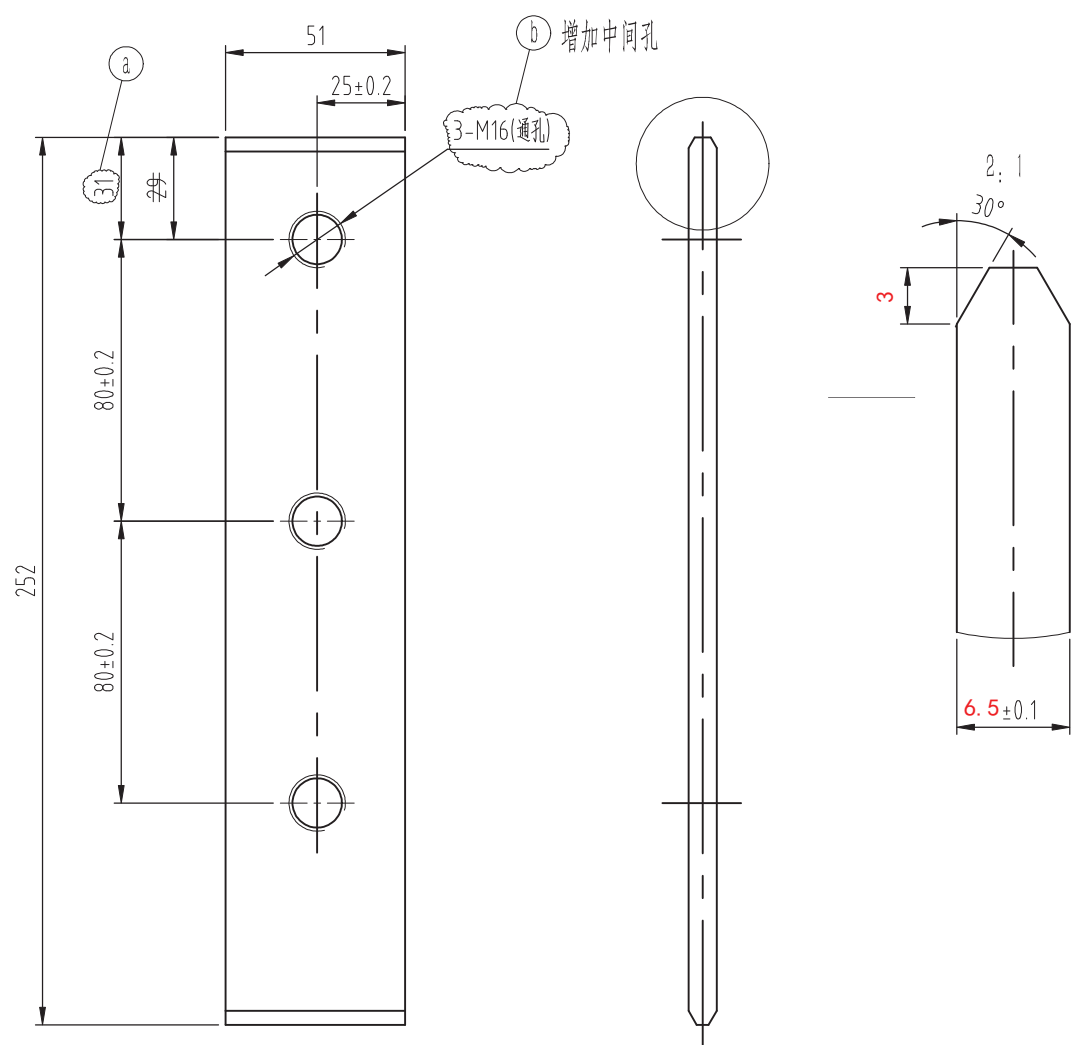


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝。

						EPUP[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
b			2022.4.18			H59/8						两侧铜块					
a			2022.4.18														
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记重量比例						OX-18-1					
设计			标准化														
审核																	
工艺			批准														
						共张第页											

其余 12.5

数量：15件

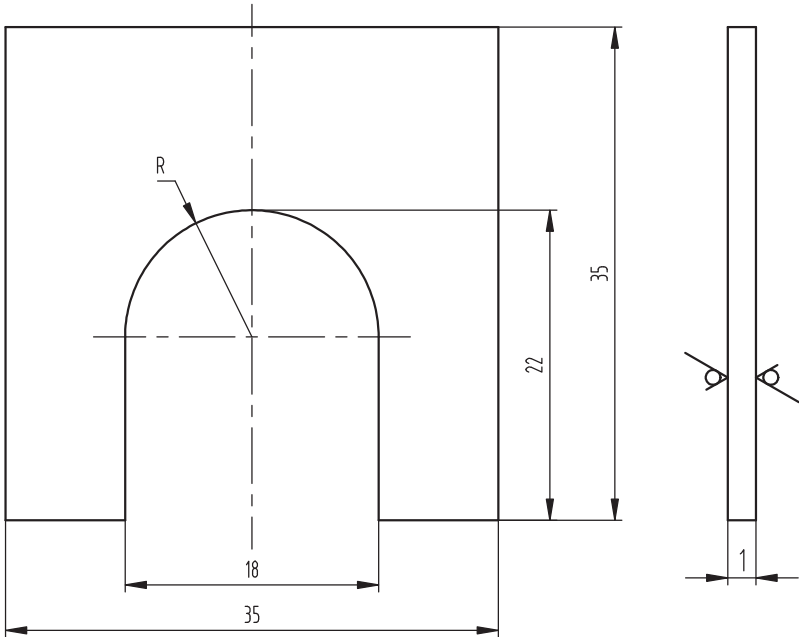

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面电镀白锌处理；
- 3 材料可用不锈钢板替代。

					宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
					钢板 1.0 GB/T 708 Q235B GB/T 700		
标记	处数	更改内容	签名	日期	阶 段 标 记	重 量	比 例
设 计			标准化				2:1
审 核							
工 艺			批 准		共 1 张	第 1 页	
					调整垫片		
					10.5		