





外协

2018/06/15


普通

外协

根本寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

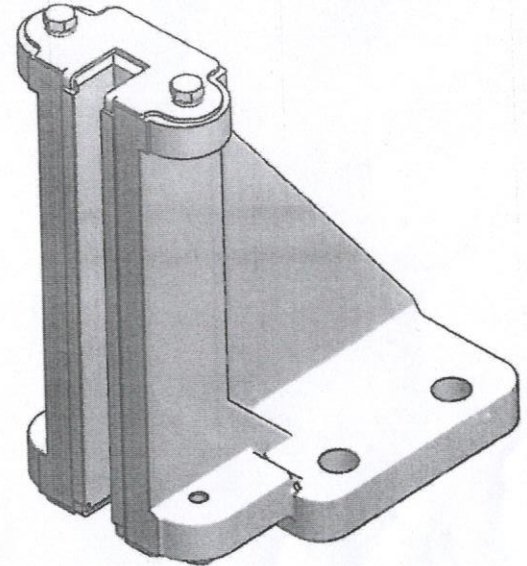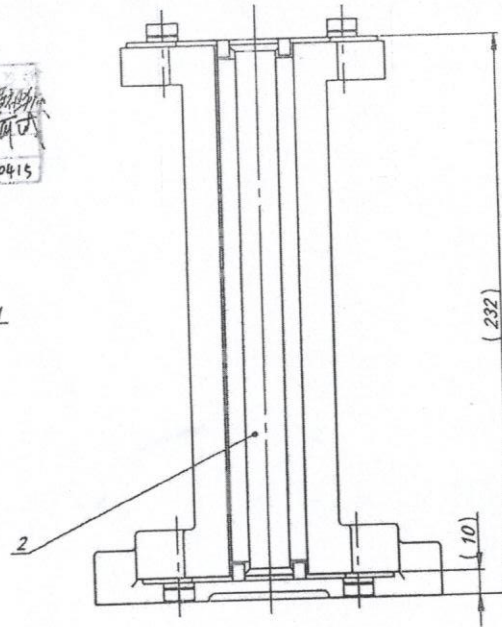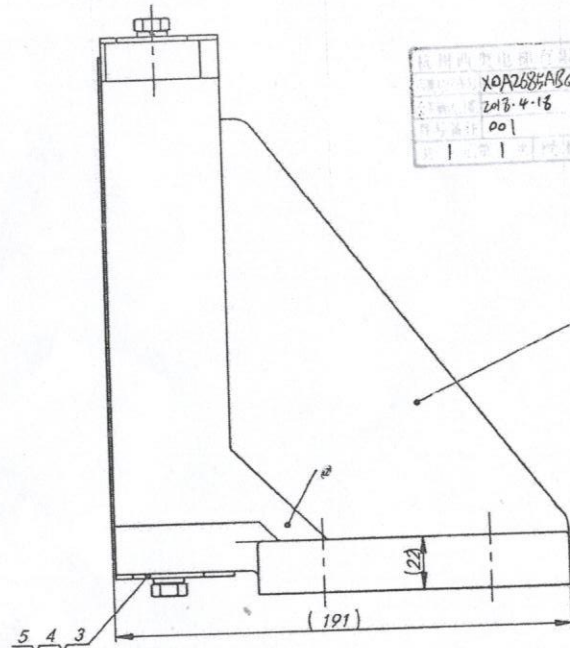

1. 本件装配后要求靴衬无窜动或晃动现象;
2. 靴衬槽口根据导轨规格确定, 生产时注意确定该参数要求, 我司提供匹配导轨规格有16;
3. 本件适用于额定载重 $\leq 3T$, 额定速度 $\leq 1.0m/s$

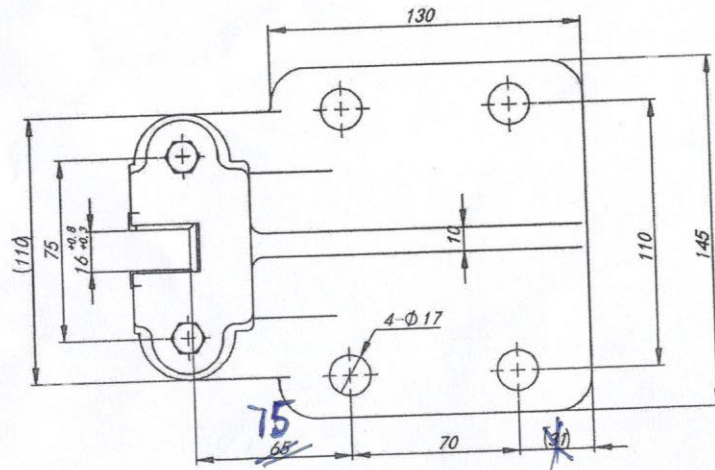

5	GB/T93-1987	弹性垫圈 8	4		0	0	
4	GB/T5783-2000	螺栓M8x20	4		0.01	0.04	
3	OX02-2	靴衬卡板	2	Q235A/2.0	0.06	0.12	
2	OX-450P	靴衬	1	尼龙	0.17	0.17	
1	OX02-1	导靴座	1	HT200	8.24	8.24	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年、月、日		
设计	周正	2018.04.17	标准化				
校对							
审核	舒作良	2018.04.17					
工艺							
		批准	王林				
				共 1 张		第 1 张	

宁波奥德普电梯部件有限公司

早靴

0X02

总装图

阶段标记	重量	比例
------	----	----

0.57	1.2
------	-----

共 1 张 第 1 张

第 1 张

7. 2017. 01. 12

旧底图总号

底图总号

字 彙

日 四