
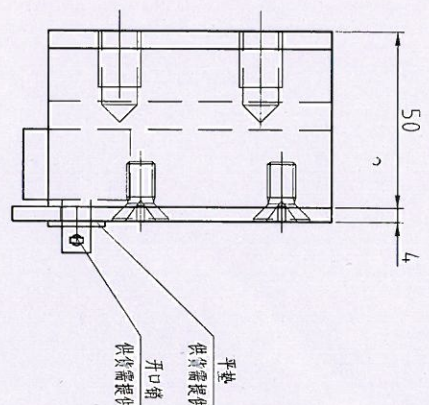



线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/圆弧尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	键槽尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	例圆/例角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

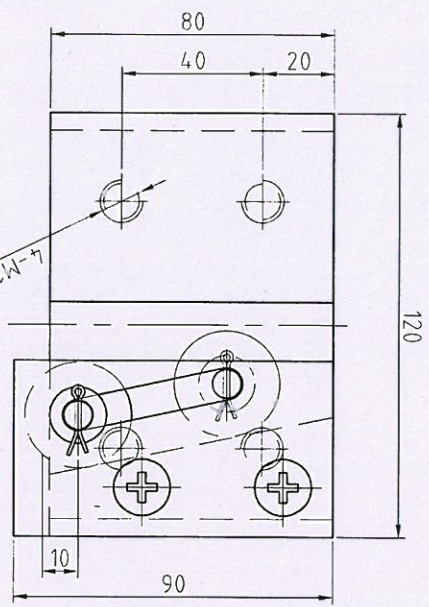

材料明细

2016.8.8

- 技术说明:
- 1 总零件质量: <1506Kg(按列位报告);
 - 2 额定速度V'(m/s): <0.63;
 - 3 适用导轨工作面宽度(BA)(mm): 10, 16;
 - 4 图中涂灰处于初始状态(非工作状态);
 - 5 本图为公作, 右件对照制作;
 - 6 本图按奥普OX-088(A03)绘制。

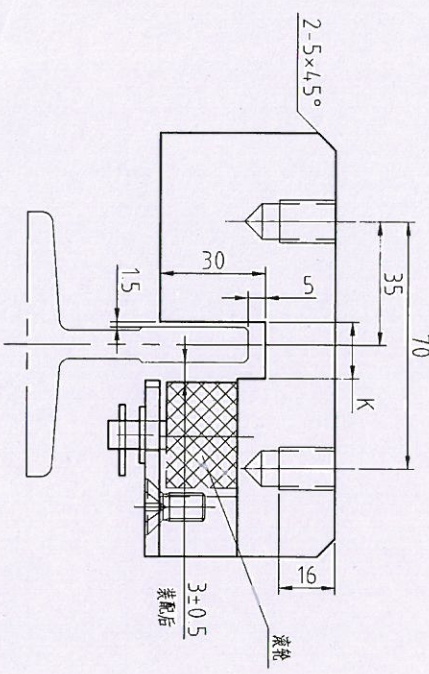

序号	代号	材料	重量	说明
4	HF33012A04	组件		右件, K=22, 导轨面宽 16mm, 用于T89导轨
3	HF33012A03	组件		左件, K=22, 导轨面宽 16mm, 用于T89导轨
2	HF33012A02	组件		右件, K=16, 导轨面宽 10mm, 用于T75导轨
1	HF33012A01	组件		左件, K=16, 导轨面宽 10mm, 用于T75导轨
D	代 号	材 料	重 量	说 明
C				
B	JT160195	周静云	20160512	零部件3、4
A	JT150475	范彦举	20150925	增加“28.5”和“25.5”尺寸标注X3.0.5R尺寸, 标注后, 使零件图符合图例要求
版本	标记	通知号	签 名	日期
设计	范彦举	20140301	比例 1:1.5	图幅 A3
校 对	李海龙	20140301	共 1 页	第 1 页
标准化	冯小明	20140301		
审 批	王春光	20140301		
安全钳				HF33012A

物料编号说明:
编码构成: 零件代码
编号示例: 3301201