
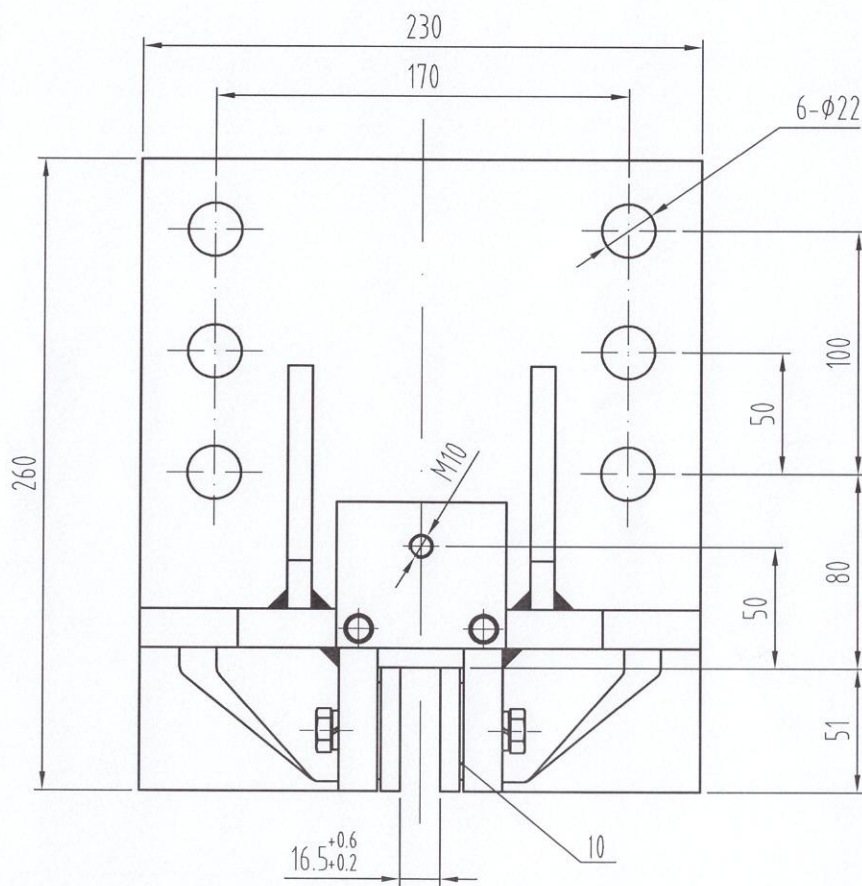
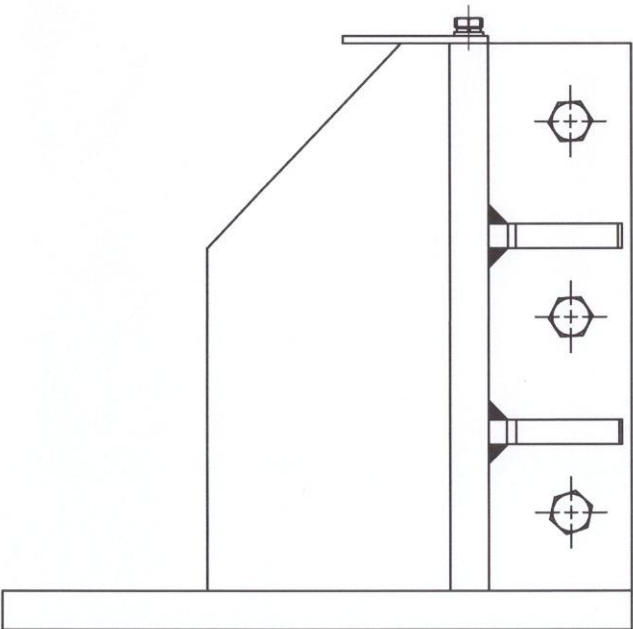


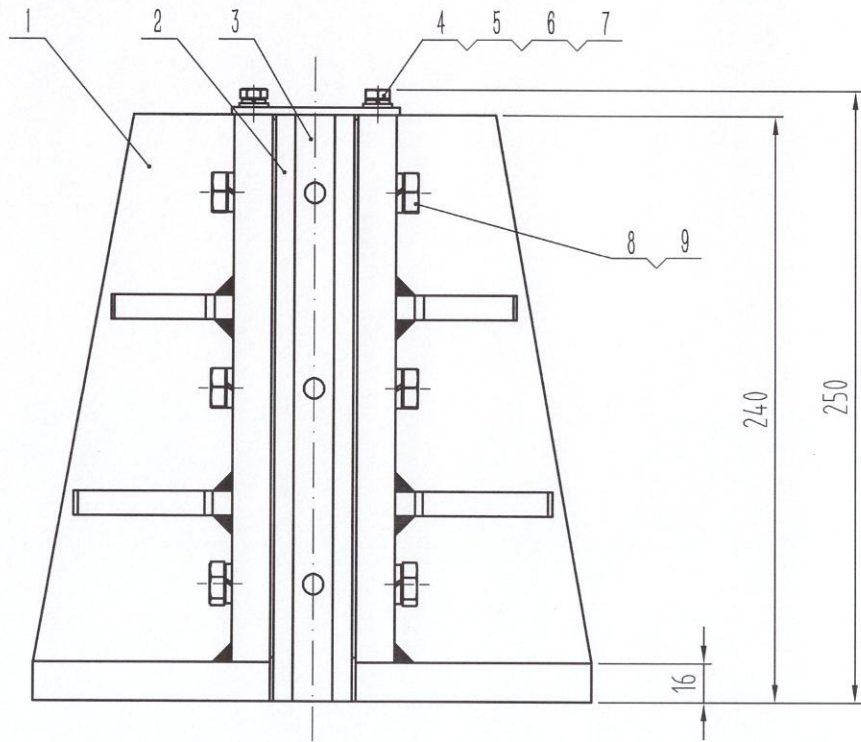

技术要求:
1 连接紧固可靠;
2 额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
3 导轨宽度: 16mm。

受控5
分发号:

-10	垫片	DWG	OX-17-4						-04	1
-09	弹簧垫圈		GB/T 93/10						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M10x25						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/6						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/6						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M6x12						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-17-3					借用件	-04	1
-03	铜块2	DWG	OX-17-2					借用件	-03	1
-02	铜块1	DWG	OX-17-1					借用件	-02	2
-01	底座	DWG	OX-17.1					借用件	-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G02	

第一视角	实施日期	2023年 11月 29日		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	设计 叶辉 2023.11.23 标准化		总装图		导靴
审核 叶辉 23.11.23	工艺 叶辉 23.11.27	批准 叶辉 2023.11.27	阶段标记	重量	比例 1:3
第 2 张 共 3 张			OX-17(T=16)		

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日