
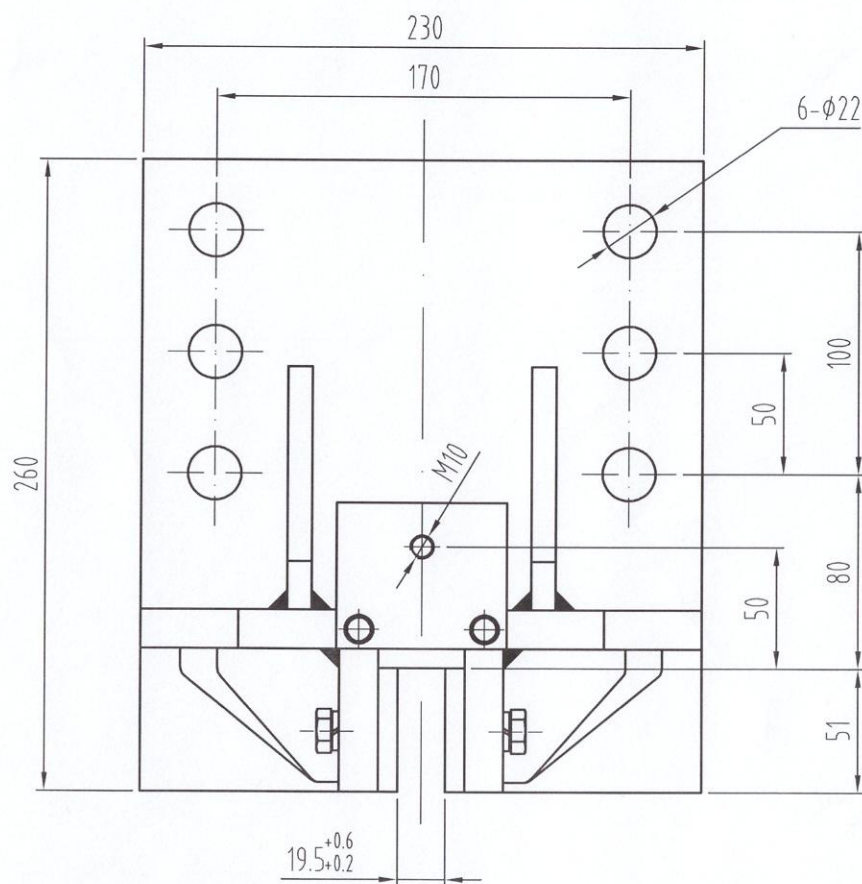
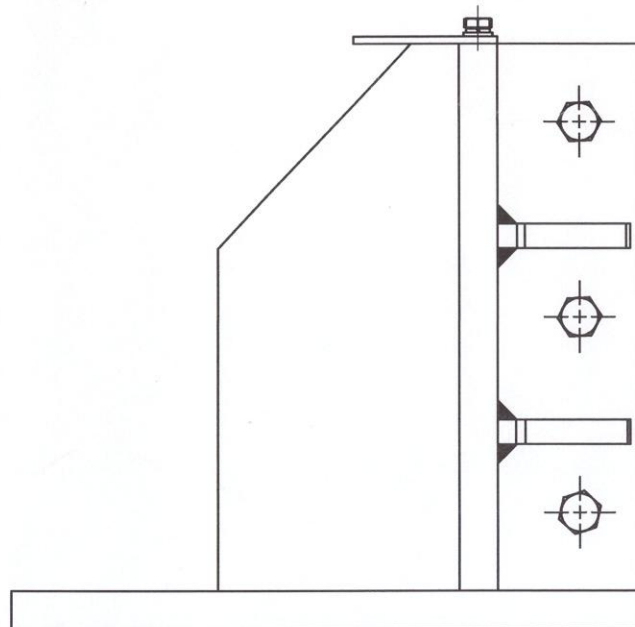


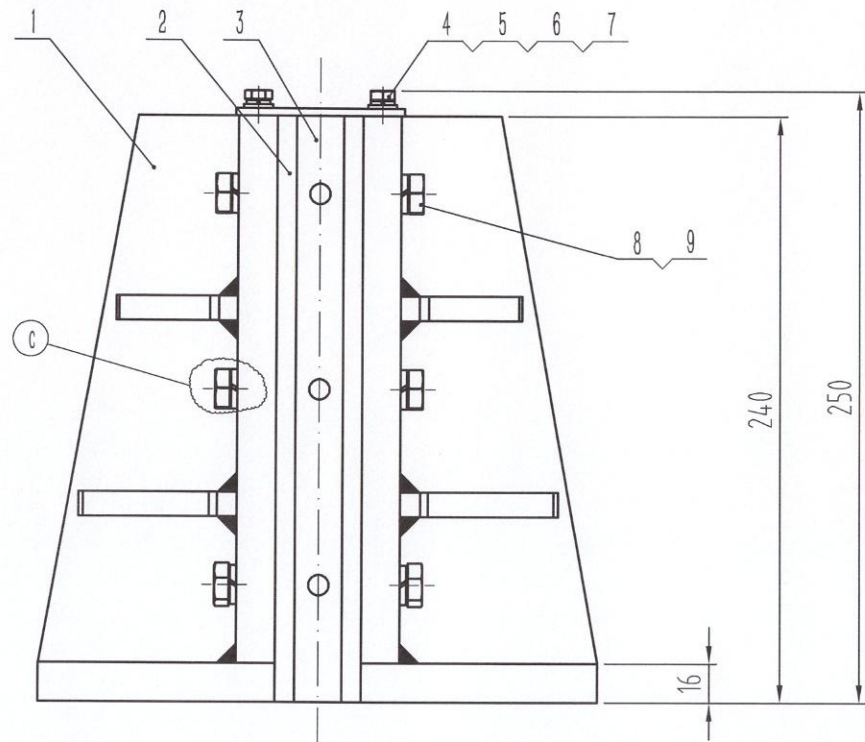

技术要求:

- 1 连接坚固可靠;
- 2 额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$;
- 3 导轨宽度: 19mm。

受控5

分发号:

-09	弹簧垫圈		GB/T 93/10						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M10x25						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/6						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/6						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M6x12						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-17-3						-04	1
-03	铜块2	DWG	OX-17-2						-03	1
-02	铜块1	DWG	OX-17-1						-02	2
-01	底座	DWG	OX-17.1						-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注		-POS	G01

第一视角

实施日期

CC 关键特性

2023年 11月 29日

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

导靴

阶段标记 重量 比例

OX-17(T=19)

第 1 张 共 3 张

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	叶辉	2022.4.8
①		增加中间螺栓、弹垫		

设计	叶辉	2023.11.23	标准化	
审核	叶辉	2023.11.23		
工艺	叶辉	2023.11.27	批准	叶辉 2023-11-27