

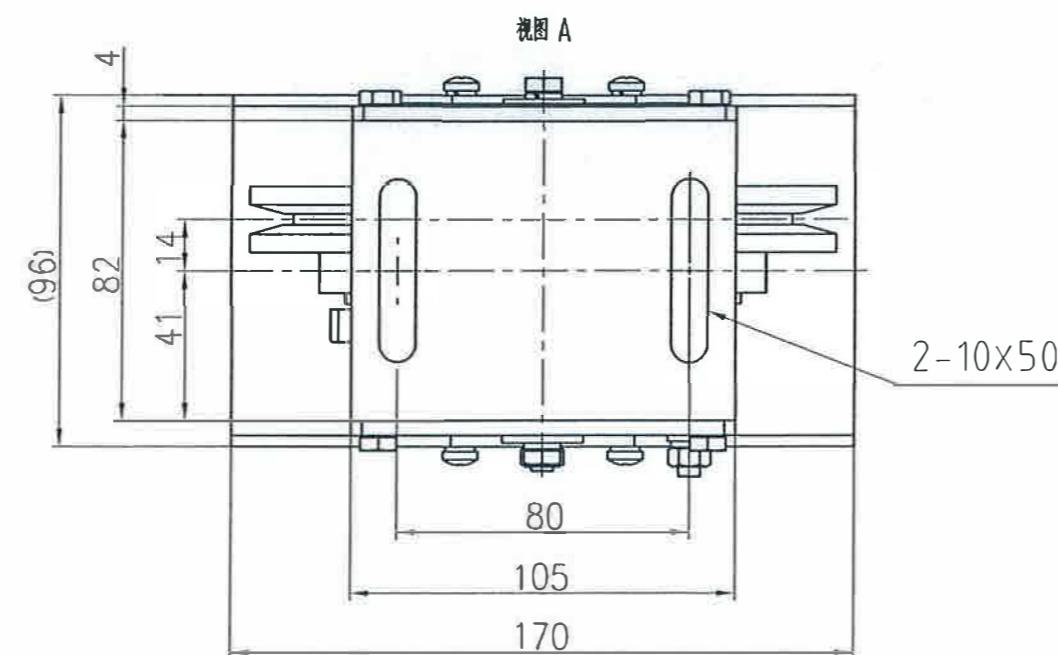


A3	基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

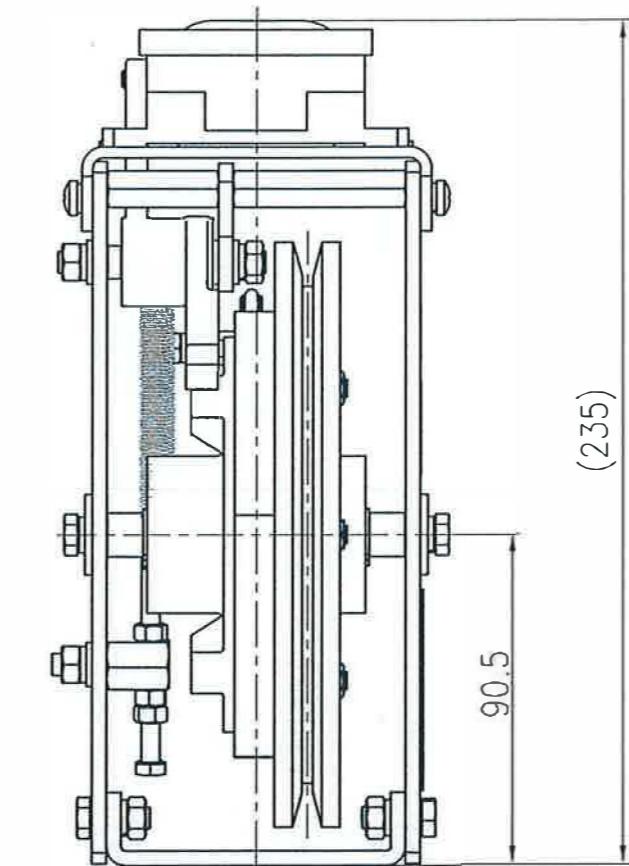

件号	速度	备注1	备注2
GEL6H027001	V=0.3m/s	中文	
GEL6H027002	V=0.3m/s	英文	
GEL6H027003	V=0.4m/s	中文	
GEL6H027004	V=0.4m/s	英文	
GEL6H027011	V=0.3m/s	中文	含接插件 接线参照：
GEL6H027012	V=0.3m/s	英文	
GEL6H027013	V=0.4m/s	中文	GEL8B064001
GEL6H027014	V=0.4m/s	英文	GEL8B064002

GEL6H027016 V=0.15m/s 英文 含接插件

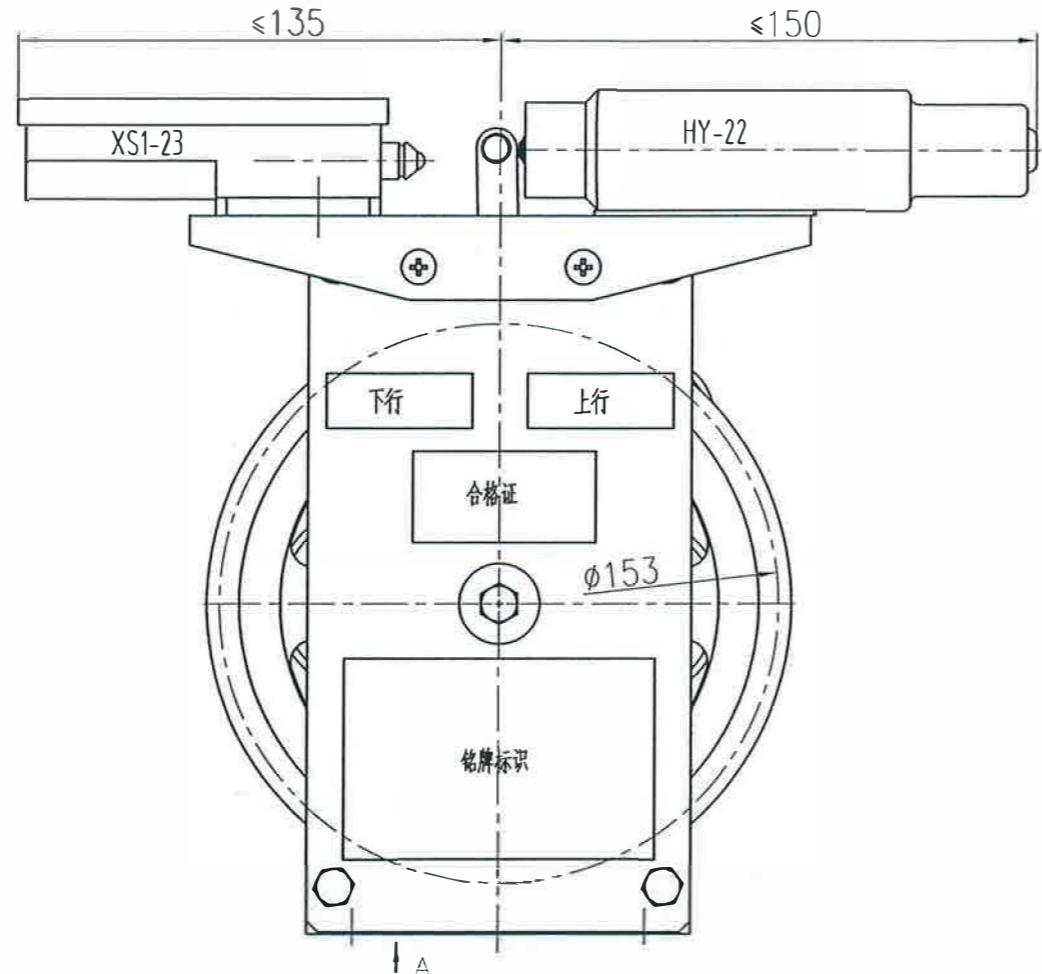


技术要求

- 本图根据奥德普OX-186A双向限速器绘制,额定速度≤0.4m/s;
配用钢丝绳直径Φ6;
限速器速度调试完毕在调节位置处进行漆封;
触发开关及动作电磁铁电压等级AC220V;
限速器提拉力按F≥500N设定;
本限速器符合GB/T 21739-2008家用梯标准相关条款要求。

▲									GLARIE	首次发布版本		
▲									190432	图号	GEL6H027	
▲										名称	限速器	
▲	1	扩充件号	2019.11.8	191101	91101	绘图	仲超桦	20190509	比例 1:2			
▲	记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	校对	周静云	20190509	共 1 页
▲									审核	顾正龙	20190509	第 1 页
▲									材料			组件


A.3		基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	辐射切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

焊接




件号: GEL8B064001按此接线

AMP 3P母插件, 型号: AMP-480701
插件打标“3M”
AMP母插针, 型号: 350536

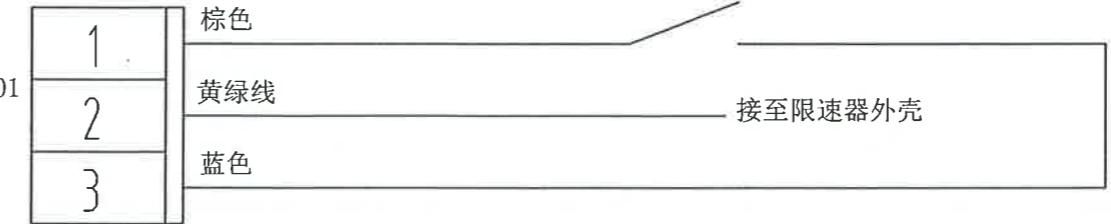

件号: GEL8B064002按此接线

AMP 4P母插件, 型号: AMP-480703
插件打标“4M”
AMP母插针, 型号: 350536

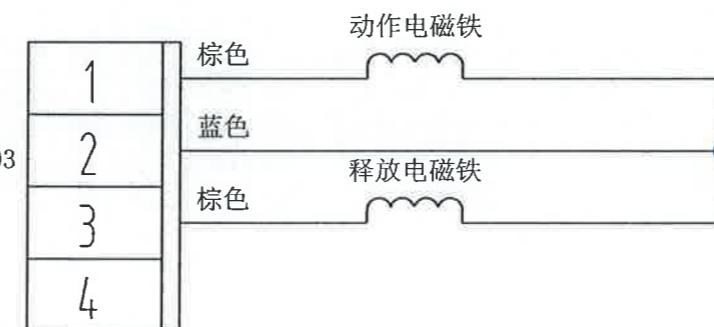

受控文件
发放部门: PUR
发放日期: 2019-11-14



2019年11月14日

描图

旧底图总号

底图总号

签字日期

▲									GLARIE	首次发布版本	图号	GEL8B064
▲										191101	名称	限速器接线
▲									绘图	2019.11.8	比例	1:1
▲									校对	2019.11.8	共 1 页	
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审核	12月19.11.12	第 1 页	材料		