



XS1-23接线示意


限速测试动作线圈(电磁铁接线)

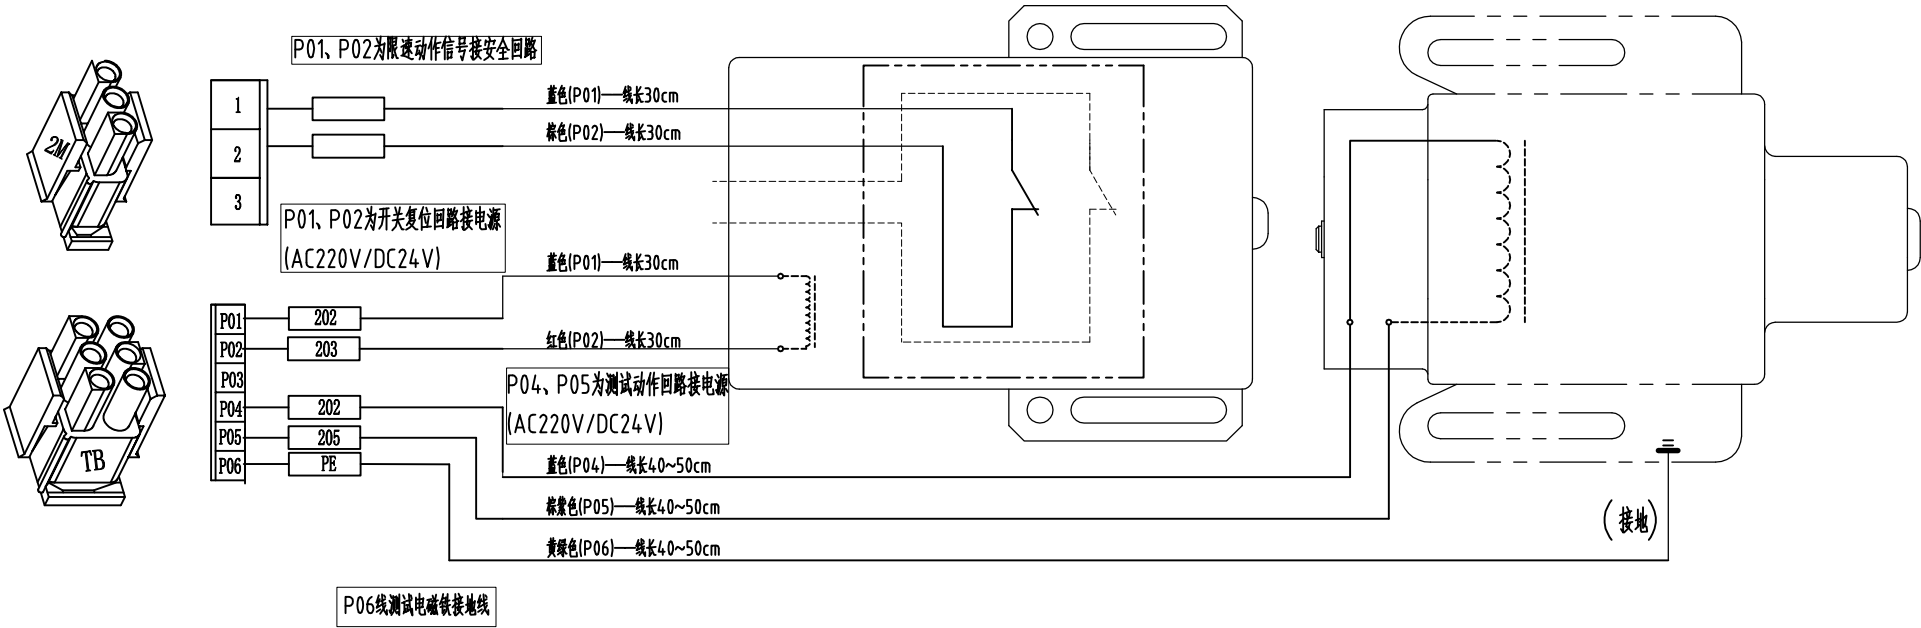

3孔接插线示意图(采用母针)



6孔接插线示意图(采用母针)

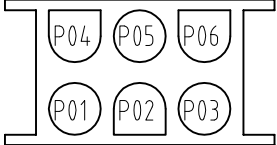

	控制柜插件	线缆编号	图纸编号	限速器端
2M	2M-P01	1	113	P01
	2M-P02	2	116	P02
	2M-P03	3	PE	P03

	控制柜线排	线缆编号	图纸编号	限速器端
TB	TB-202	1	202	P01
	TB-203	2	203	P02
				P03
	TB-202	3	202	P04
	TB-205	4	205	P05
			PE	P06

技术说明:

1. 本件按使用接插件要求绘制匹配, TB插件为安普6孔母插件, 2M插件为安普3孔母插件, 内部均配公插针,
2. 本图仅适用于德尔夫电梯OX-186/187限速器, 望相关部门注意控制调整,
4. 本产品有DC24V及AC220V两种系列类型, 其中DC24V仅适用于额定速度 $\leq 1.25\text{m/s}$, 选用时请注意区别。

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						示意图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记 重量 比例		
设计	周正	20200914	标准化					
						1:1		
审核						共 张 第 页		
工艺			批准					
						限速器接插件(德尔夫)		
						OX-187-DQDEF		