


XS1-23接线示意


限速测试动作线圈(电磁铁接线)



3 孔接插线示意图(采用母针)

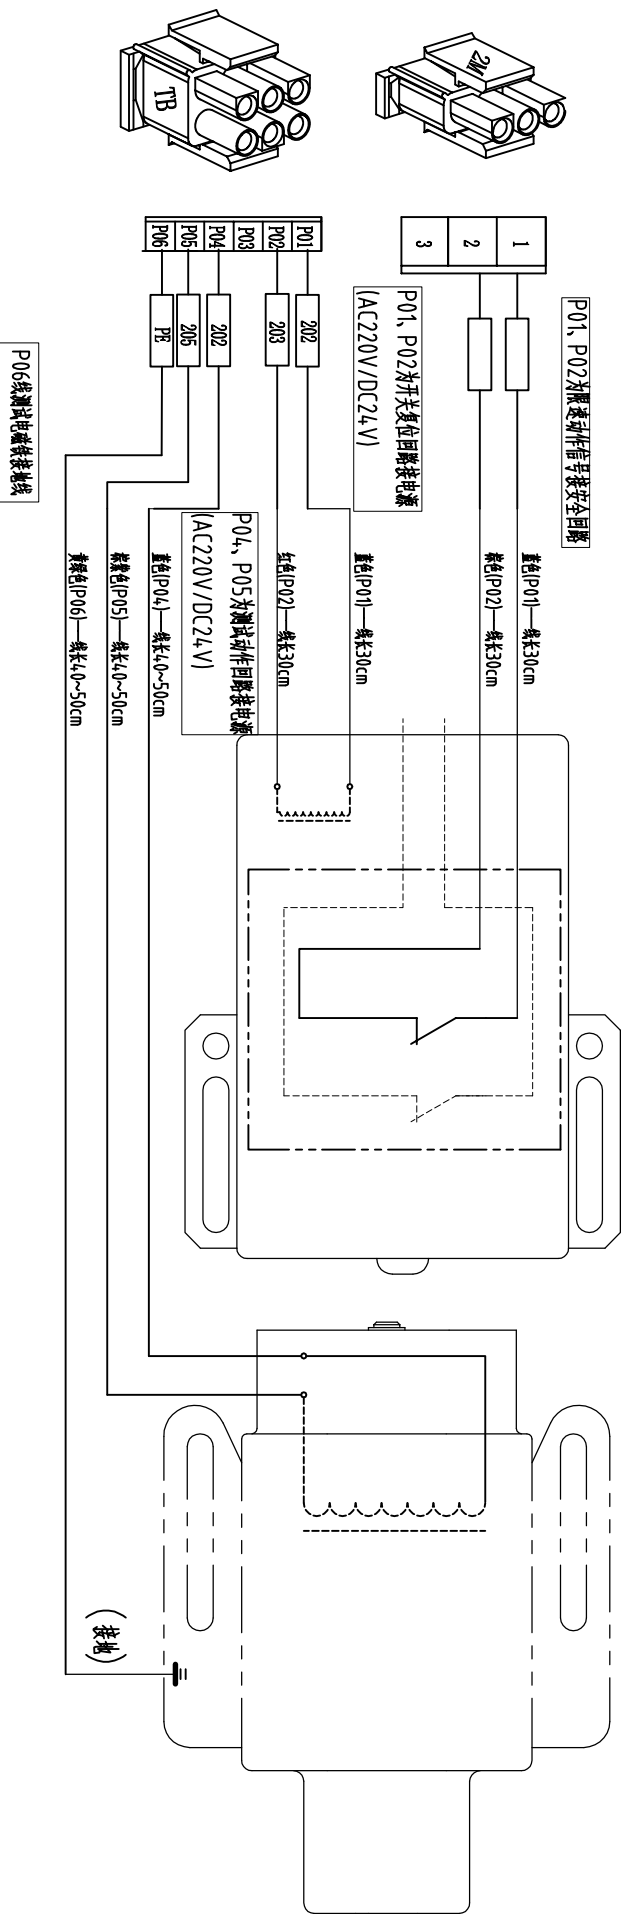

6 孔接插线示意图(采用母针)

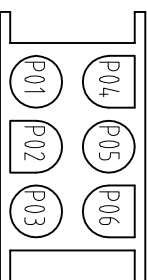

		控制柜插件	线缆编号	图纸编号	限速器端
2M	2M-P01	1	113	P01	
	2M-P02	2	116	P02	
	2M-P03	3	PE	P03	

控制柜接线		线缆编号	图纸编号	限速器端
TB	TB-202	1	202	P01
	TB-203	2	203	P02
	TB-202	3	202	P03
	TB-205	4	205	P04
			P05	P06

技术说明:

1. 本件按照接插件要求印制匹配, 插座为安普型导线插件, 20 插件为安普型导线插件, 内部均配公插件。
2. 本图仅适用于德尔夫电梯 01-106/187 限速器, 望广大部门注意控制调整。
4. 本产品有 M24V 及 M220V 两种系列类型, 其中 M24V 仅适用于额定速度 $\leq 2.50\text{m/s}$, 选用时请注意区别。

[illegible]