
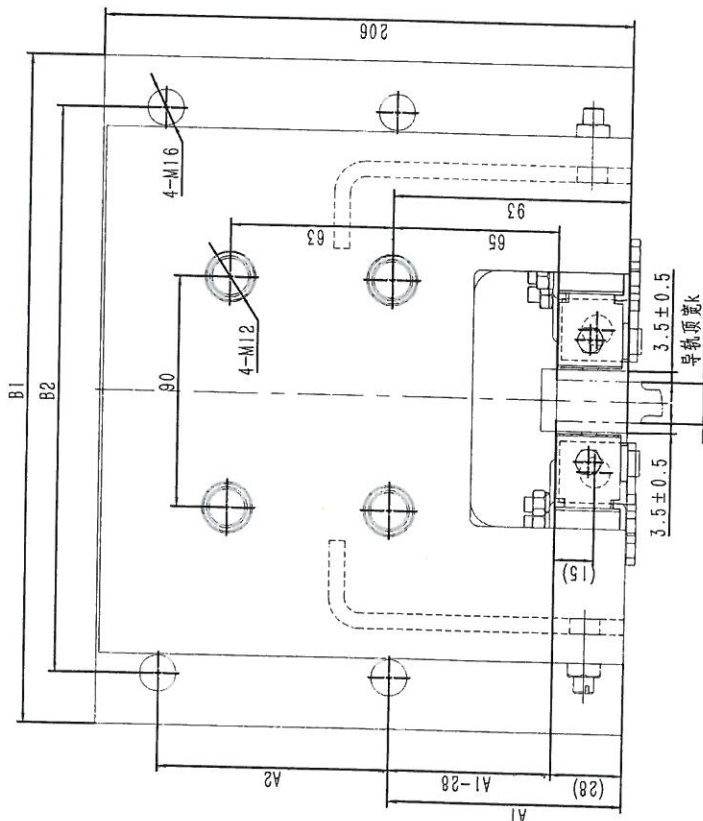


(OX188(SDZY002))									
线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半圆/高度尺寸	0.5~3
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	侧面/侧面公差	±0.2
短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400				
短边公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'				


1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量 (P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油, 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时要求按M10(可选用M8);
4. 装配时要求在调整部位点上红漆, 且要求表面光滑及合格;
5. 本图按OX-029号标注, 如需用其它号标注需注明参数(如按照OX-310F(A01))为例如: 73-100x150/4-M16)

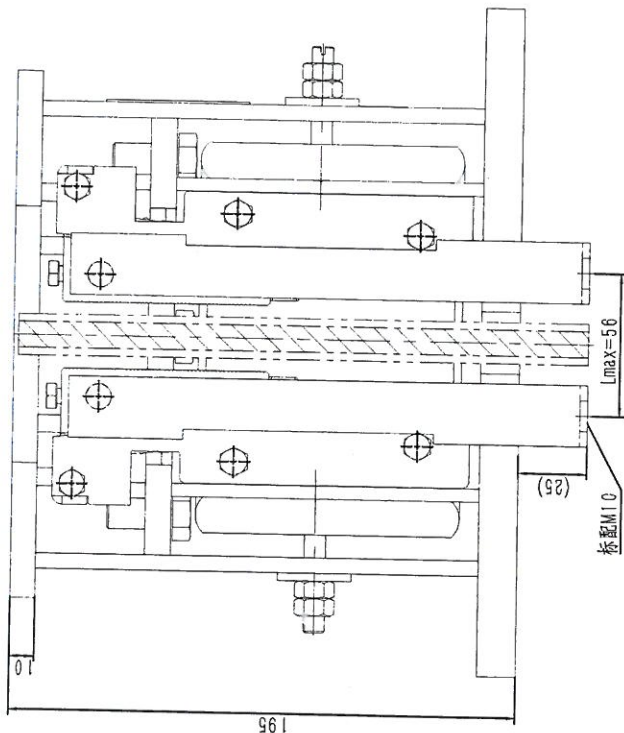

型号	A1	A2	B1	B2
A01	92	90	206	206
A02			206	110

识别码	供样件	颜色色号
T01	M10	RAL6005(本色)
T02	M8	RAL5015(蓝色)
		RAL7037(灰色)

识别码	颜色色号
L01	RAL6005(本色)
L02	RAL5015(蓝色)
L03	RAL7037(灰色)

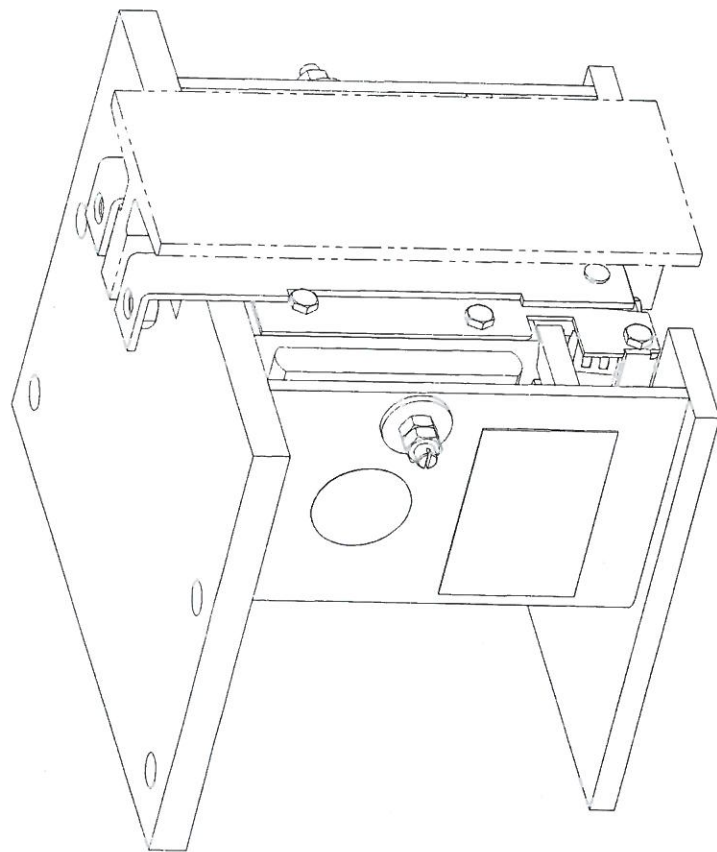

借(通)用件登记
图底图号
图底图号
签字
日期

标记	设计	校对	审核	工艺
处数	分	区	文件更改号	年 月 日
标准	标准	标准	标准	标准
重量	重量	重量	重量	重量
比例	比例	比例	比例	比例

宁波奥德普电梯部件有限公司
渐进式安全钳
OX188(SDZY002)