
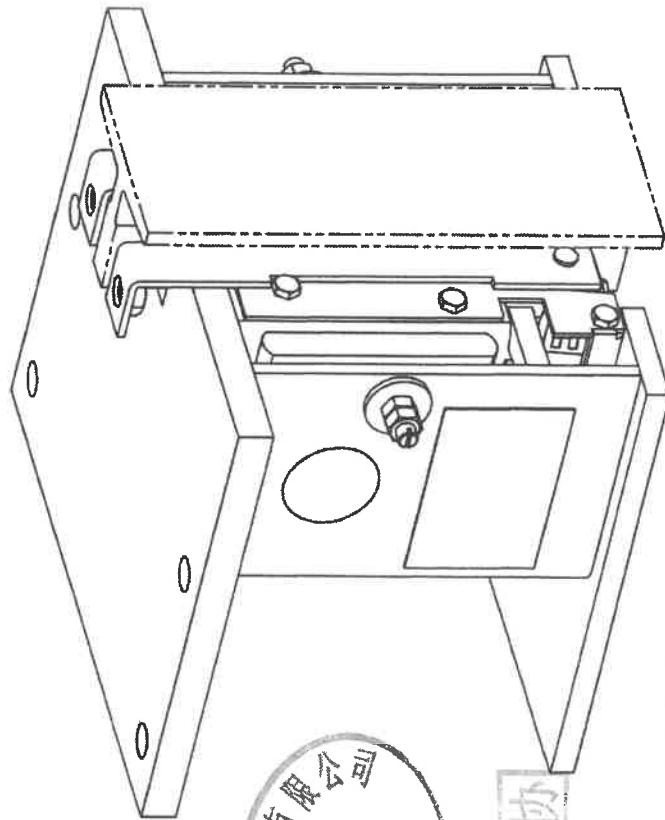


881XO

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度
OX-188	渐进式	型式试验数据	$\leq 2.5 \text{ m/s}$

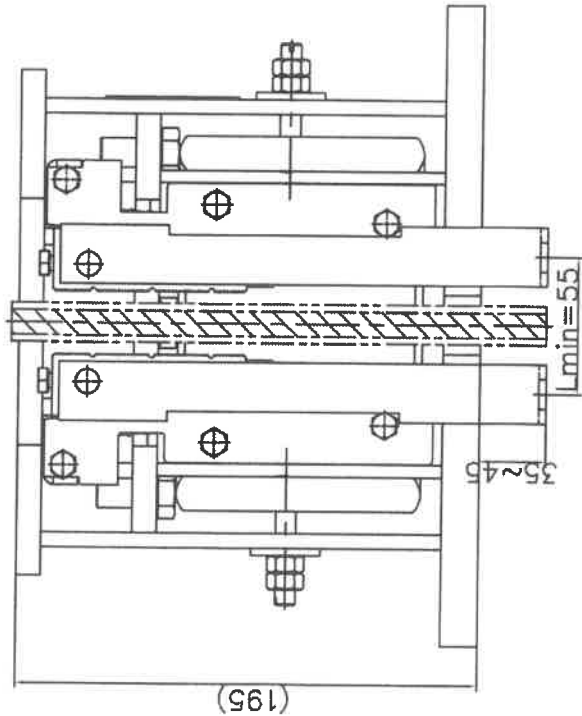

部件外协

1. 本件适用额定速度 $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029号靴绘制, 如配用其它号靴需注明参数(如按照号靴OX-310F(A01)为例, 注明参数为: 73-100 X150/4-M16)

特注: 1、本件按通用公司要求设计。

2、本件其它制作按常规要求, 无其它特殊要求。

3、本图用于2.5M/S配江苏飞耐FN-GDX-002(A)滚动导轨。

4、本图用于2.0M/S配江苏飞耐FN-GDX-001(B)滚动导轨。

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

阶段标记

重量

比例

17.67

1:2

OX188

张

图例

图底图总号

底图总号

图号

日期