
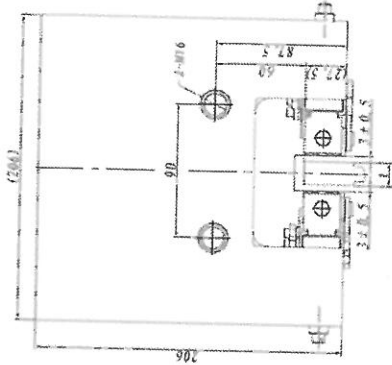
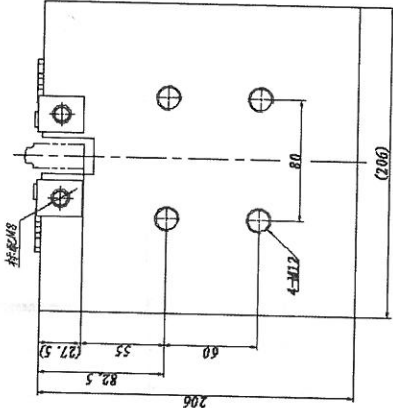


安全钳 XM-AQ (等同 OX-188)

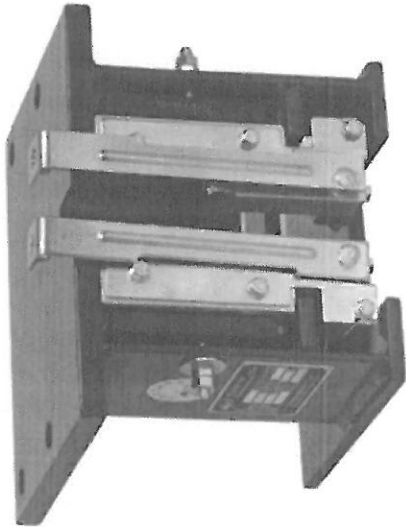

提拉型式：双提拉（标配 M8）

识别号	产品类型	额定速度 (m/s)	系统质量范围 (kg)	导轨规格 T (mm)	结构形式	安装位置	备注
AEX18801	渐进式安全钳	0.5~2.5	2001~2200	16	U 型板簧 双活动楔块	轿厢侧	导轨匹配：润滑或无油
AEX18802			2201~2400				
AEX18803			2401~2600				
AEX18804			2601~2800				
AEX18805			2801~3000				
AEX18806			3001~3200				
AEX18807			3201~3400				
AEX18808			3401~3600				

识别号	产品类型	额定速度 (m/s)	系统质量范围 (kg)	导轨规格 T (mm)	结构形式	安装位置	备注
AEX18809	渐进式安全钳	0.5~2.5	3601~3800	10	U 型板簧 双活动楔块	轿厢侧	导轨匹配：润滑或无油
AEX18810			3801~4000				
AEX18811			1801~2000				
AEX18821			2001~2200				
AEX18822			2201~2400				
AEX18823			2401~2600				
AEX18824			2601~2800				
AEX18825			2801~3000				
AEX18826			3001~3200				
AEX18827			3201~3400				
AEX18828			3401~3600				
AEX18829			3601~3800				
AEX18830			3801~4000				
AEX18831			1801~2000				

注：上述产品的系统质量实际调整时按区间最大值设定，铭牌及包装标识参数按对应区间要求标注。