

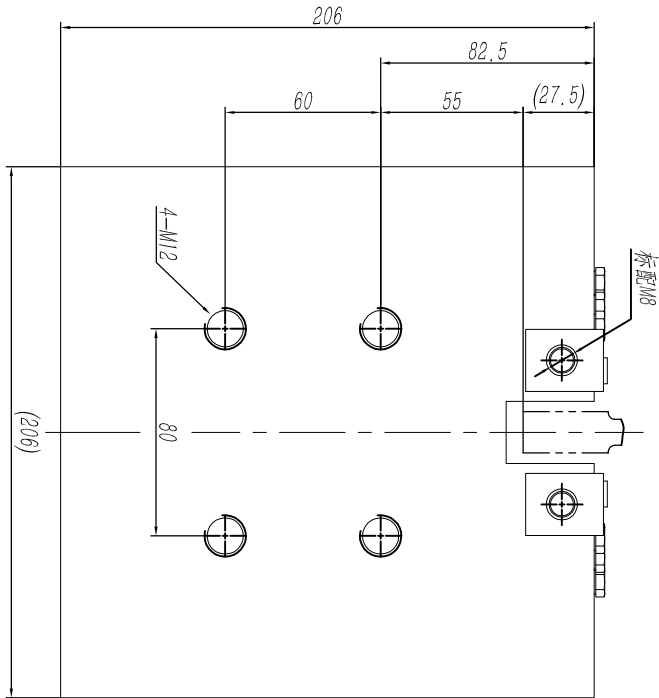


881-X0		安全钳型号 OX-188	安全钳类型 渐进式	允许系统质量 复试报告	额定速度 ≤2.5m/s	匹配导轨 10, 15, 88, 16	制停部件 双楔块+U型板簧
--------	--	-----------------	--------------	----------------	-----------------	------------------------	------------------

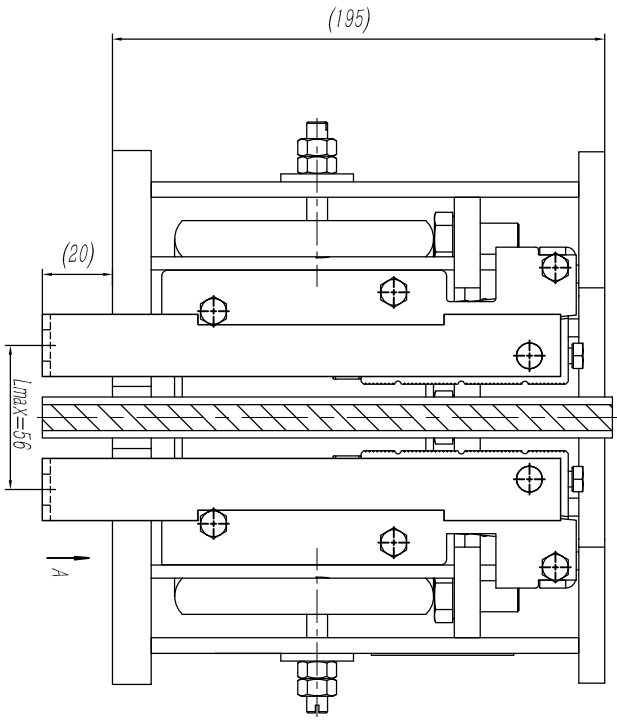

- 技术要求:
1. 本件适用额定速度: ≤2.5 m/s, 允许系统质量 (P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
 2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
 3. 件7为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
 4. 装配调整后在调整部位点上红漆且按要求装钉铭牌及合格证;
 5. 本图按配OX-029号轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F (A01)为例, 注明参数为: 45-100×150/4-M16)

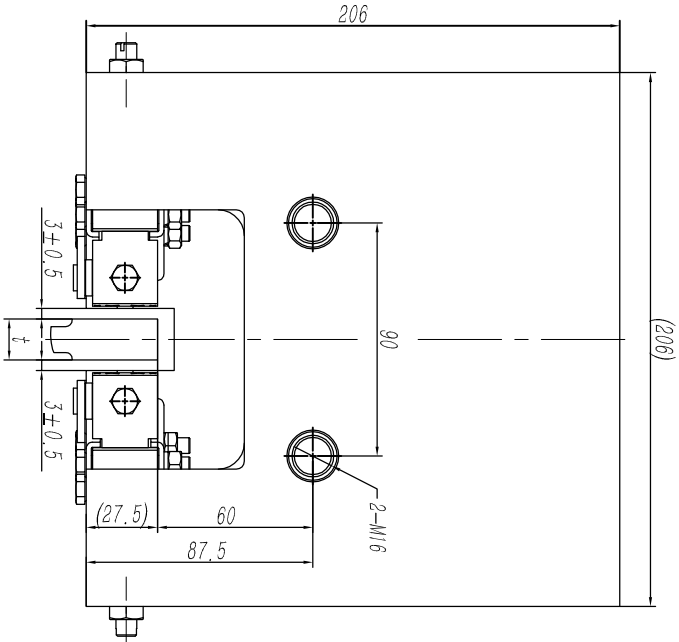

提拉型式: 双提拉 (标配M8)								
识别号	产品类型	额定速度 (m/s)	额定载重量 (kg)	建议系统质量 (kg)	导轨规T (mm)	结构型式	安装位置	备注
AEX18801	渐进式安全钳	0.5~2.5	630	2200	≤16	U型板簧 双活动楔 块	轿厢侧	导轨匹配: 润滑或无油
AEX18802			800	2500				
AEX18803			1000	2700				
AEX18804			1050	2800				
AEX18805			1150	3200				
AEX18806			1250	3400				
AEX18807			1350	3600				
AEX18808			1600	3900				

										宁波奥德普电梯附件有限公司		
标记	处数	分	区	大样图代号	签名	年月日	阶段标记			重量	比例	浙进式安全钳
设计				标准化								
校对												
审核							共			张	第	张
工艺					批准					OX-188		