


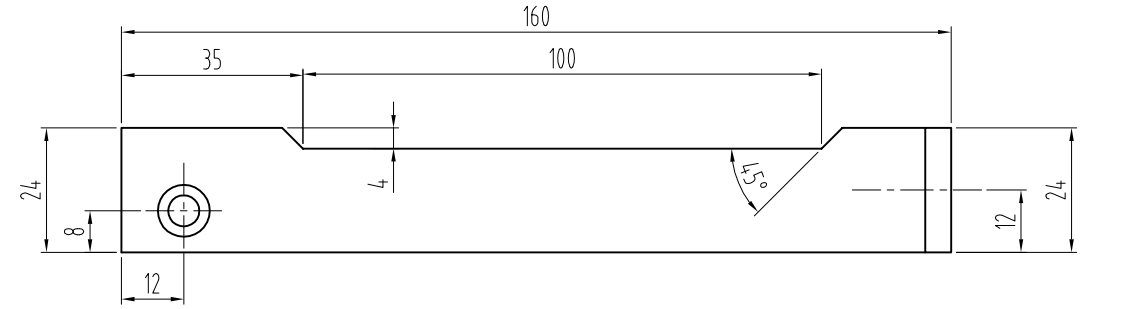


技术说明：

1、焊接后去除焊渣；

2、表面电镀白锌，厚度8~12μm；

板金尺寸图

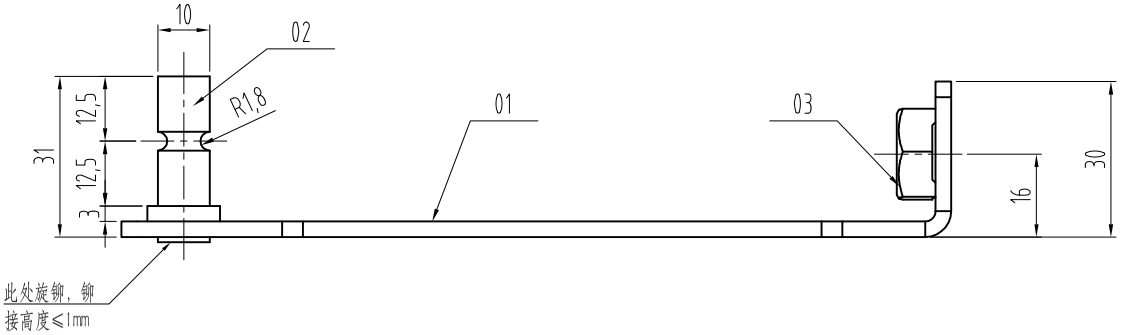


| 3 | GB/T 6170-2000 | 六角螺母 M10 | 2 | 钢 8.8-Zn.D | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | OX-188.3.1 | 连接销 | 1 | 45# | | | |
| 1 | OX-188B.5-1 | 提拉板 | 1 | Q235A/3.0 | | | 本图 |
| 序号 | 图 号 | 名 称 | 数量 | 材 料 | 单计 重量 | 总计 | 备注 |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设 计 | 舒佳乐 | 2020.09.15 | 标准化 | | |
| 审 核 | 周正 | 20200923 | | | |
| 工 艺 | | | 批 准 | | |

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

组合件
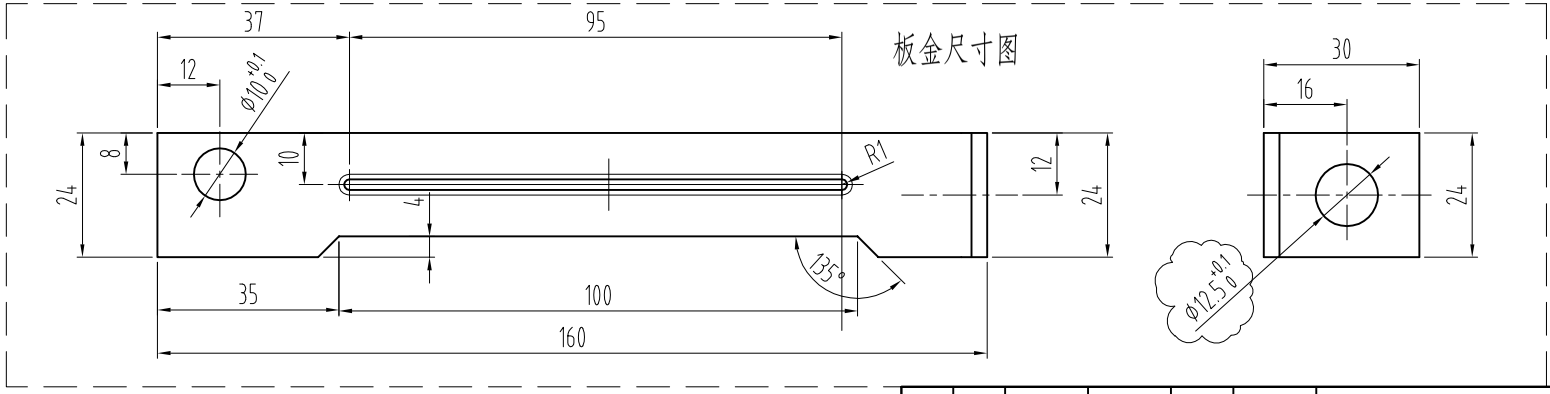
| 阶段标记 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|
| | | 1:2 |

共 1 张 第 1 页

提拉板

OX-188B.5