

DBG-320 (注: DBG > 950)

钢丝绳在左侧或右位置

钢丝绳在中间位置

15

L2=335

33

L1=390

20

200


(198)

The drawing shows a mechanical device, possibly a spring scale or a similar measuring instrument. It features a vertical frame with a central beam. A spring is attached to the top of the frame, and a weight or mass is suspended from the bottom. The device is shown in a side view, with a dashed line indicating the vertical axis of symmetry. The drawing is a technical illustration, likely for a patent or a technical manual.

- 1、本件为下提拉式形式布置结构；
- 2、本图设计时安装侧板厚度按 $\leq 7mm$ 参数确定；
- 3、本件中安全开关为自动复位开关；
- 4、安全铅配OX188(A01)；
- 5、在原有OX1881基础上，配上GB/T 894.1卡簧25 3个，螺栓M8 $\times$ T0 2个，平垫8,2个，弹簧8， 2个，螺母M8 4个。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINEBO ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										安全联动机机构									
总装图										阶段 标记 重量 比例									
设计										批准									
审核										批准									
工艺										批准									


6.3 全部

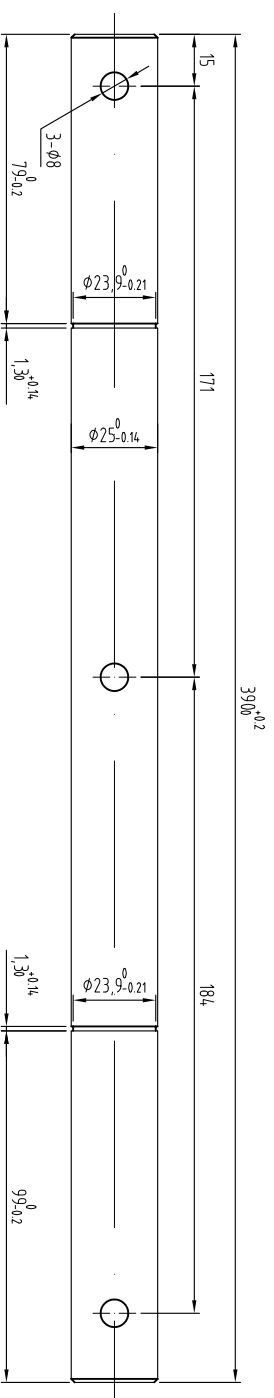

技术说明:

- 1、边角去毛刺，未注倒角 $0.5-1\times 45^\circ$ ；
- 2、表面镀锌；
- 3、完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平等缺陷。

[illegible]

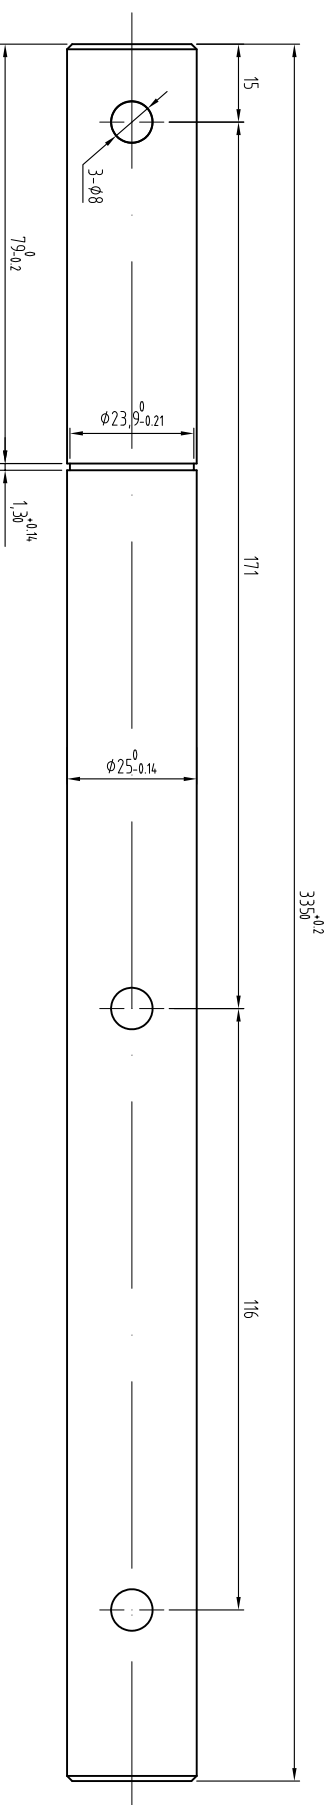


技术说明:

- 1、边角去毛刺，未注倒角 $0.5-1\times 45^\circ$ ；
- 2、表面镀锌；
- 3、完成后摆放注意弯曲变形及表面挤压不平缺陷。

工艺	审核	批准	设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODETU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.
			阶段		标记	重量	比例	Q235A	
							1:1		
共 张 第 页			短轴杆		OX188T(BZ02).2-1				

怡达OX-188(BZ02)专用

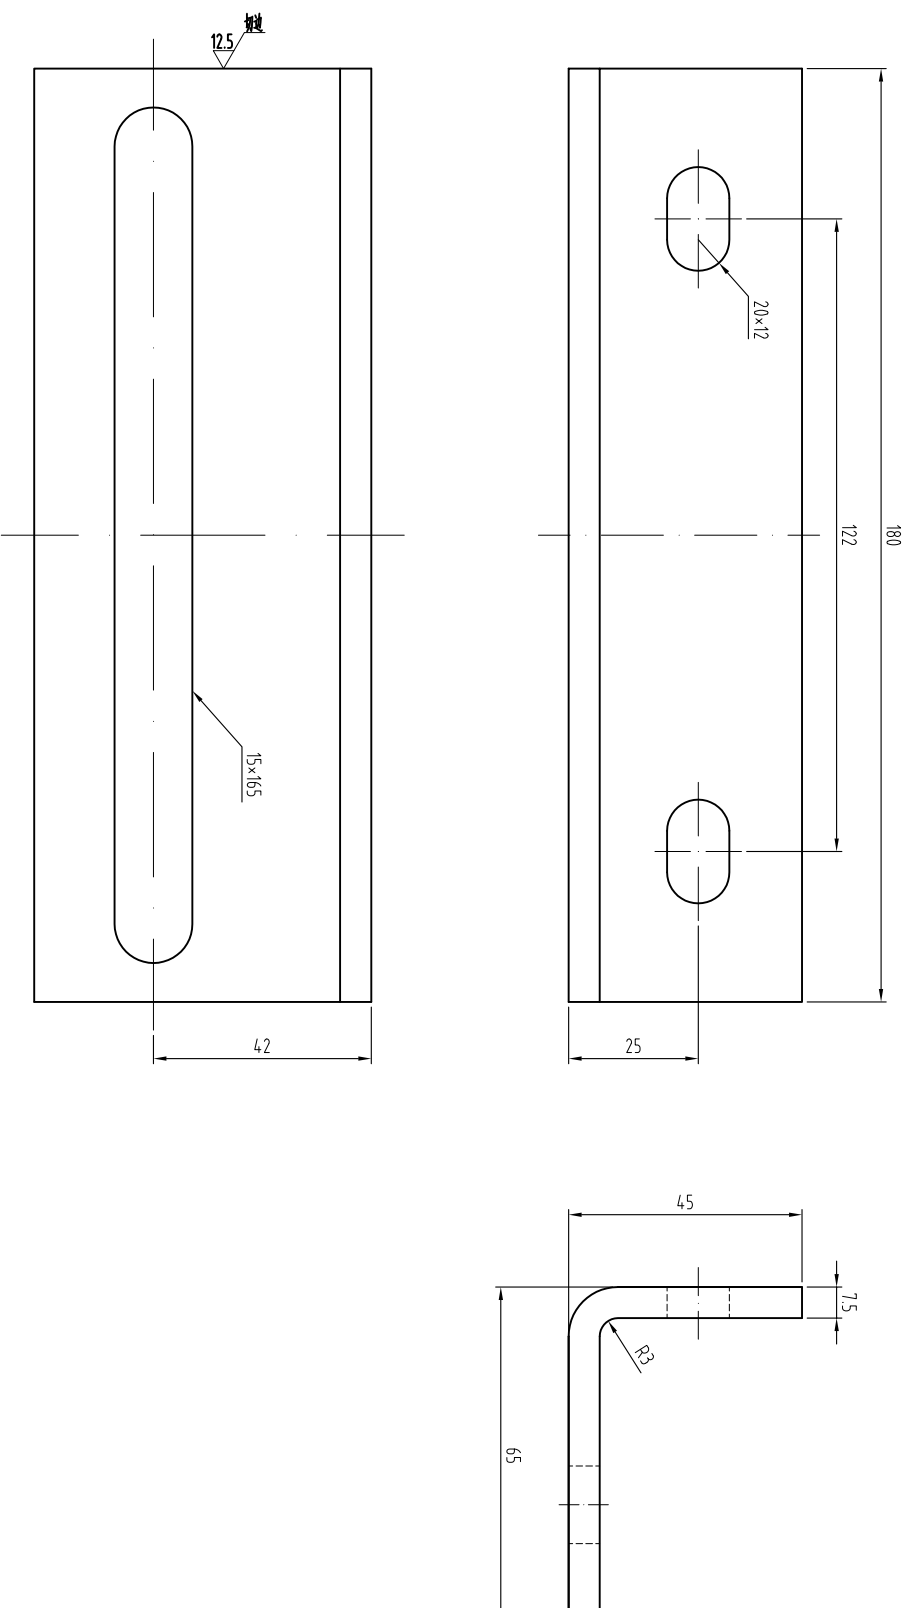


技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

[illegible]



全部12.5

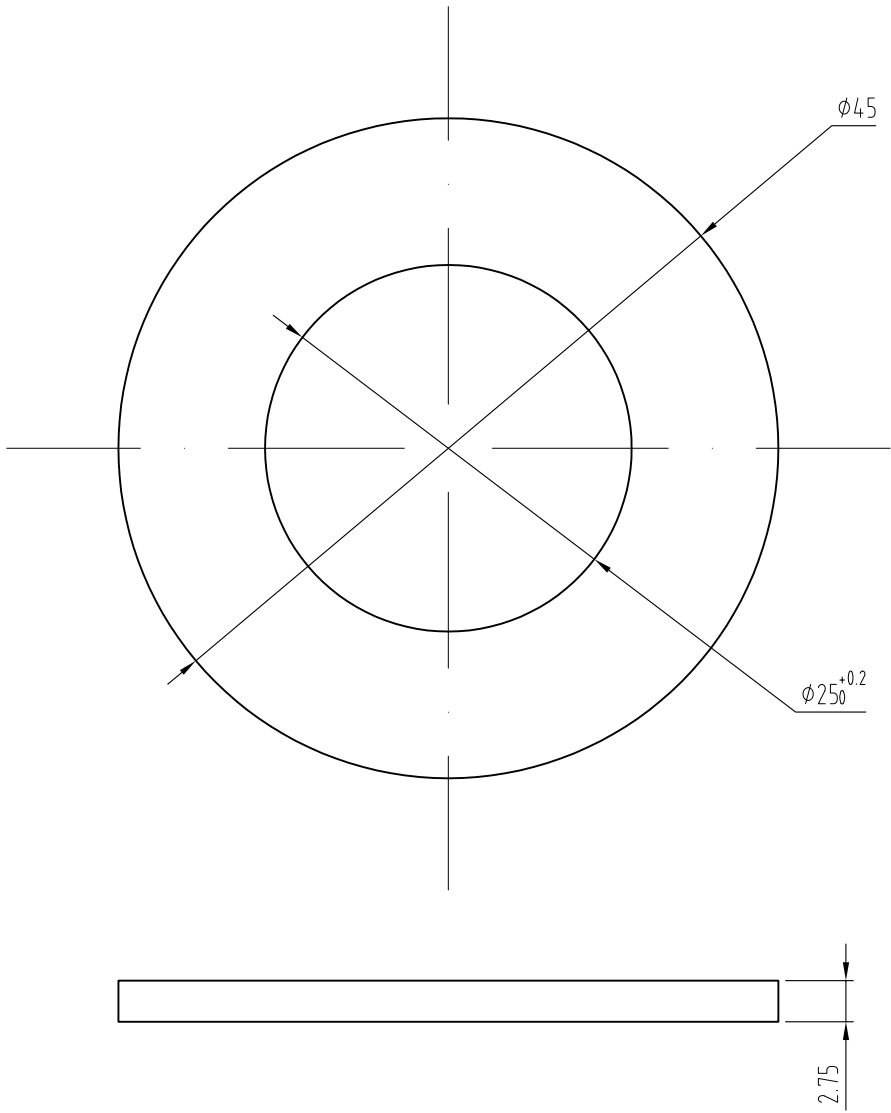

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

						A●EPU[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/2.75		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记重量比例		
设计			标准化					
						2:1		
审核								
工艺			批准			共 张 第 页		
						大垫片		
						0X.188T-5		

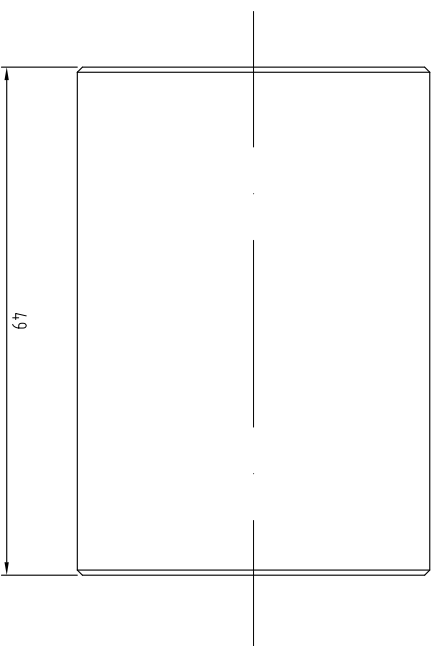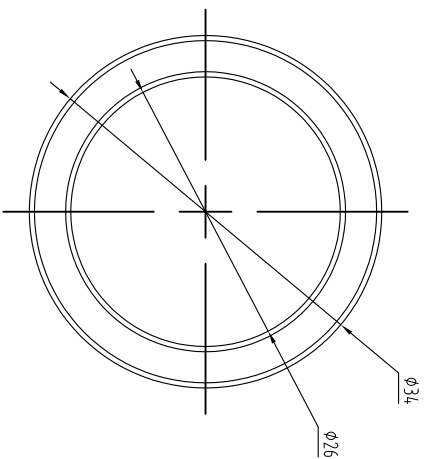

技术说明:

- 1、边角去毛刺，未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ ；
- 2、表面镀锌处理。


 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODERU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										衬套															
20 #										年、月、日		签名		更改文件号		分区		处数		标记					
阶段 标 记 重 量 比 例										2:1															
共 张 第 页																									
0X-188T(BZ02).1-5																									

A diagram showing a rectangular cross-section of a beam. The width of the rectangle is labeled l_4 at the top, with a horizontal double-headed arrow indicating the dimension.

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ ；

[illegible]

全部√^{12.5}

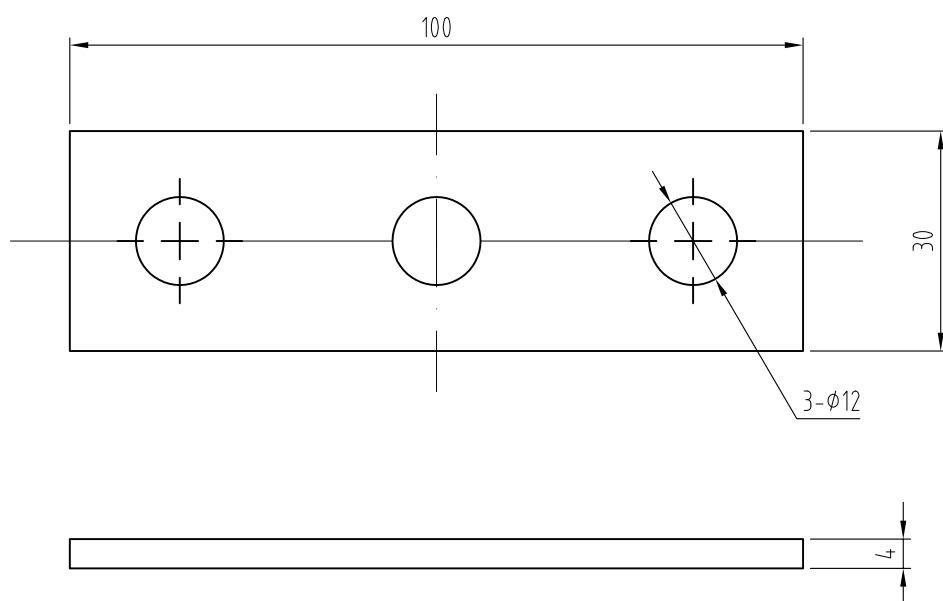


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于8 μ m；

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						
						Q235A/4						短板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记			重 量	比 例		
设 计			标准化							1:1		
审 核											OX-210BZ(A03).4-2	
工 艺			批 准			共 张 第 页						

全部^{6.3}√

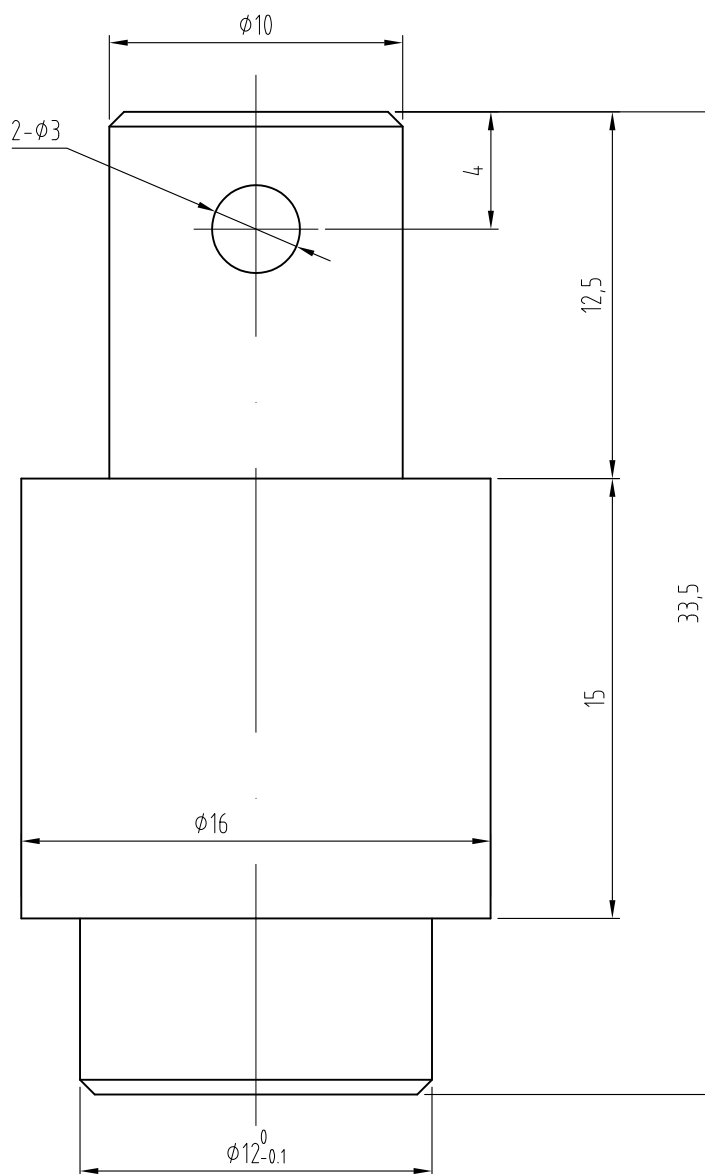

技术说明:

- 1、未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$;
- 2、表面电镀白锌, 厚度不得小于 $8 \mu\text{m}$;

						 A EPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
						Q235A								销轴			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日												
设 计			标准化			阶 段 标 记				重 量		比 例					
											4:1						
审 核														0X-210BZ(A03).4-3			
工 艺			批 准			共 张 第 页											