
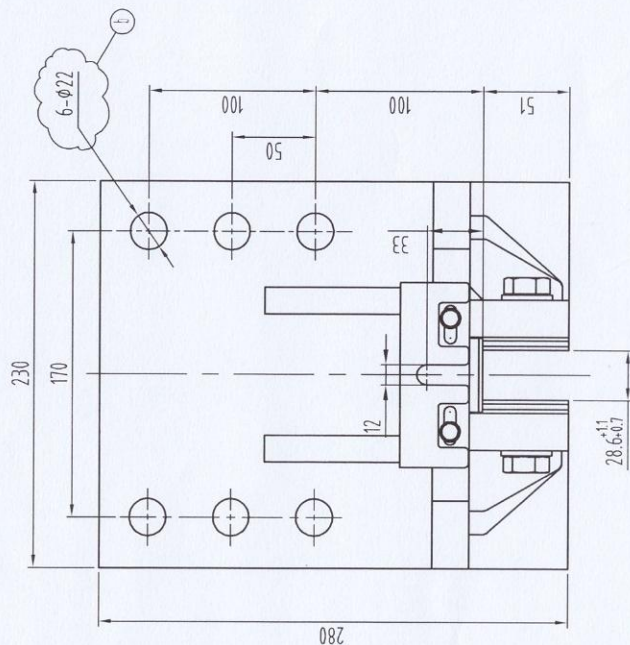


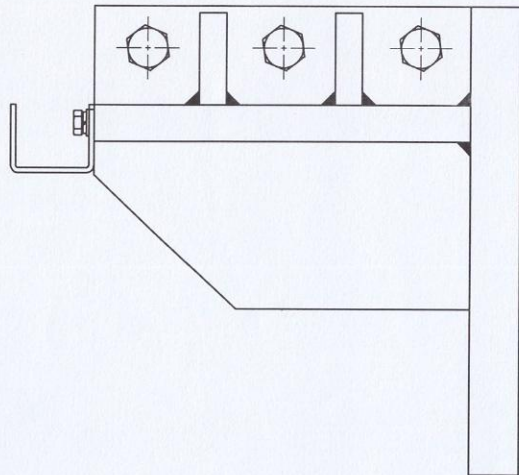

技术要求:

- 1 连接坚固可靠;
- 2 额定速度: $V \leq 0.63 \text{ m/s}$
- 3 $P+Q \leq 40000$;
- 4 导轨宽度: 28.6mm。

五
組
取

分發

-09	球状型		GB/T 93/16				-09	9
-08	球状		GB/T 5783/M16x35				-08	9
-07	球状型		GB/T 93/6	GB/T 93/8			-07	2
-06	球状		GB/T 97/1/6	GB/T 97/1/8			-06	2
-05	球状		GB/T 5783/M6x12	GB/T 5783/M6x20			-05	2
-04	球状	DWG	OX-17-3602	OX-18-3		器具	-04	1
-03	中间块状	DWG	OX-18-2				-03	1
-02	高板块状	DWG	OX-18-1				-02	2
-01	超短	DWG	OX-18-1				-01	1
P05	名称	DEF	图号	G重	材料	长度	直径	-POS G02

第一視角  交貨日期  寧波奧德普電梯部件有限公司
 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

[illegible]

序号	标识	处数	更改内容	变更日期	姓名
1	d	4	定杯支架重新设计, 可配 20~25 度和槽型 M8 × 20、平垫 6、弹垫 3 处更改为槽型 M6 × 12、平垫 6、弹垫 6	2024.6.7	叶辉
2	c		槽型中间梁柱、弹垫	2022.4.13	叶辉
3	b		槽型 2 孔	2021.12.8	叶辉
4			更改内容	年月日	姓名