
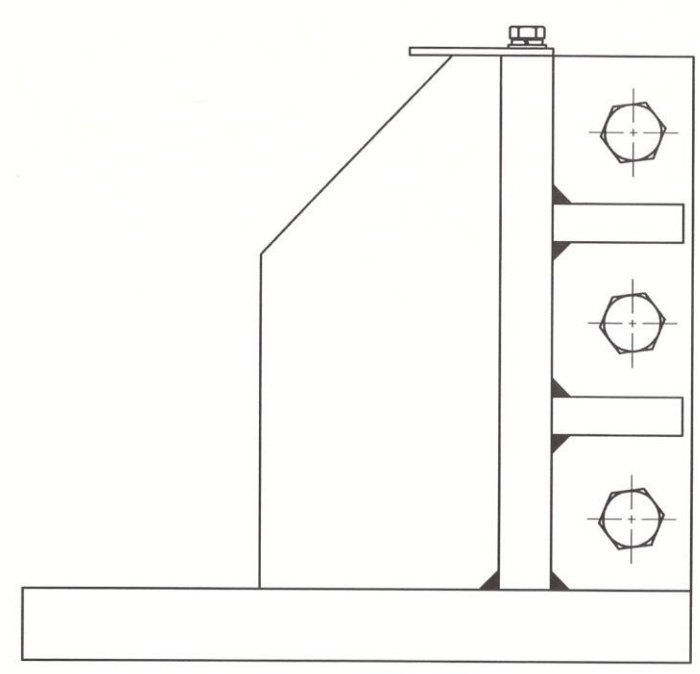


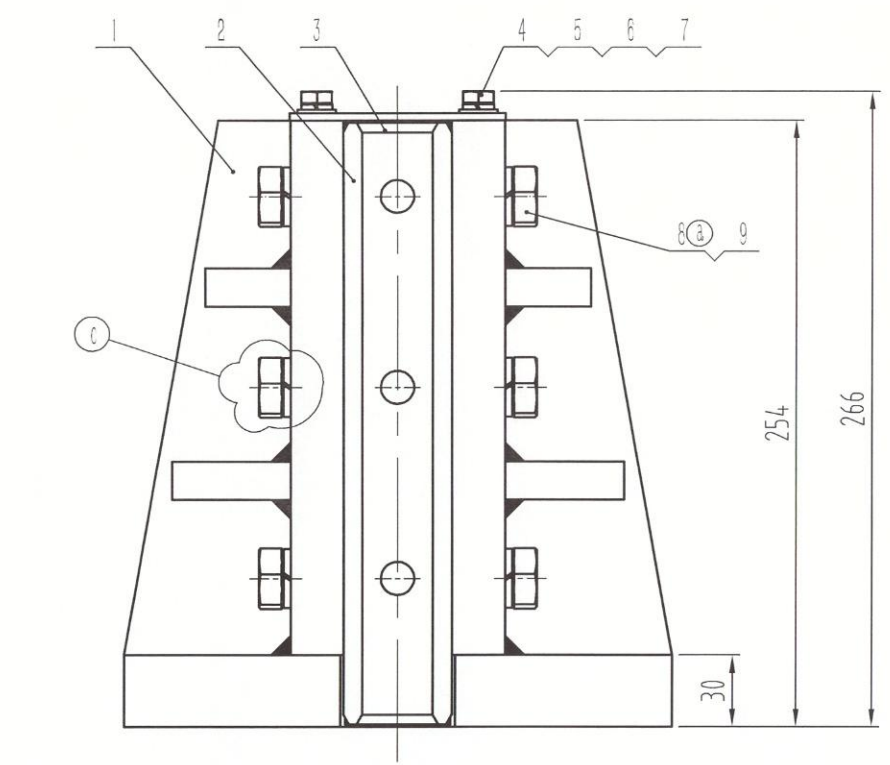

受控5
分发号:

技术要求:
1 连接紧固可靠;
2 额定速度: $V \leq 0.63\text{m/s}$
3 $P+Q \leq 40000$;
4 导轨宽度: 28.6mm。

-09	弹簧垫圈		GB/T 93/16						-09	9
-08	螺栓		GB/T 5783/M16x35						-08	9
-07	弹簧垫圈		GB/T 93/8						-07	2
-06	平垫圈		GB/T 97.1/8						-06	2
-05	螺栓		GB/T 5783/M8x20						-05	2
-04	盖板	DWG	OX-18-3						-04	1
-03	中间铜块	DWG	OX-18-2						-03	1
-02	两侧铜块	DWG	OX-18-1						-02	2
-01	底座	DWG	OX-18.1						-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01	

第一视角

实施日期

2023年 12月 1 3日

CC 关键特性

设计

叶辉

2023.12.13

标准化

审核

叶辉

2023.12.13

批准

叶辉

2023.12.13

总装图

阶段标记

重量

比例

1:3

第 1 张

共 1 张

导靴

OX-18

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

图幅: A3 Ver 1.4

c		增加中间螺栓、弹垫	叶辉	2022.4.16
b		增加2孔	叶辉	2021.12.6
a	6	螺栓M16x30改为M16x35	叶辉	2021.8.11
标记	处数	更改内容	签名	年月日