
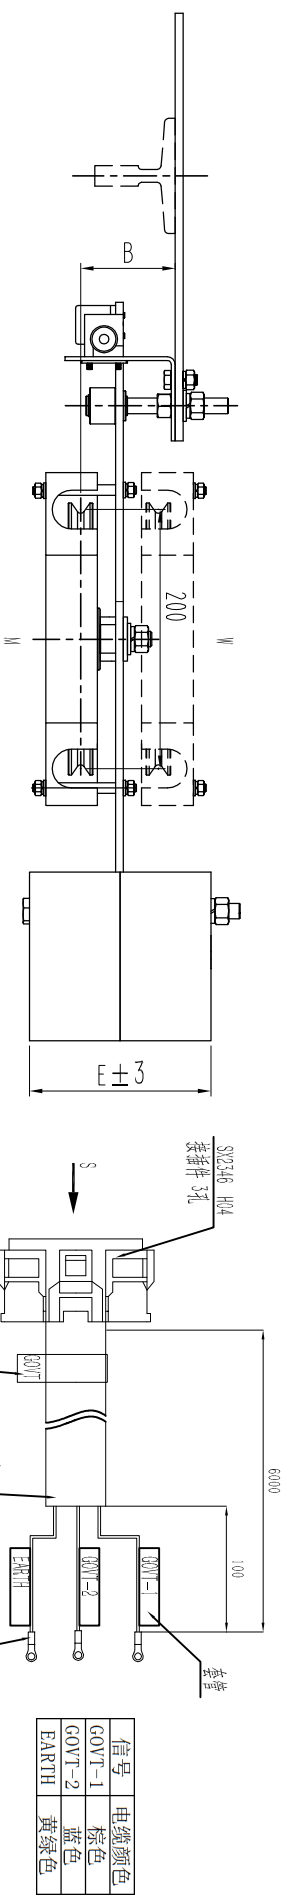


OX-200SHXD


绳轮直径 (mm)	配重质量 (kg)	钢丝绳直径 (mm)	楼层高度	A	B	C	D	E
Ø200	12±0.8	Ø6	≤50	300~400	20~80(20≤B≤45,绳轮位于W侧, 50≤B≤80,绳轮位于M侧,)	170	260	88
	16±0.8	Ø6	50~100			130	265	145

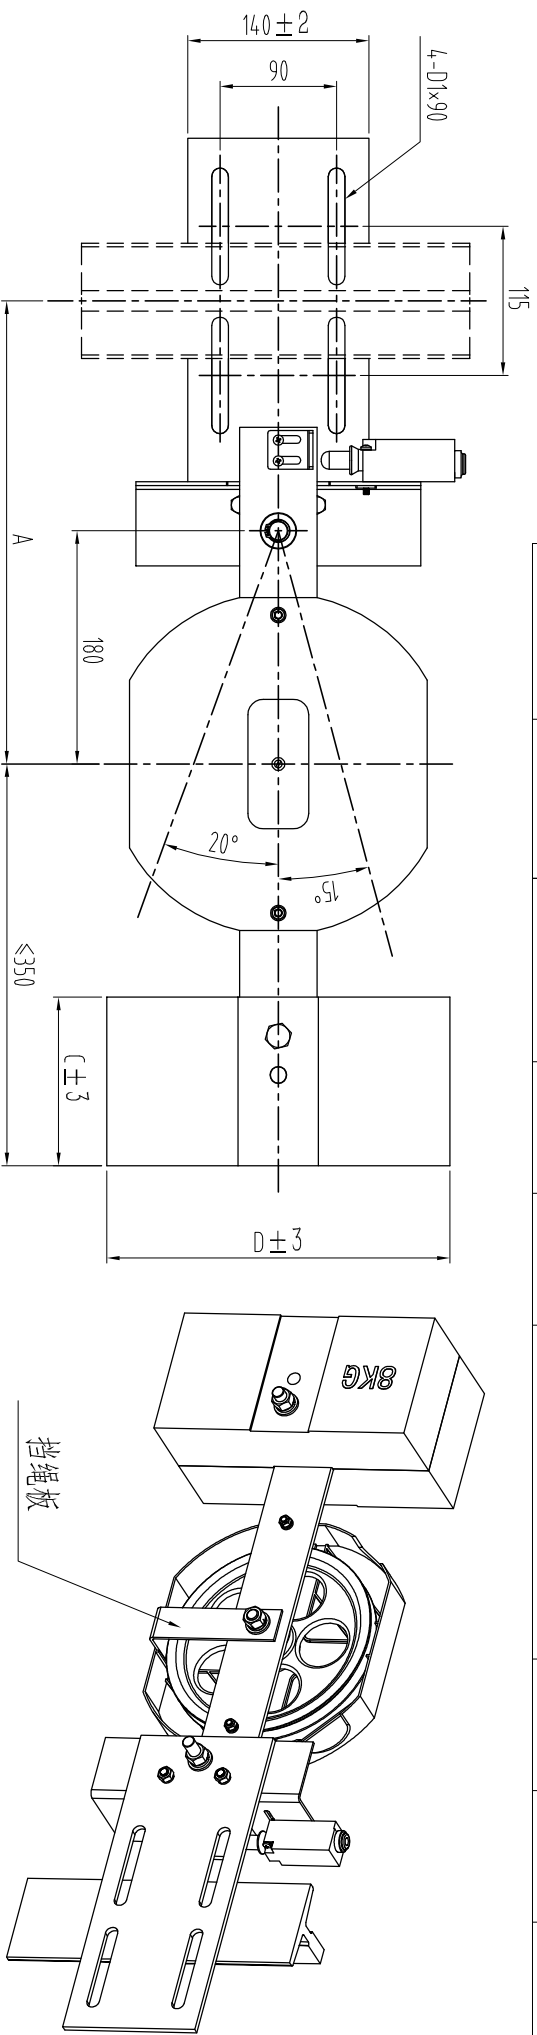

[L] NO.	号室番号	D1
L11	8K, T78, T75-3/B, 13K, T89, T89-1	13
L12	18K	18

技术说明

- 1、防护罩及轮子均为黄色；
- 2、左右，下侧都有挡链杆防止钢丝绳跳出；
- 3、张紧轮机架颜色要求RAL7037（灰色）；
- 4、UMS开关防护等级为IP67；
- 5、张紧轮配重为矿物；
- 6、发货时随机附带安装说明书及电源线（按

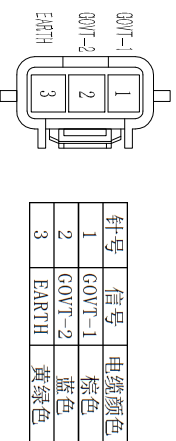[illegible]