
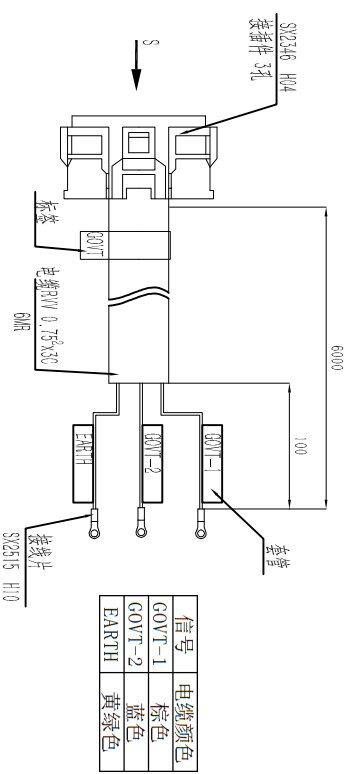



绳轮直径 (mm)	配重质量 (kg)	钢丝绳直径 (mm)	楼层高度	A	B	C	D	E
Ø200	12±0.8	Ø6	≤50	300~400	20°80(20°≤B≤45,绳轮位于W侧, 50°≤B≤80,绳轮位于M侧,)	170	260	88
	16±0.8	Ø6	50°100			130	265	145

L(No.)	号机型号	D
L01	8K, 778, 775-3/B, 13K, 789, 789-1	13
L02	18K	18

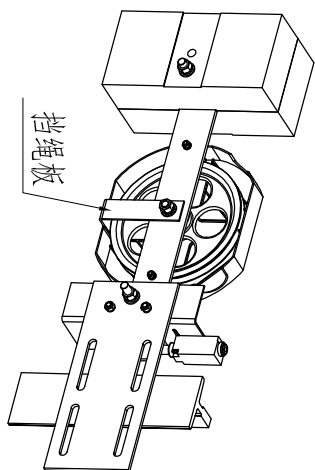


技术说明

- 1、防护罩及轮子均为黄色；
- 2、左右，下侧都有挡绳杆防止钢丝绳跳出；
- 3、张紧轮机架颜色要求RAL7037（灰色）；
- 4、UMS开关防护等级为IP67；
- 5、张紧轮配重为矿物；
- 6、发货时随机附带安装说明书及电源线（按



针号	信号	电缆颜色
1	GOVT-1	棕色
2	GOVT-2	蓝色
3	EARTH	黄绿色

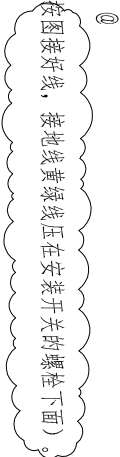[illegible]