

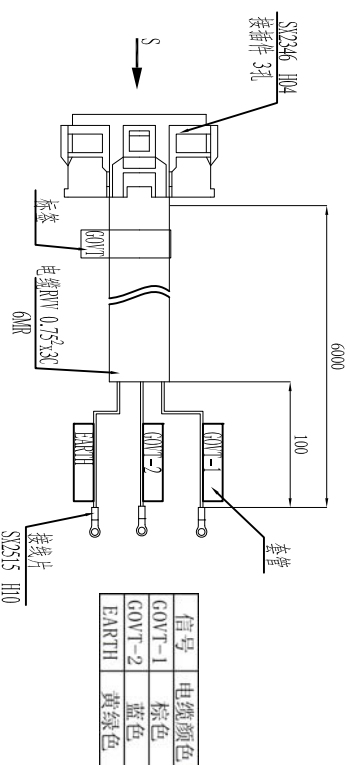
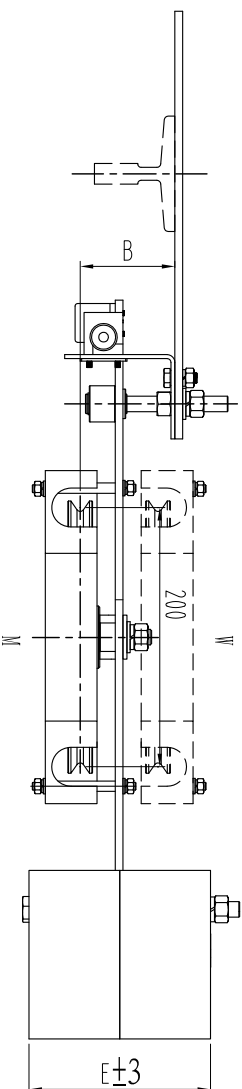


绳轮直径 (mm)	配重质量 (kg)	钢丝绳直径 (mm)	楼层高度	A	B	C	D	E
Ø 200	12±0.8	Ø 6	≤50	300~400	20~80 (20≤B≤45, 绳轮位于W侧; 50≤B≤80, 绳轮位于M侧;)	170	260	88
	16±0.8	Ø 6	50~100			130	265	145

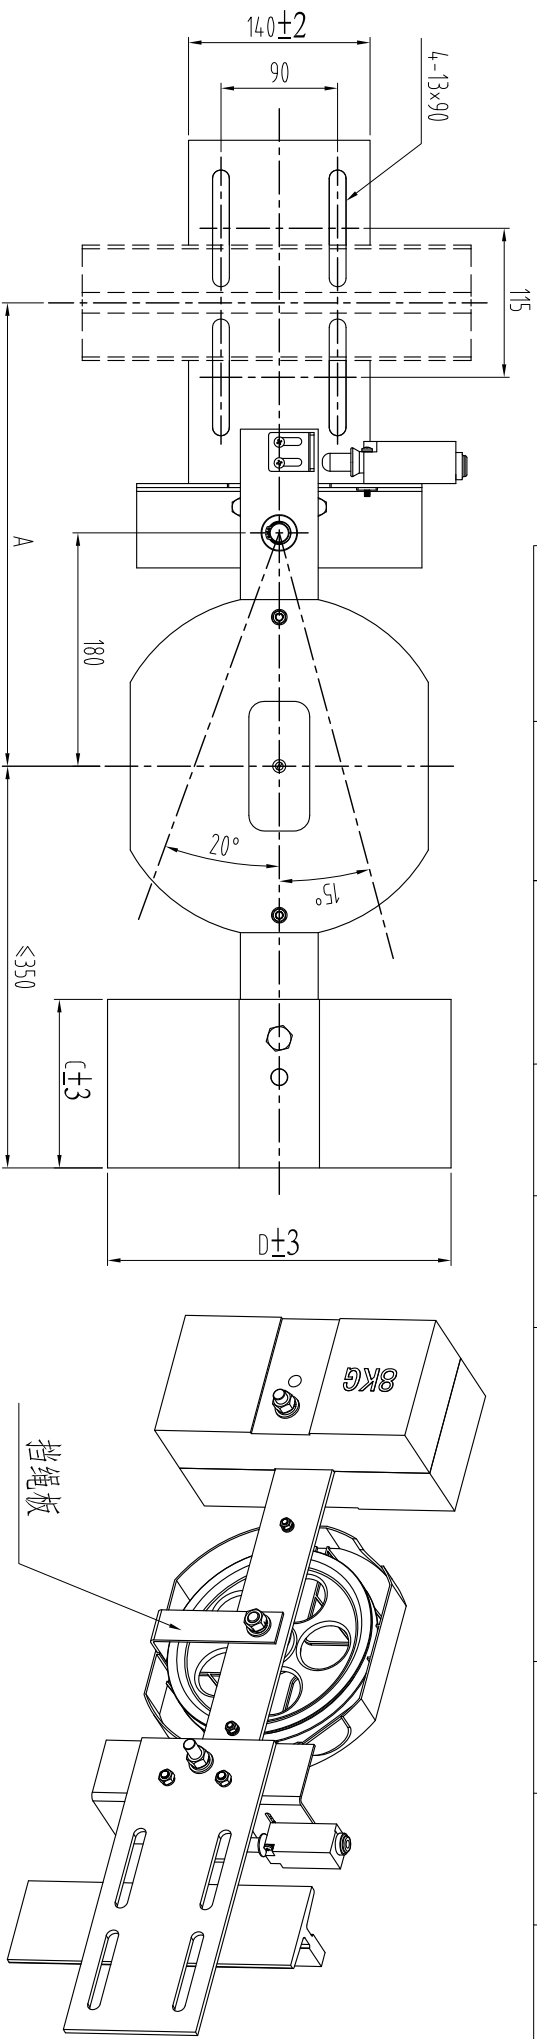

技术说明

- 1、防护罩及轮子均为黄色；
- 2、左右，下侧都有挡绳杆防止钢丝绳跳出；
- 3、张紧轮机架要求RAL7037（灰色）；
- 4、UMS开关防护等级为IP67；
- 5、张紧轮配重为矿物；
- 6、发货时随机附带安装说明书及电缆线（按



针号	信号	电缆颜色
1	GOVT-1	棕色
2	GOVT-2	蓝色
3	EARTH	黄绿色

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										张紧装置(上海现代)									
装配图										阶段		标记		重量		比例			
																1:2			
标记		处数		分区		更改文件号		签名		年、月、日									
设计		靳佳乐		2018.01.25		标准化													
审核		周正		2018.01.25															
工艺						批准													
共										张第页									
OX-200SHKD																			