


博林特 BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书			图号 名称	GPAR0324 涨紧装置
序号	图号	名称	规格型号	单重	备注	
1	GPAR0324D001	涨紧装置	OX-200U		配重24kg铸铁	
2	GPAR0324D002	涨紧装置	OX-200U		配重24kg铸铁	
3	GPAR0324D003	涨紧装置	OX-200U		配重24kg重晶石	
4	GPAR0324D004	涨紧装置	OX-200U		配重24kg重晶石	
序号	项目	主要内容				
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司				
2	认证要求	无				
3	包装要求	要用防水、防振动的包装(可以同限速器包装在一起)				
4	检查标准	性能试验标准				
		进厂检测标准	(1) 产品外观不能损伤。			
			(2) 检验检查涨紧装置开关是否灵活。			
			(3) 检验安装尺寸是否正确。			
(4) 必须有产品检验合格证。						
5 性能及参数要求						
D号	D001	D003	D002	D004		
配重块材质	铸铁	重晶石	铸铁	重晶石		
M×N	13×90, 适用导轨型号: T75、T89、T90		17×90, 适用导轨型号: T114、T127			
E	255	265	255	265		
F	65	85	65	85		
G	125	165	125	165		
A	315~385					
B	20~80					
绳轮节圆直径	φ240 mm					
限速器钢丝绳直径	φ8 mm					
涨紧装置涨紧力	500 N					
提升高度适用范围	H≤100m					
标记	处数	更改文件号	签名	日期	设计	19.12.07
					审核	19.12.07
					标准化	19.12.08
					批准	19.12.07

6 外形尺寸

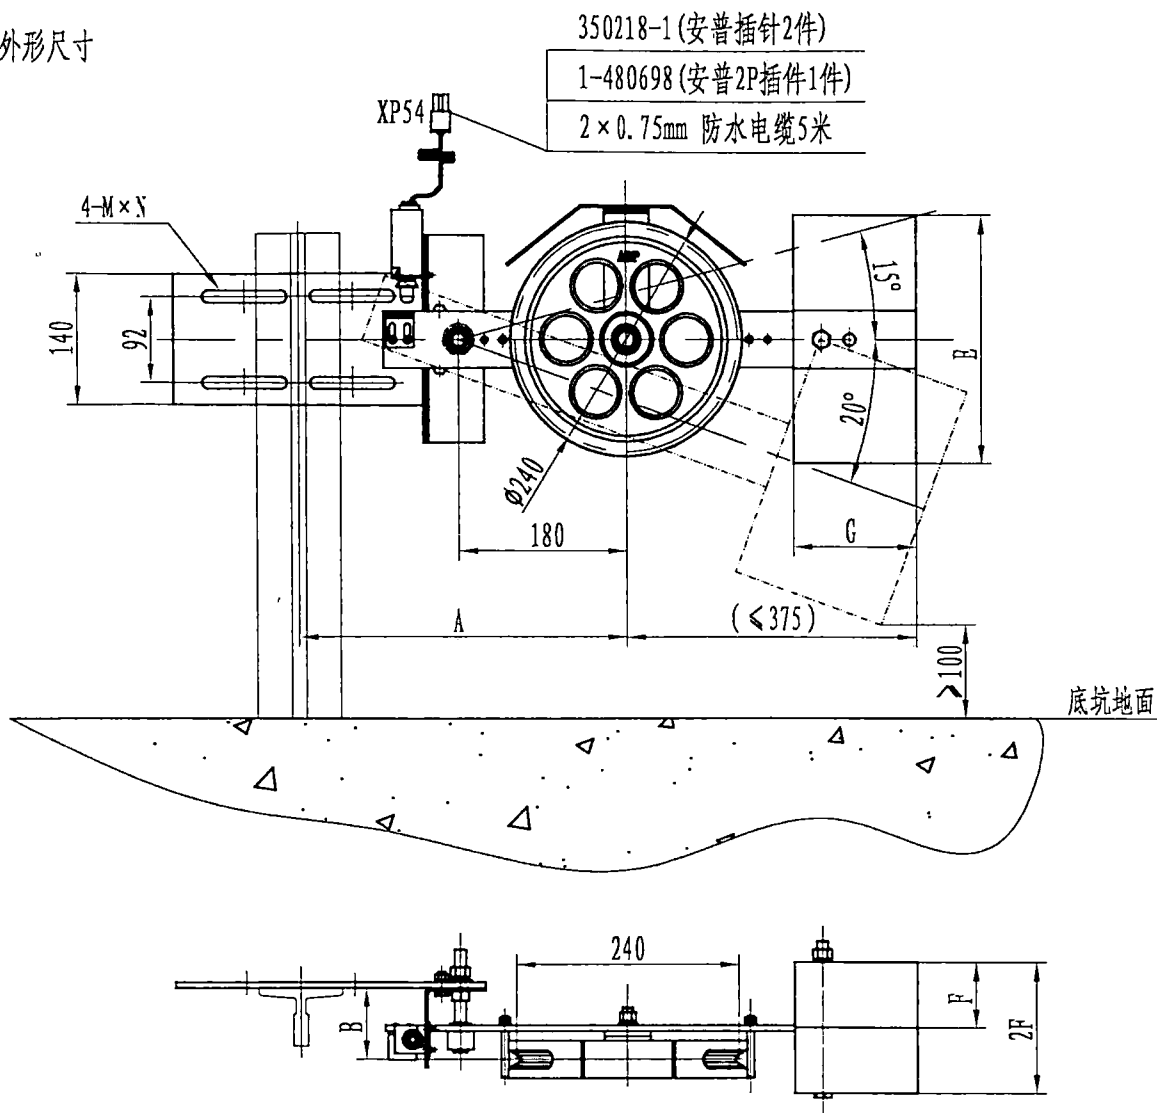

- 注：1、要求装配安普插件，线长5m，插件上印刷XP54标识。
2、轮子颜色为黄色，防护罩颜色以厂家为准。
3、左右都有挡绳杆防止钢丝绳跳出；
4、UKS开关防护等级为IP67；

					设计	张海波	19.12.07
					审核	陈静	19.12.07
					标准化	陈静	19.12.09
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	高升	19.12.07