
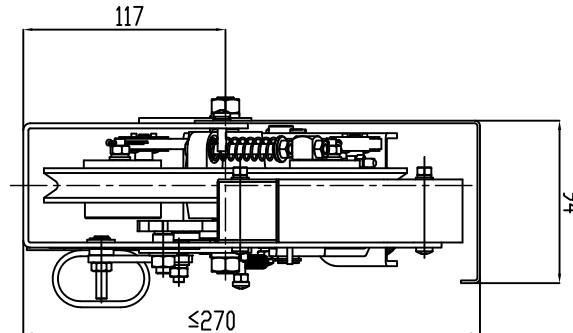
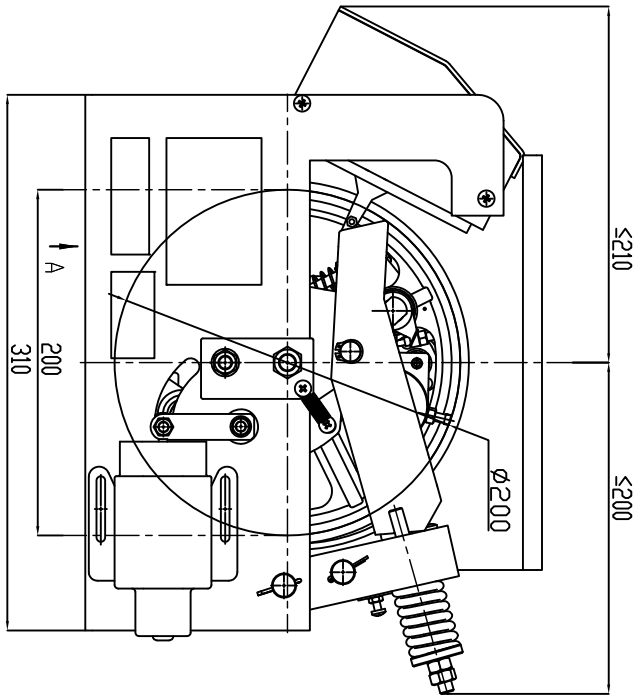
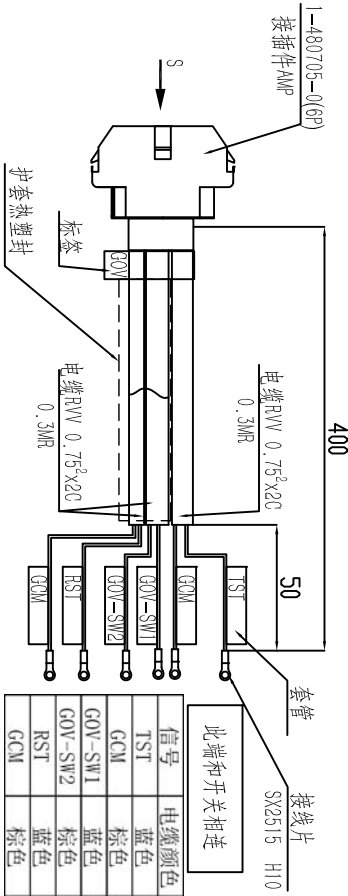


针号	信号	电缆颜色	接线说明
1	GOV-SW1	蓝色	行程开关X26-1375BT1（超速）
2	GOV-SW2	棕色	
3	TST	蓝色	电磁铁XS1-28, AC220V
4	RST	蓝色	行程开关X26-1375BT1（复位, AC220V）
5	GCM	棕色	
6	GCM	棕色	电磁铁XS1-28, AC220V

技术说明

1. 本件装配后制动瓦与绳轮槽间隙均匀，两侧尺寸偏差 $\leq 0.5\text{mm}$ ，且最小间隙需 $\geq 1.0\text{mm}$ ；
2. 离心锤的方头螺钉距开关 1.5mm 以上，具体根据实际动作要求确定；
3. 限速器调试标准按本厂规定，调试后加铅封和红漆封记，贴上方向标贴，装订铭牌合格证等标贴；
4. 限速器按电气复位开关要求配置，电源电压为AC220V；
5. 单侧有挡绳杆，另外一侧用制动瓦挡住，防止钢丝绳跳出。
6. 限速器机架颜色要求喷涂RAL7037(灰色)；
7. 发货仅发图纸所示的部件，按图发电缆线，不包括安装座、膨胀螺栓、钢丝绳等附件；

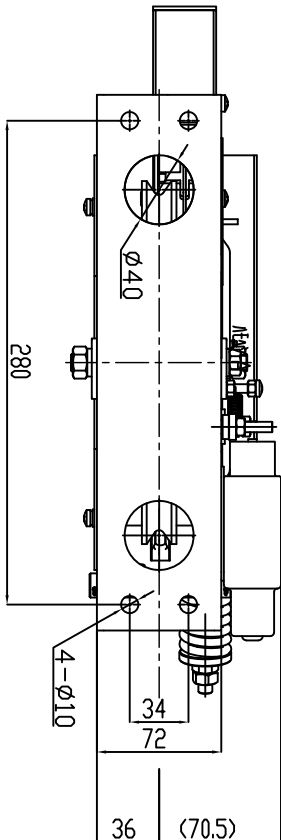

信号	电缆颜色	接线说明
TST	蓝色	电磁铁XS1-28, AC220V
GCM	棕色	行程开关LX26-1375BT1 (超速)
GOV-SW1	蓝色	
GOV-SW2	棕色	行程开关LX26-1375BT1 (复位, AC220V)
RST	蓝色	
GCM	棕色	

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	装配图			限速器(上海现代)		
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日						
审核						阶段	标记	重量	比例	0X-208SHXD	
工艺								8.8	1:3		
						共	张	第	页		

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.