
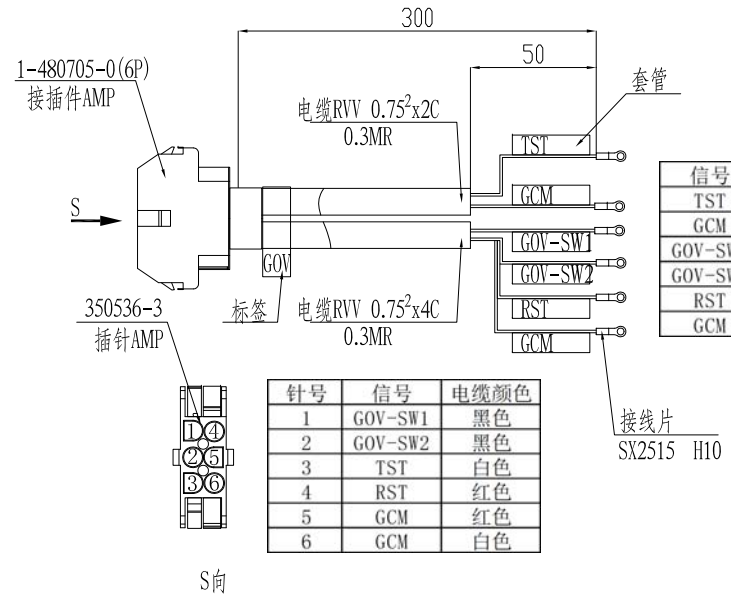
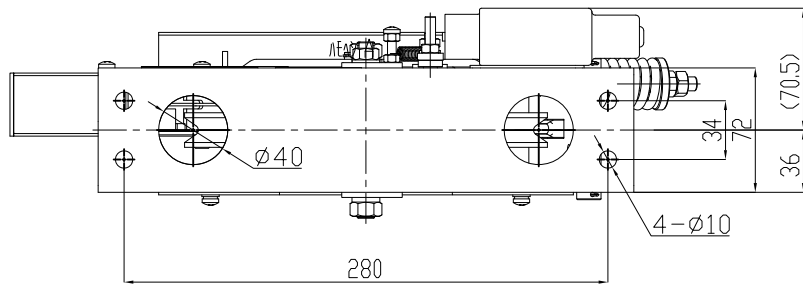
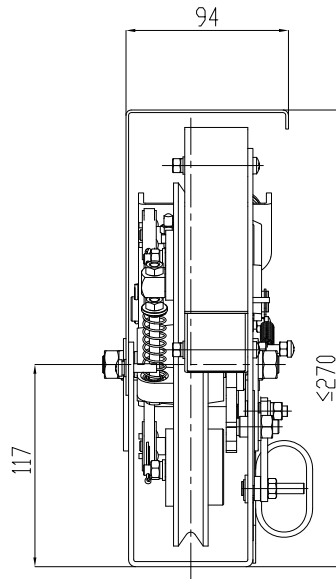


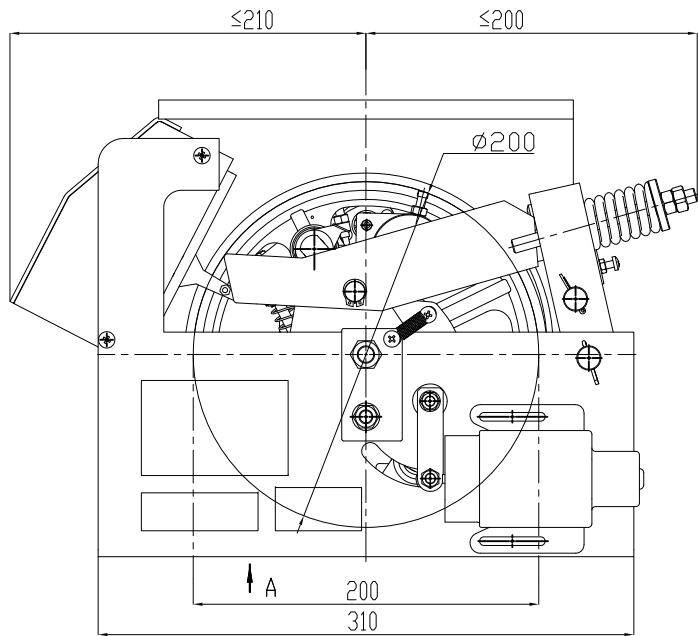

技术说明

1. 本件装配后制动瓦与绳轮槽间隙均匀, 两侧尺寸偏差 $\leq 0.5\text{mm}$, 且最小间隙需 $\geq 1.0\text{mm}$;
2. 离心锤的方头螺钉距开关 1.5mm 以上, 具体根据实际动作要求确定;
3. 限速器调试标准按本厂规定, 调试后加铅封和红漆标记, 贴上方向标贴, 装订铭牌合格证等标贴;
4. 限速器按电气复位开关要求配置, 电源电压为AC220;
5. 单侧有挡绳杆, 另外一侧用制动瓦挡住, 防止钢丝绳跳出。
6. 限速器机架颜色要求喷涂RAL7037(灰色);
7. 发货仅发图纸所示的部件, 按图发电缆线, 不包括安装座、膨胀螺栓、钢丝绳等附件;

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						装配图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标	重量	比例
设计			标准化					
审核							8.8	1:3
工艺			批准			共	张	第 页
						限速器(上海现代)		
						OX-208SHXD		