



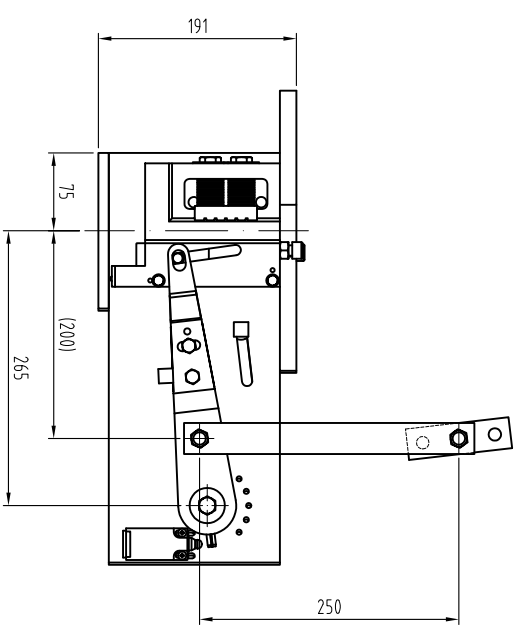

- 1、本件适用于安全钳下联杆布置的结构，安装调整中需注意限速器联杆钢丝绳的位置应与该机构的提拉板位置对应，如不能匹配可根据实际情况将提拉杆调整位置安装，但需将限位的轴杆也一起调整；
- 2、本件开关位置可根据实际状态进行调整固定，要求在安全钳制动动作时开关需有效断开；
- 3、本装置在安装调整时需注意两侧安全钳制动保持同步状态，如不同步可通过调整一侧摇杆（分体式）的位置来实现，完成后定位。


 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.										安全提拉机构					
										OX-210BZ(A03)					

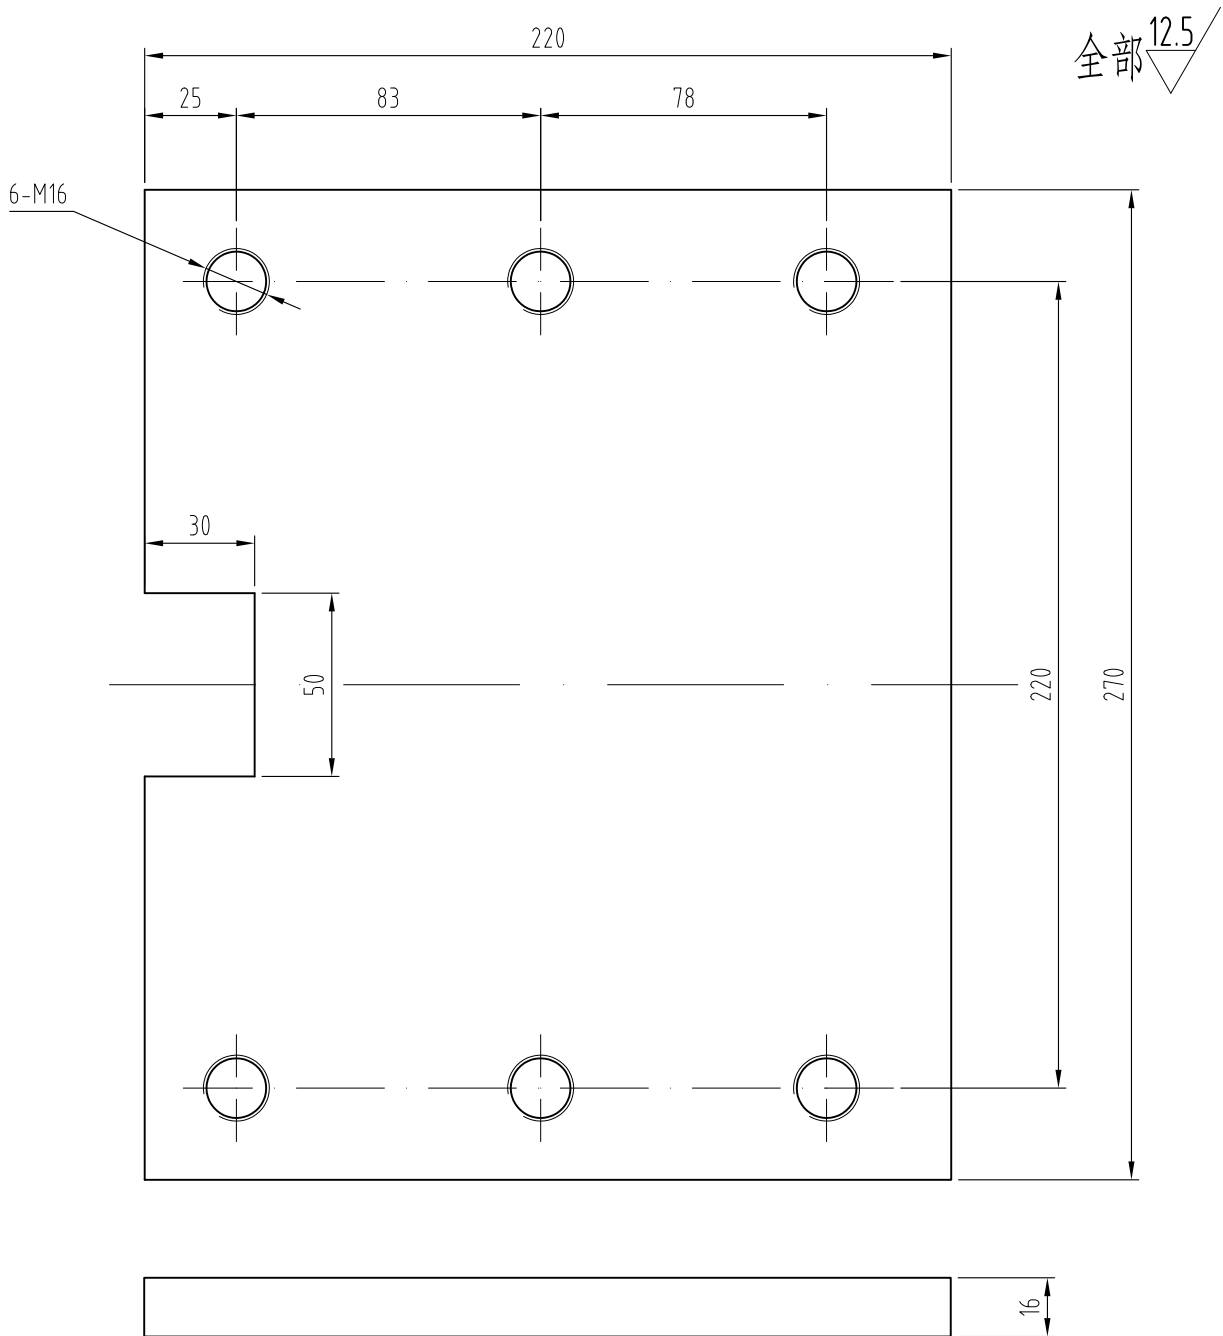

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺。

						A ● EP U[®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.						上面板	
						Q235A/16							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日								
设 计			标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例		OX210BZ(A03).1.1—1		
									1:2				
审 核													
工 艺			批 准			共 张 第 页							

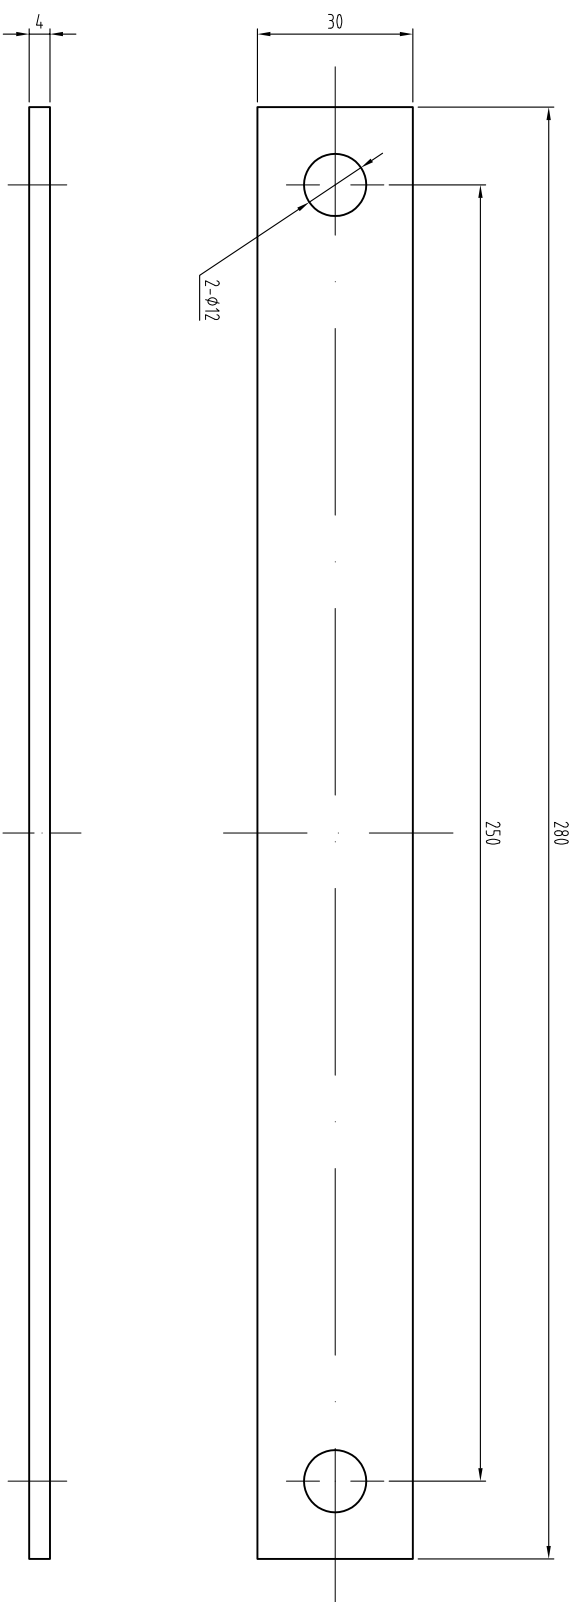

技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ 。

 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODERPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. 长提拉板																	
Q0235A/4						阶段 <table><tr><td>标记</td><td>重量</td><td>比例</td></tr><tr><td></td><td></td><td>1:1</td></tr></table>						标记	重量	比例			1:1
标记	重量	比例															
		1:1															
设计																	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日												
审核																	
工艺			批准														