


OX210BZ.3		线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′

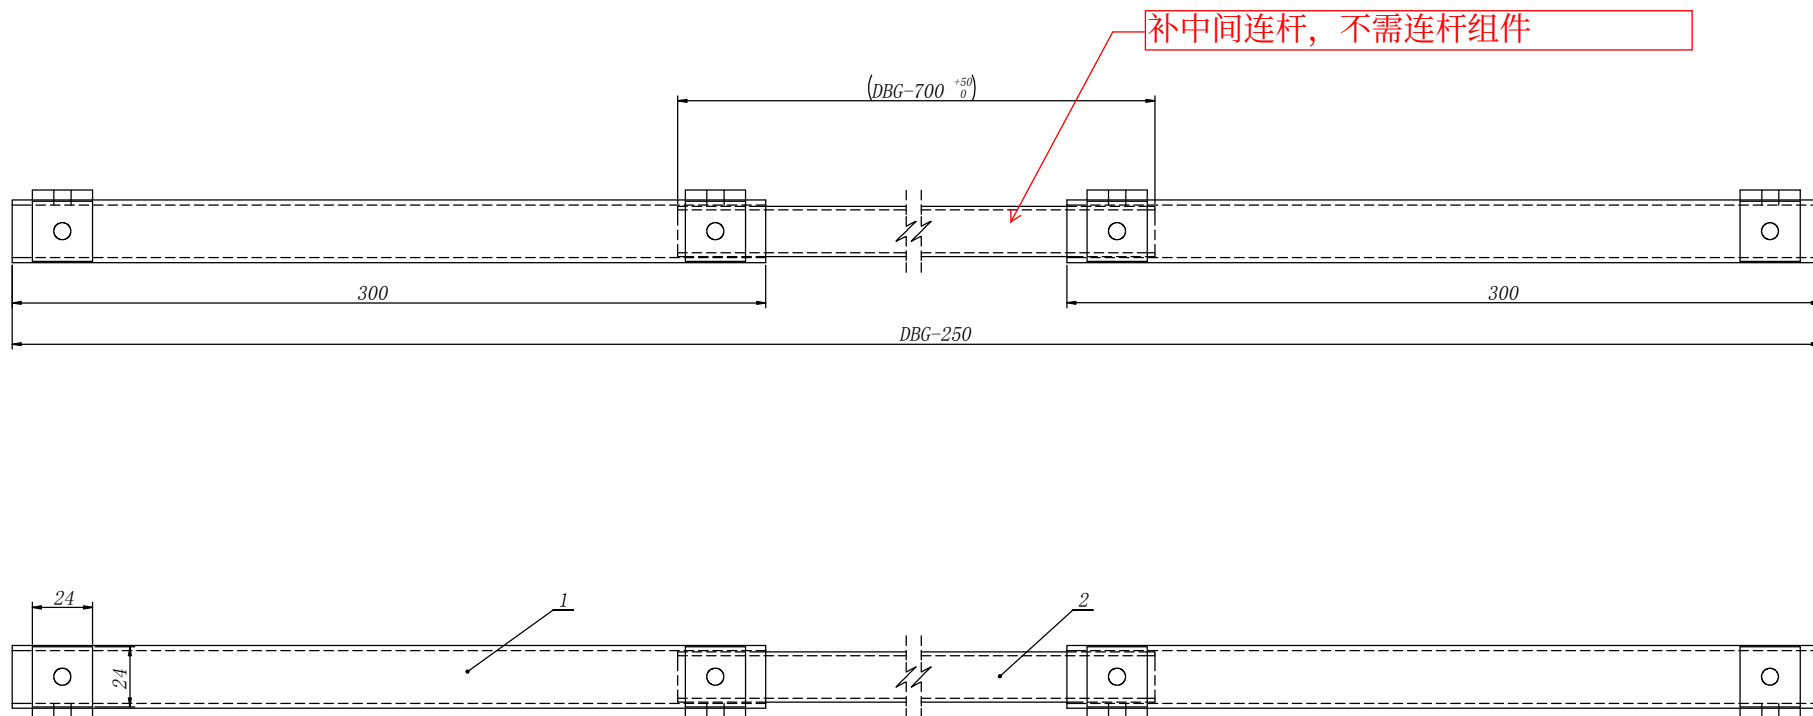

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

旧底图总号底图总号

签字

日期

2	OX210BZ. 3-1	连杆	1	方钢管 (20×20×2)	0.77	0.77	
1	OX210BZ. 3. 1	连杆组件	2		0.49	0.98	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

							宁波奥德普电梯部件有限公司	联动杆组件		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日					
设 计			标准化				阶段标记	重量	比例	
校 对								1.75	1:2	
审 核										
工 艺			批 准				物料编号:			

联动杆组件

阶段标记				重量	比例
				1.75	1:2

OX210BZ. 3