



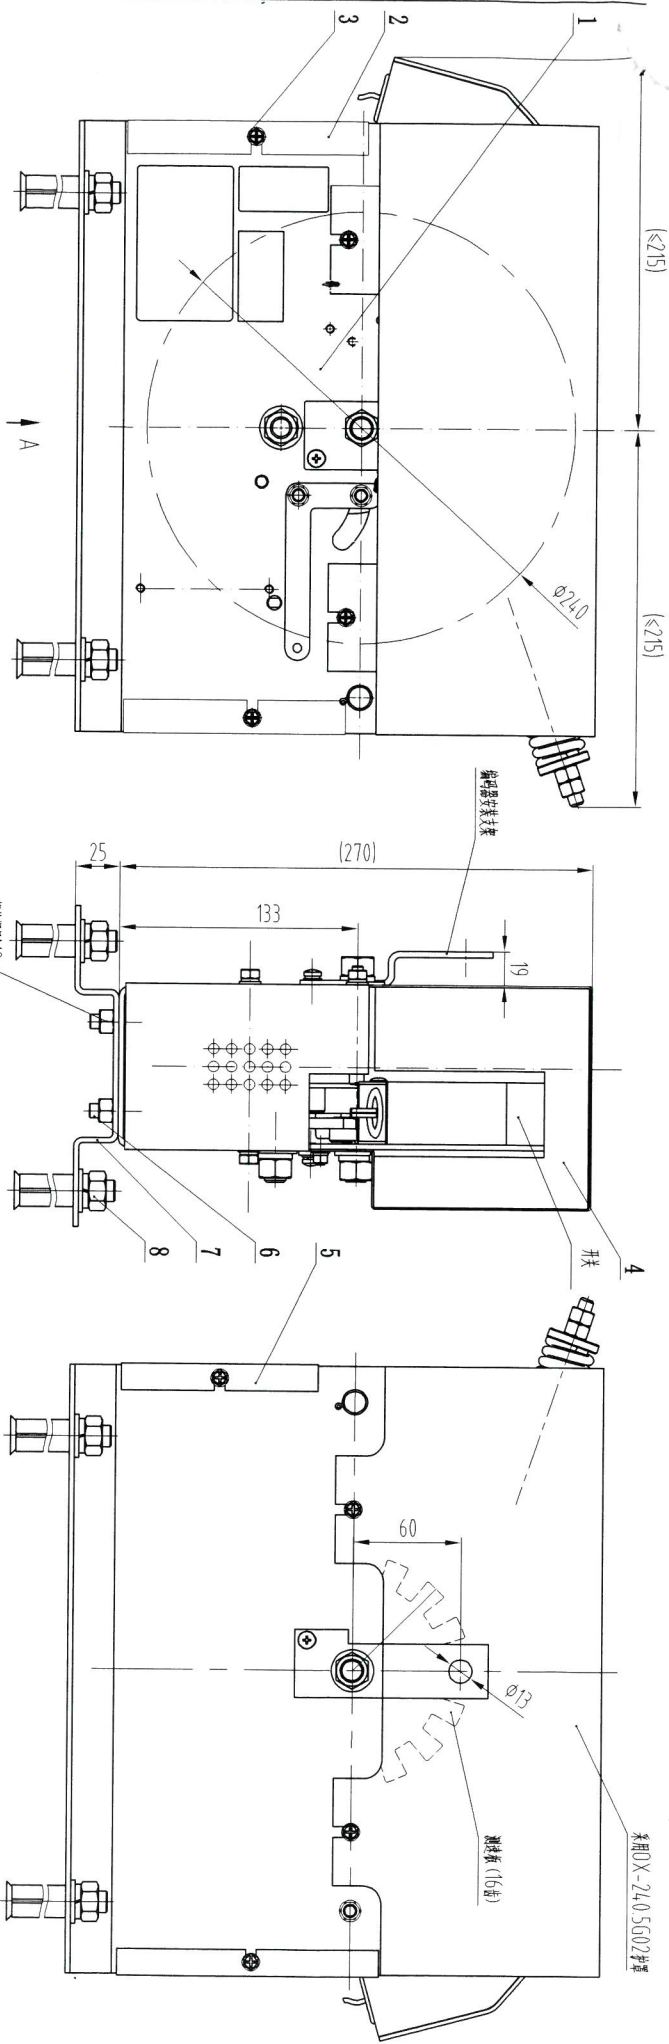

视图 A (安装底图)

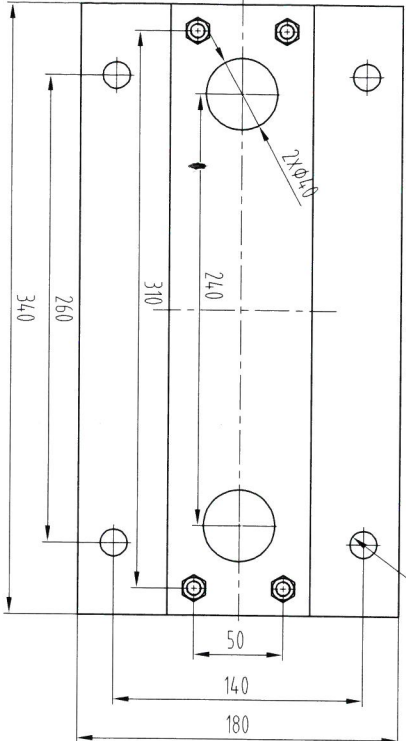

FB-AX240V025G04-DY99257

新国标方案

技术要求

- 1 本产品型号为OX-240(额定速度VZ), 需按标准, 安装底座, 需加密封罩, 为高阻阻式定轴, 符合GB/T7588.1-2020的要求;
- 2 本限速器通过手动操作, 需性测试, 于其他类型; 需加密封罩或密封罩, 密封罩合盖需密封, 密封罩面需加密封;
- 3 本件按左图所示安装, 如不透明密封罩, 密封罩面需加密封, 密封罩面需加密封, 密封罩面需加密封;
- 4 发制时, 安装底座与限速器一起放在底座内, 不需要加密封罩。


10.18

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD	
CC	关键特性	设计	标准	阶段标记	重量 比例
设计		审核	批准	第 1 张 共 2 张	1:3
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺
限速器					
AX240V025					

P05	名称	DEF	图号	品/号	材料	公差	备注	-P05	G99	G98
-01	限速器零件		0X240(CF)					-01	1	1
-02	左衬罩		0X240-6					-02	1	1
-03	螺钉组件		GB/T 9074.13 M5x10				拧紧安装用	-03	8	8
-04	上衬罩零件		0X240-7					-04	1	1
-05	右衬罩		0X240-7					-05	1	1
-06	六角螺栓		GB/T 5783 M8x20				安装用,出厂放入包装箱内	-06	4	4
-07	安装底座		0X240-8					-07	1	1
-08	轴端盖螺栓		M12x110				安装用,出厂放入包装箱内	-08	4	4

FB-AX240V025G04-DY99257

新国标方案

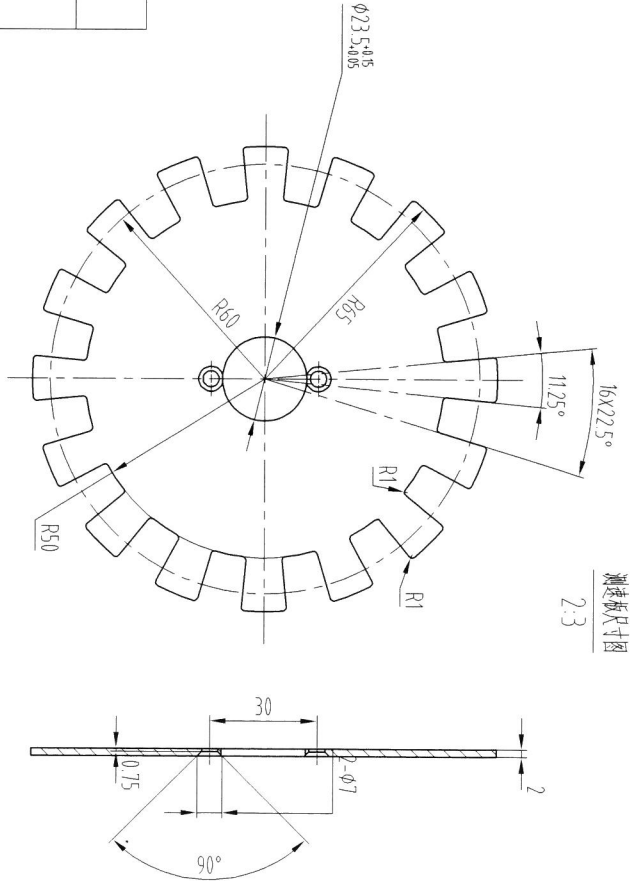

西奥件号	奥德普件号	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直 径 (mm)	钢丝绳直 径 (mm)	备注
	AX240V025G011.0		φ240	φ6.3	轿厢侧用,左置
	AX240V025G021.5			φ8	
	AX240V025G031.6			φ8	
	AX240V025G041.75			φ8	
	AX240V025G052.0			φ8	轿厢侧用,右置
	AX240V025G062.5			φ8	
	AX240V025G071.0			φ6.3	
	AX240V025G081.5			φ8	
	AX240V025G091.6			φ8	
	AX240V025G101.75			φ8	
	AX240V025G112.0			φ8	
	AX240V025G122.5			φ8	

第一视角										实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD			
CC 关键特性															
设计										标准化					
审核															
工艺										批准					
阶段标记										重量		比例			
第 2 张										共 2 张		AX240V025			
限速器															
标记										处数		更改内容			
签名										年月日					