




第一角

基础尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2

倾斜切割	>0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.2	±0.5	±1

角度(短边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±1'	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'

焊接

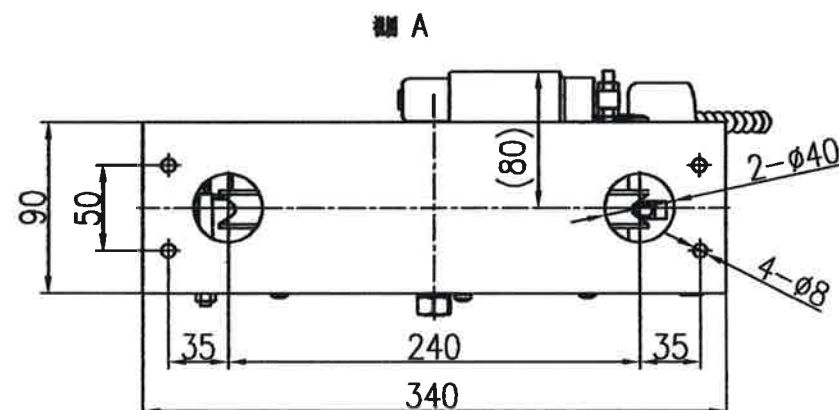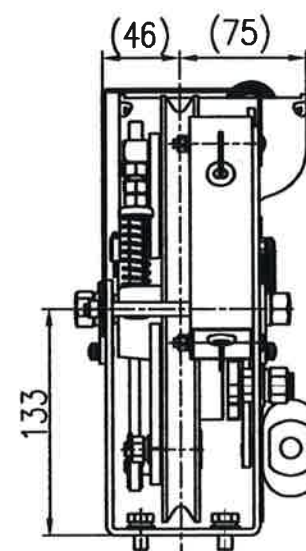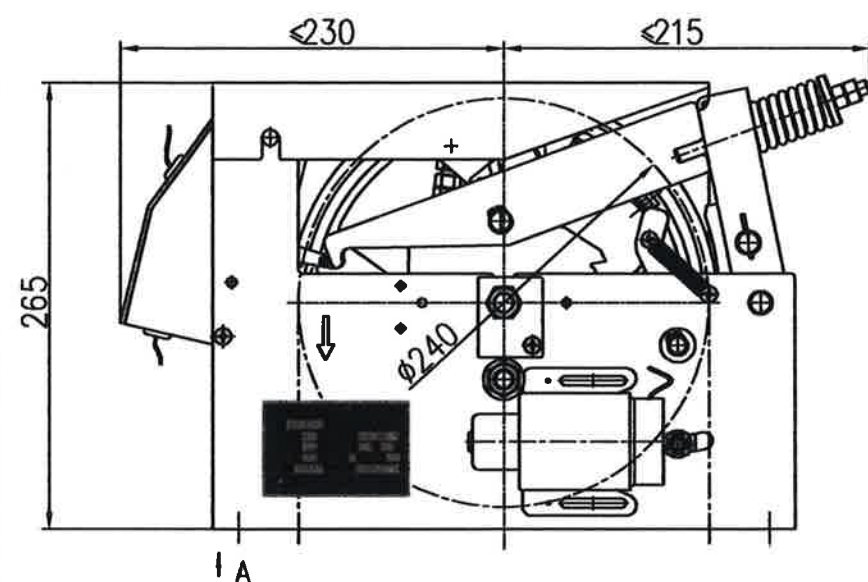

技术要素

1. 本限位器是电动控制，用于无负载的限位器。
2. 限位器钢丝绳在240mm，适用钢丝绳直径 ϕ 8mm，额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ 。
3. 电源电压DC24V；
4. 限位器拉力按800~1500N 设定；
5. 限位器装配调试完成后，在相应的调整部位进行密封；
6. 限位器出厂时，铭牌上各参数必须用钢印打上去（已印刷参数除外）；
7. 出厂时需要包含以上附件、资料，对应件号GEL6H031400；
8. 出厂时需包含相应的安装说明书，所需资料需与语言要求一致。

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途
GEL6H031001	0.5	Φ8	中文	宁波奥 德普	OX-240A	符合GB认证	轿厢侧
GEL6H031002	1	Φ8					
GEL6H031003	1.5	Φ8					
GEL6H031004	1.75	Φ8					
GEL6H031005	0.5	Φ8	全英文			符合CE认证	
GEL6H031006	1	Φ8					
GEL6H031007	1.5	Φ8					
GEL6H031008	1.75	Φ8					

序号	GEL6H031400				
序号	件号	名称	单位	数量	备注
1	GB5783-M6×30-8. 8Z	螺栓	件	4	塑料袋单独包装; 放置于包装箱内
2	GB93-6-430HV-Z	弹垫	件	4	
3	GB97. 1-6-140HV-Z	平垫	件	4	
4	GB6170-M6-8Z	六角螺母	件	4	
5	GEL6H031101	调试证书	份	1	塑料袋包装后黏贴与包装箱内
6	GEL6H031102	合格证	份	1	
7	GEL6H031103	限速器安装使用说明书	份	1	

件号	速度 (m/s)	钢丝绳直径 (mm)	语言	品牌	型号	标准符合性	用途
GEL6H031009	0.5	Φ8	中文	宁波奥 德普	OX-240A	符合GB认证	对重
GEL6H031010	1	Φ8					
GEL6H031011	1.5	Φ8					
GEL6H031012	1.75	Φ8					
GEL6H031013	0.5	Φ8	全英文				
GEL6H031014	1	Φ8					
GEL6H031015	1.5	Φ8					
GEL6H031016	1.75	Φ8					

受控文件

发放部门 PUR
发放日期 2020.7.8



描 图


旧底图总号

底图总号

签字	日期
----	----

△								GLARIE	首次发布版本	图号	GEL6H031	
△									190607			
△	3	删除CE认证件号	2020.7.8	周雨云	200616	绘图	仲超峰	20190701	比例 1:4	名称	限速器	
△	1	新增件号	91114	周雨	顾正龙	91101	校对	周雪云	20190701			共 1 页
记号	处数	更改原因及说明	更改日期	更改者	审查者	变更版本	审校	顾正龙	20190701	第 1 页	材料	组件

AMP 3P母插件, 型号:AMP-480701
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“3M”




限速器安全回路电气开关

LX26-1375BT1限位开关 (用于OX-240A)
或XS1-23 行程开关 (用于OX-186A)

电磁铁电压AC220V时:

AMP 4P母插件, 型号:AMP-480703
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“4M”




动作电磁铁 (触发电磁铁动作)

XS2-26直流电磁铁 (用于OX-240A)
或HY-22交流电磁铁 (用于OX-186A)

释放电磁铁 (行程开关复位)

电磁铁电压DC24V时:

AMP 4P母插件, 型号:AMP-480703
AMP 母插针, 型号:350536
插件上打标“4M”



动作电磁铁 (触发电磁铁动作)

释放电磁铁 (行程开关复位)

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固, 不松动, 无铜丝外露;
- 2、限位/行程开关电缆线线径0.75mm², 露出部分线长400mm; 电磁铁电缆线线径0.5mm², 露出部分线长350mm;
- 3、插件和插针说明见图示;
- 4、本图适用于歌拉瑞电梯OX-240A(DC24V)、OX-186A(AC220V)系列限速器, 望相关部门加以注意;

本接线图为歌拉瑞电梯专用.

						AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司		
						NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	组件		
						阶段	标记	重量
设计	周正	2020.01.03	标准化					比例
						1:1		
审核								
工艺			批准			共 张 第 页		

限速器接线