


ZD07Z-X0

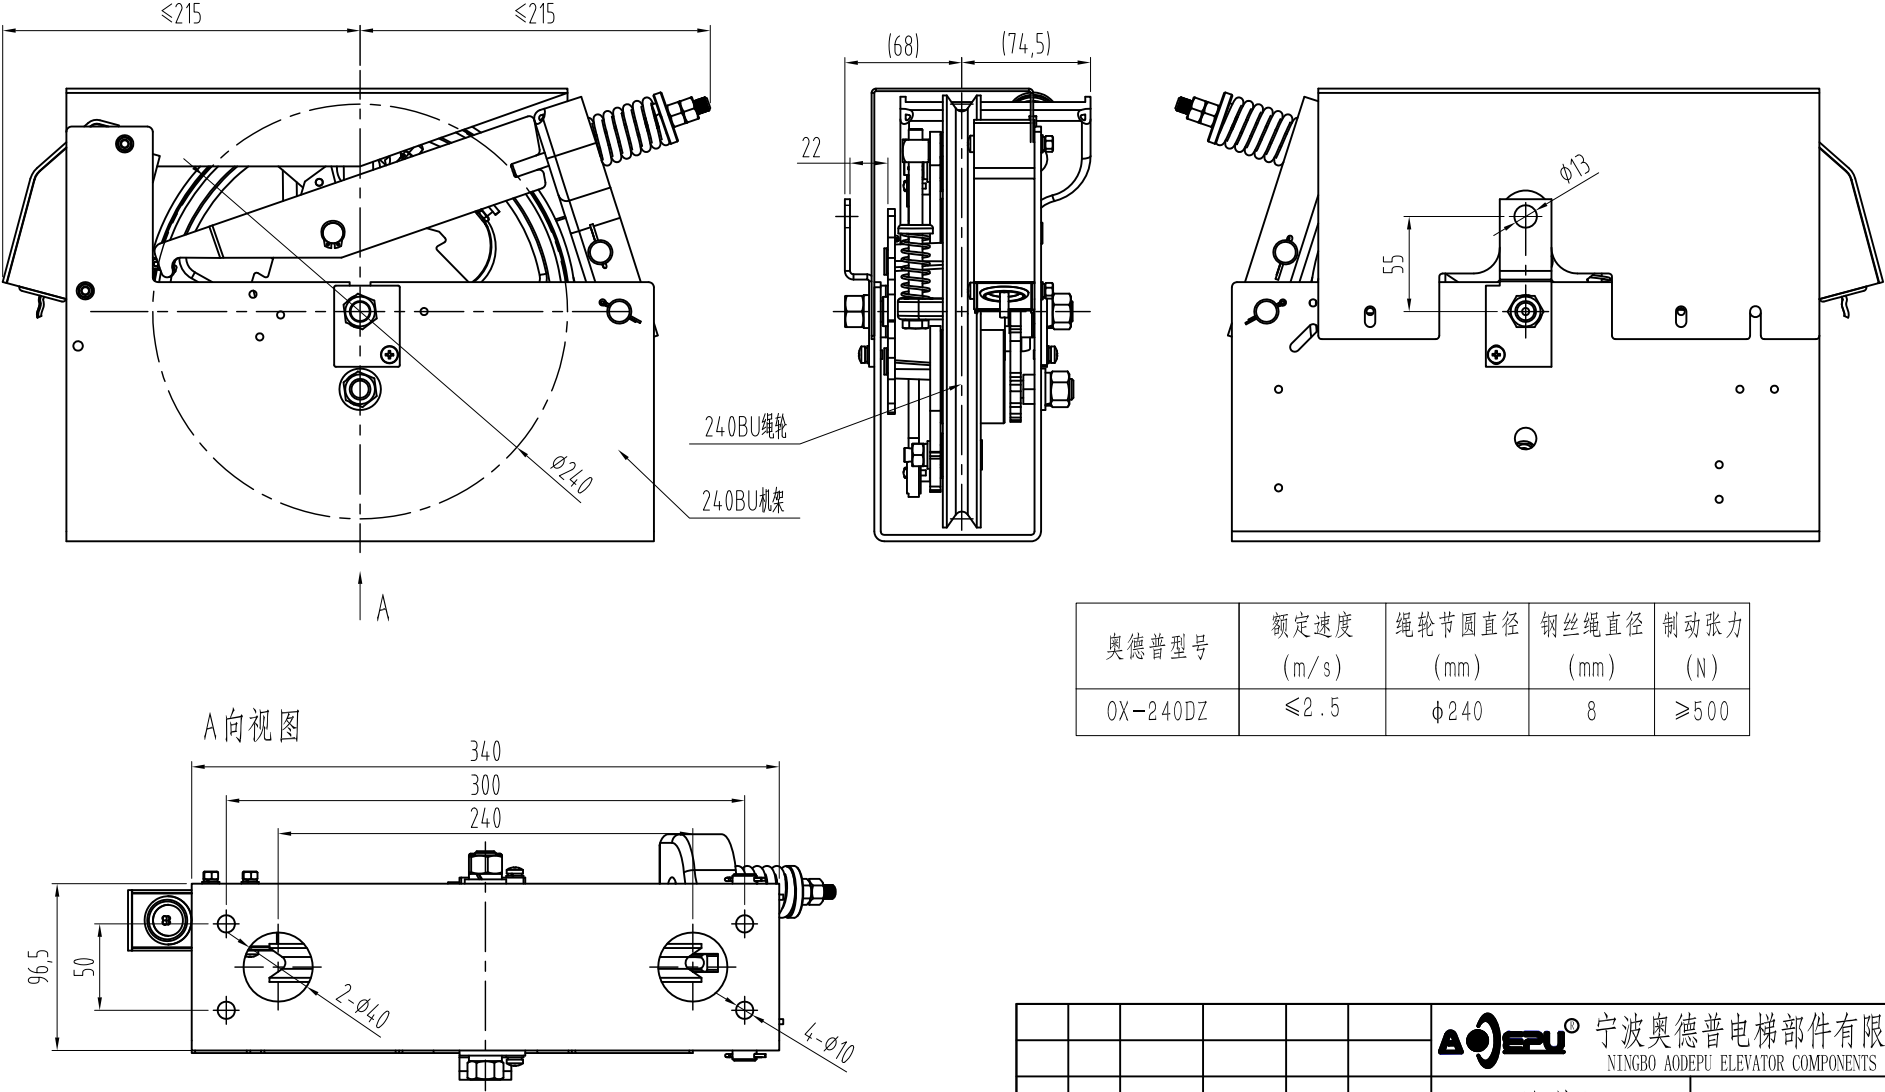



奥德普型号	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直径 (mm)	钢丝绳直径 (mm)	制动张力 (N)
OX-240DZ	≤2.5	φ240	8	≥500

技术说明

1. 绳轮主体为灰色, 其余钣金喷涂件为奥德普标准色, 特殊要求可在合同中说明;

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段	标记	重量
设计	舒佳乐	2017.10.28	标准化					比例
审核	周正	2017.10.28						1:2
工艺			批准			共	张	第 页
						安全钳		
						OX-240DZ		

其余 $\sqrt{12.5}$

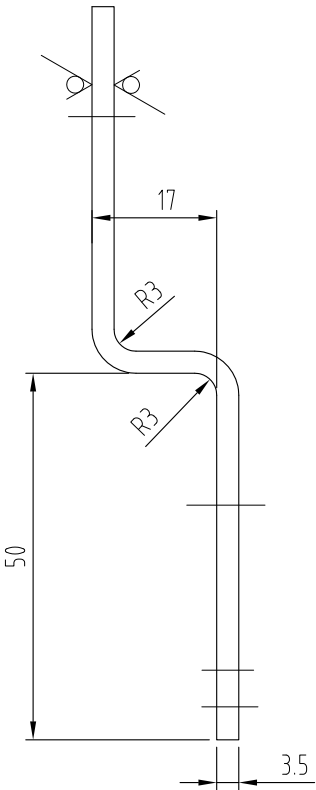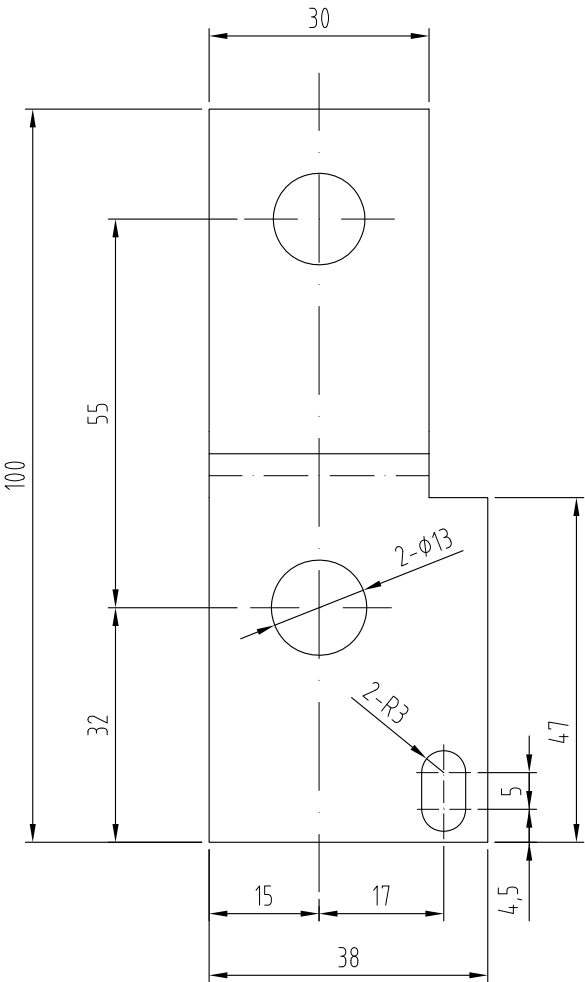


技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于 $8\mu\text{m}$ ；

							 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
							Q235A/3.5				主轴折弯垫片
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		阶 段 标		重 量	比 例	
设 计	周正	2018.6.11	标准 化								OX-240BM-2
审 核										1:1	
工 艺			批 准				共 张		第 页		

图号 DWGNO		10-ZG-X0													变更	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET						
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE		品/群 ITEM	L番	材料代号-材料规格 MATERIAL				单 位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装 以外		热处理 HTTR	-00				
	-01	旋转板			0X-DZ-01				4-GB/T 709-2006 Q235A-GB/T700-2006										-01				

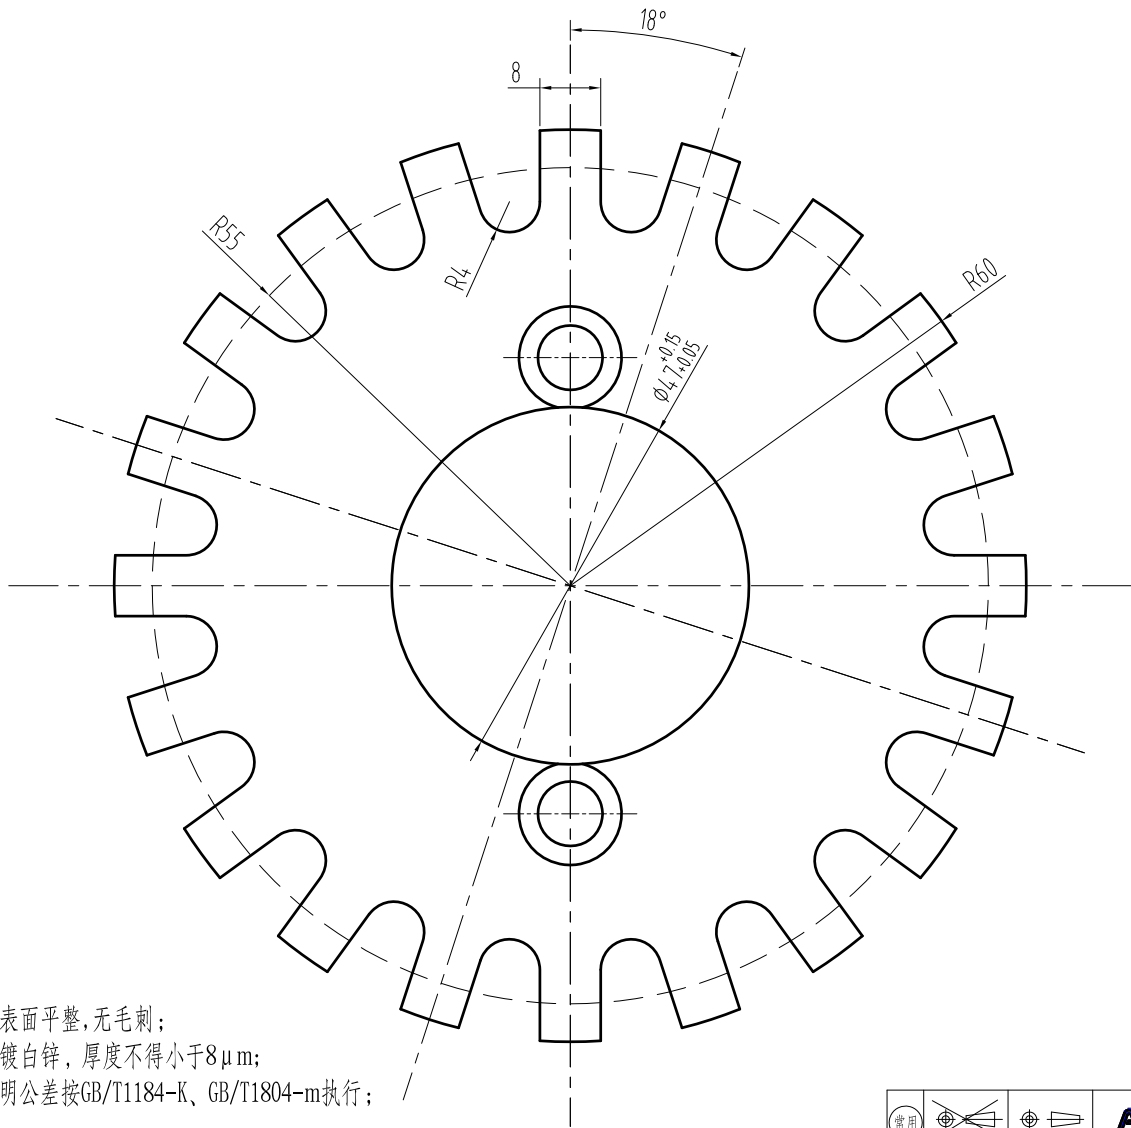



其余

- 技术要求：
- 1、零件表面平整,无毛刺；
 - 2、表面镀白锌,厚度不得小于8μm；
 - 3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行；

										常用						宁波奥德普电梯部件有限公司				
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.05.19	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	旋转板			
										一次		制图 DRAWN	舒佳乐05.19		1:1					
												设计 DESIGNED	舒佳乐05.19				图号 DWGNO	0X-DZ-01		版本 00
标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE		标记	处数	分区 PLACE	签名 QUANTITY	日期 DATE	更改内容 CHANGE		共	张	第	张			

OX-240-2(BM)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

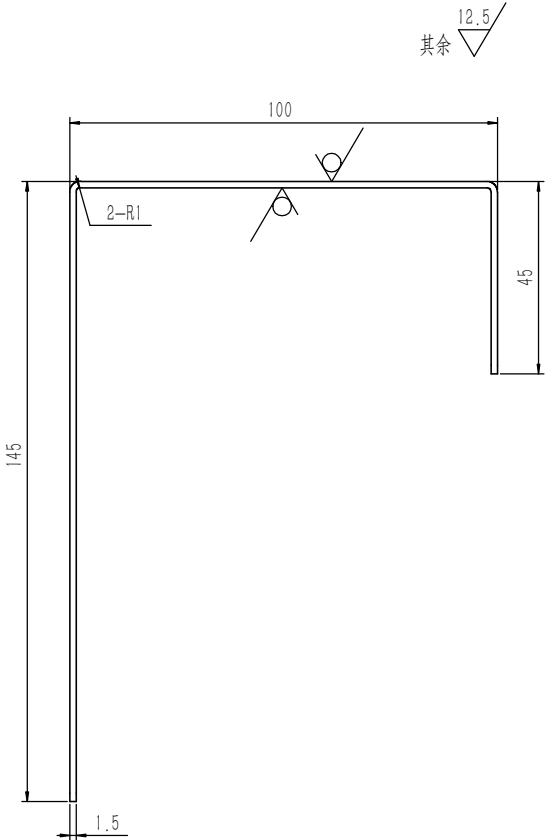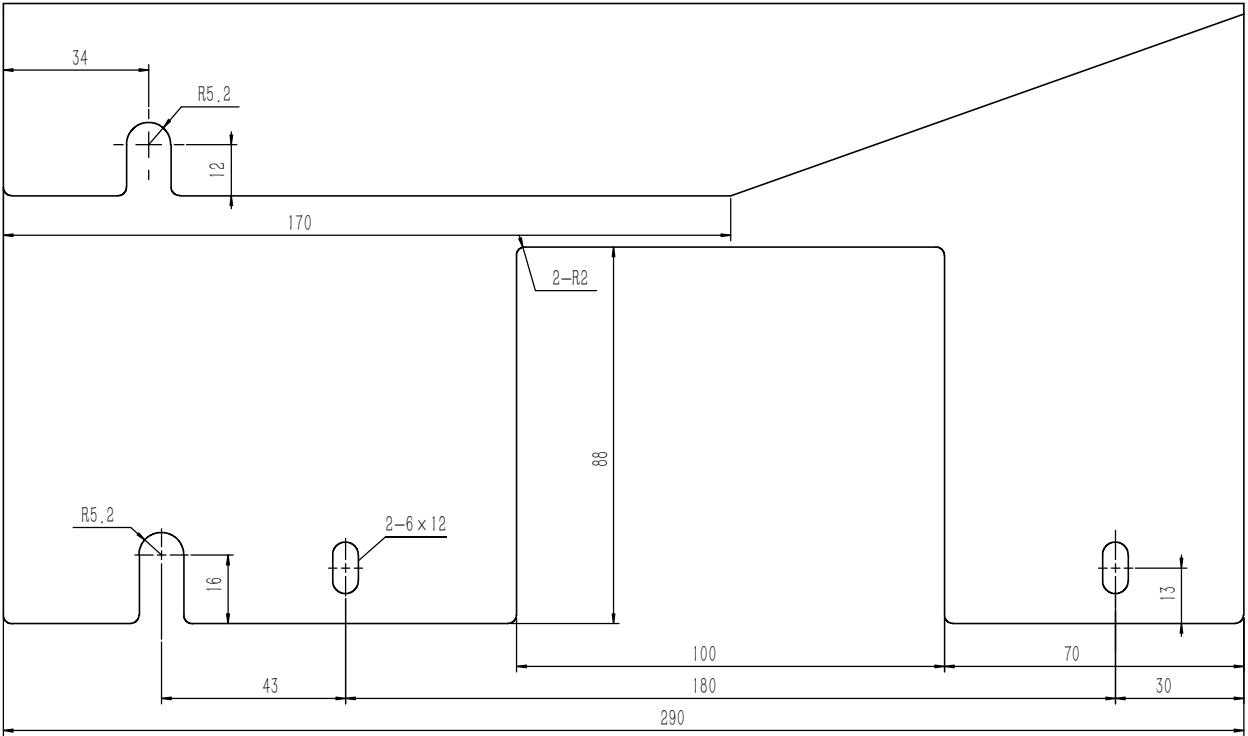

技术要求
1. 冲压后去毛刺;
2. 表面喷黄色色漆。

						Q235A/1.5			宁波奥德普电梯部件有限公司	
									防护罩	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记			重量	比例
设 计	周正	2018.06.30	标准化						0.83	1:1.25
校 对										
审 核	舒佳乐	2018.06.30								
工 艺			批 准			共 张 第 张			OX-240-2(BM)	

借(通)用件登记

旧底图总号

底图总号

签 字

日 期