


0X-240DZ

奥德普型号	额定速度 (m/s)	绳轮节圆直 径 (mm)	钢丝绳直 径 (mm)	制动张 力 (N)
0X-240DZ	≤2.5	Φ240	8	≥500

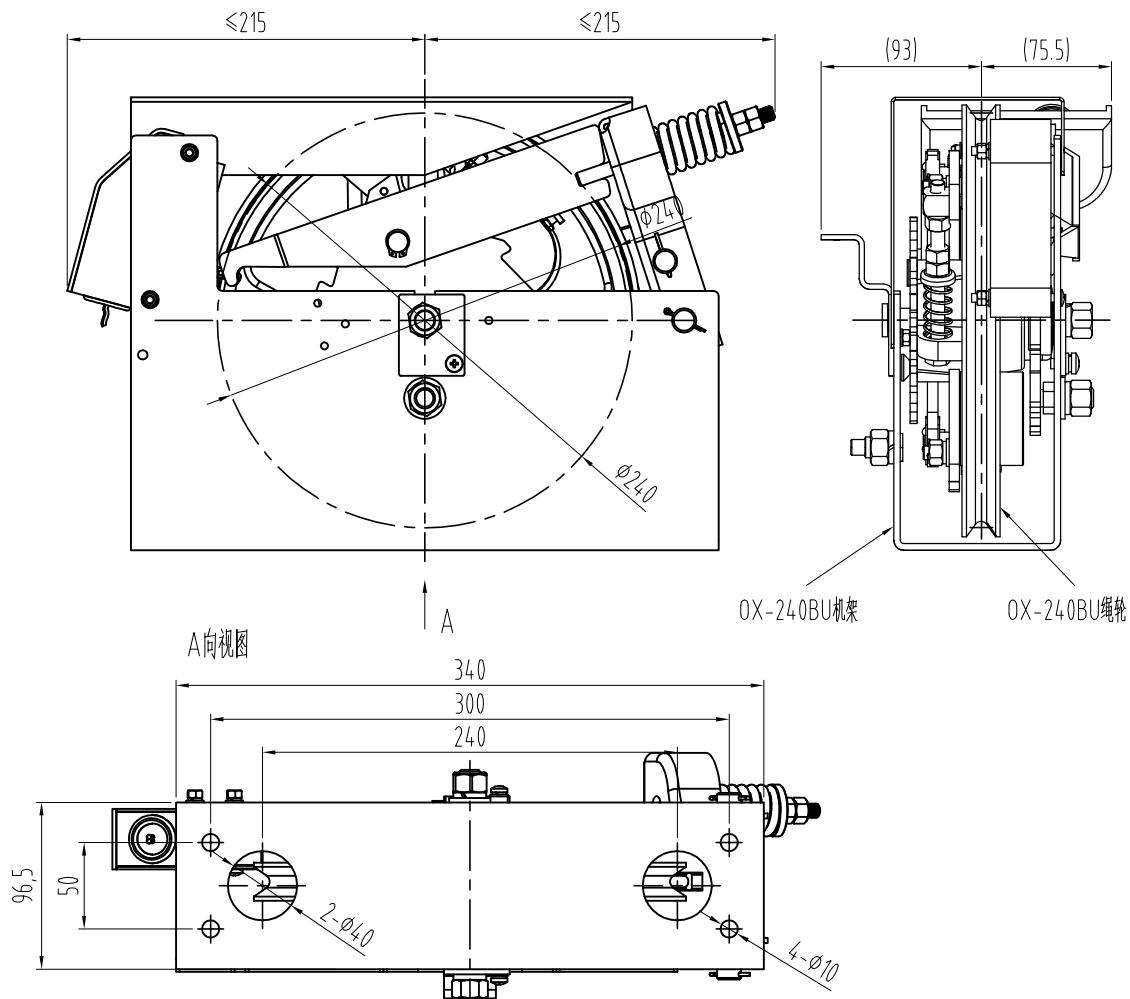

技术说明

1. 绳轮主体为灰色，其余钣金喷涂件为奥德普标准色，特殊要求可在合同中说明；



FB-X0A4041ASD001 板件 作为小封包发货，

板件小封包清单:

1.板件 (1件)；

2. GB/T 818 十字盘头螺钉 M3×12 (2件)；

GB/T 6170 六角螺母 M3 (2件) ;



GB/T 97.1 平垫圈 3 (2件)；

GB/T 93 弹性垫圈 3 (2件) ;

11 of 11

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

其余 12.5

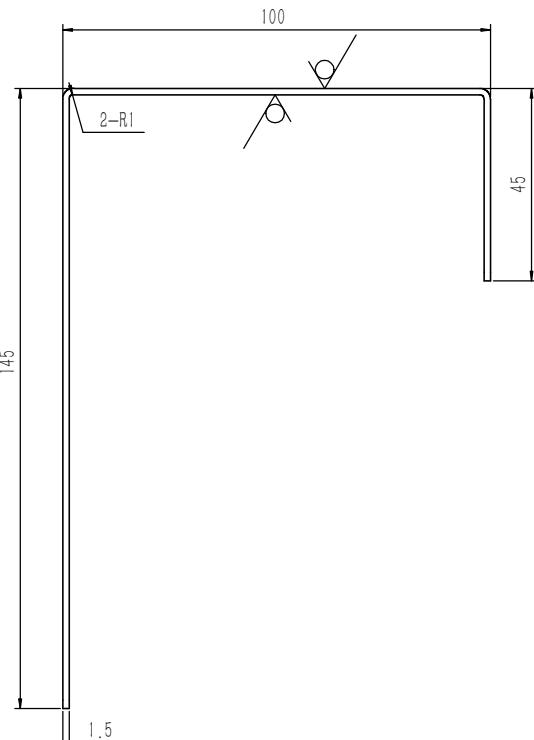
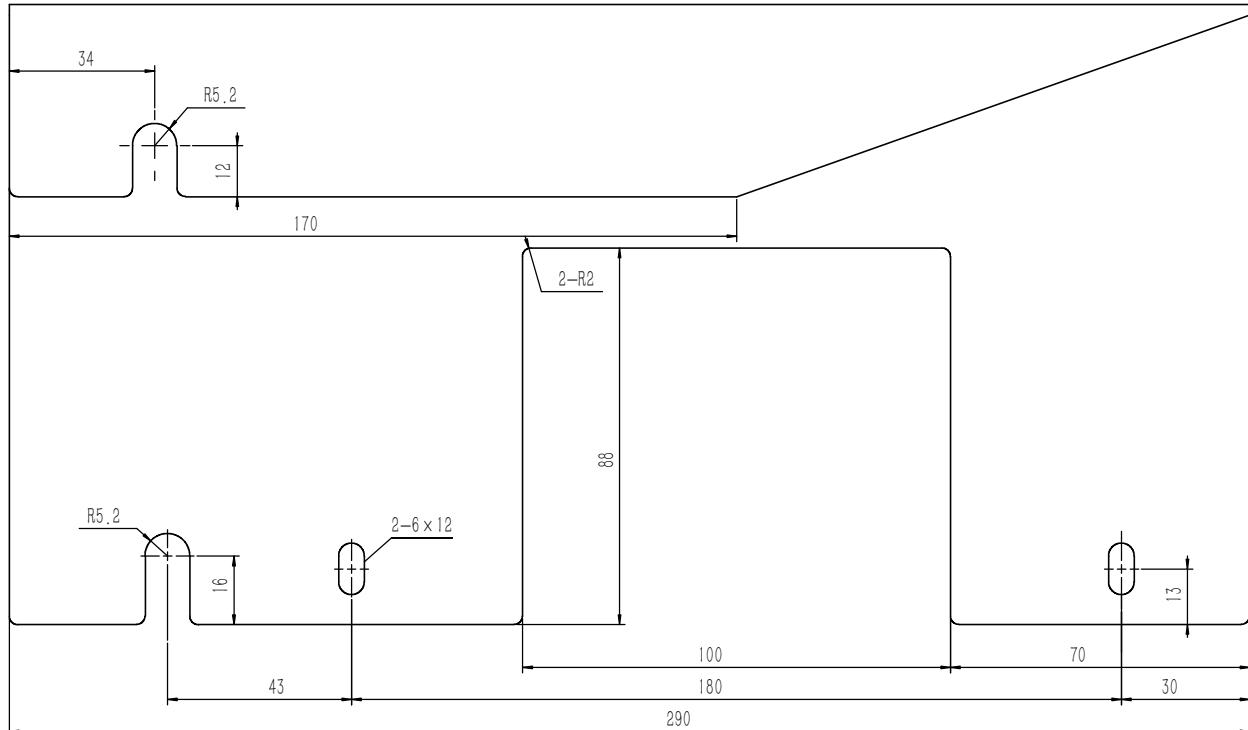


技术要求

						Q235A/1.5			宁波奥德普电梯部件有限公司
						防护罩			OX-240-2(BM)
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日				
设计	周正	2018.06.30	标准化			阶段标记	重量	比例	
校对							0.83	1:1.25	
审核	舒佳乐	2018.06.30				共	张	第	张
工艺			批准						

一般性公差要求 GB/T 1804	成型加工		切削 加工
	<=120 M	>120 C	
线性尺寸	M	M	C
倒圆半径和倒角高度	C	M	C
角度尺寸	V	C	C
形位公差 GB/T 1184	L		K

其余

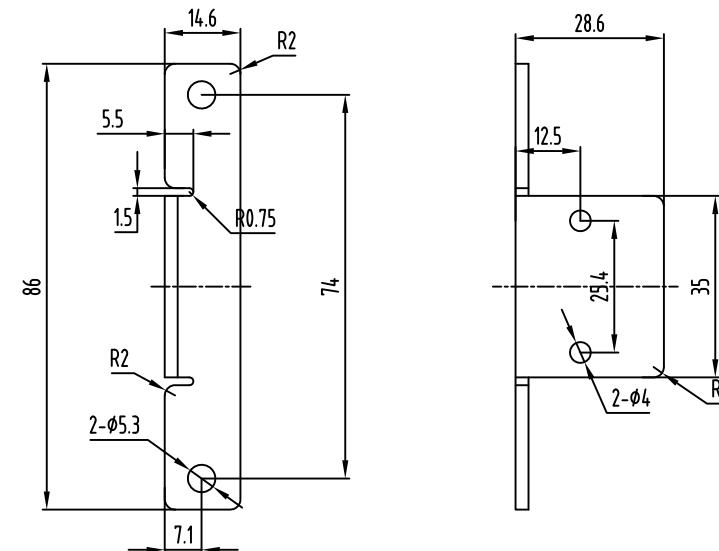

技术要求

- 1.去毛刺锐边;
- 2.表面喷塑处理, 颜色由生产指令确定;
2. 表面镀锌

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	董国伟	钢板 Q235A GB/T 11253 FB-XOA4041ASD001	2.5 GB/T 708 比例: 1:2	杭州西奥电梯有限公司
						校对	马锦华			
						标准化	薛艳妮			
						批准	宋亮			板件
					日期	2020-07-27	共 2 页	第 1 页	CA号:	

A




B

C

D

E

F

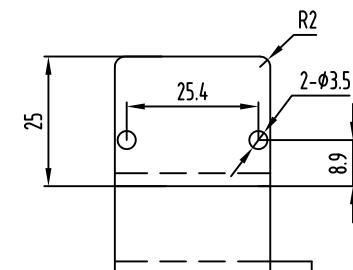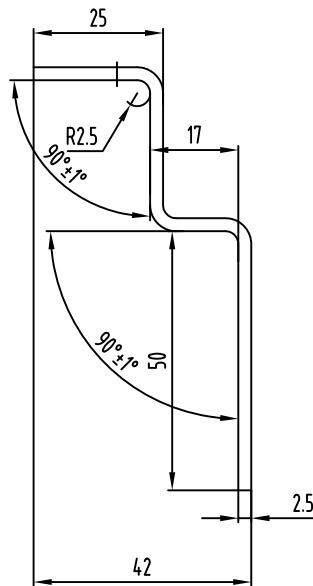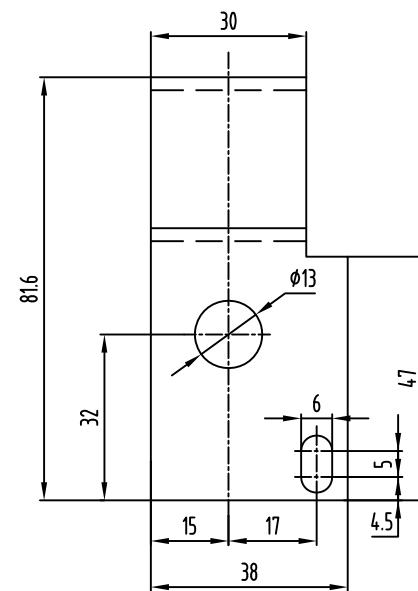

技术要求



- 去毛刺轨迹；
- 表面镀锌

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	董国伟	钢板 2.5 GB/T 708 Q235A GB/T 11253 FB-XOA4041ASD002	杭州西奥电梯有限公司 板件
						校对	马锦华		
						标准化	薛艳妮		
						批准	宋亮		
					日期	2020-07-27	比例: 1:2		
						日期	共 2 页	第 1 页	CA号:

图号 DWGNO		0X-240BU.4-1		材料代号-材料规格 MATERIAL										变更 ITEM	品号 ITEM	所要数 REQD PER SET	
变更 ITEM	序号 ITEM	品名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L番	单位 ITEM	切 断	购 入	加工		热处理 HTTR	-00			
-01	机架(240DZ)			0X-240BU.4-1			3.8-GB/T708-1988 Q235A-GB/T700-2006						-01				

未标注粗糙度为 

非标点：在240BU机架上增加2-M5螺纹孔

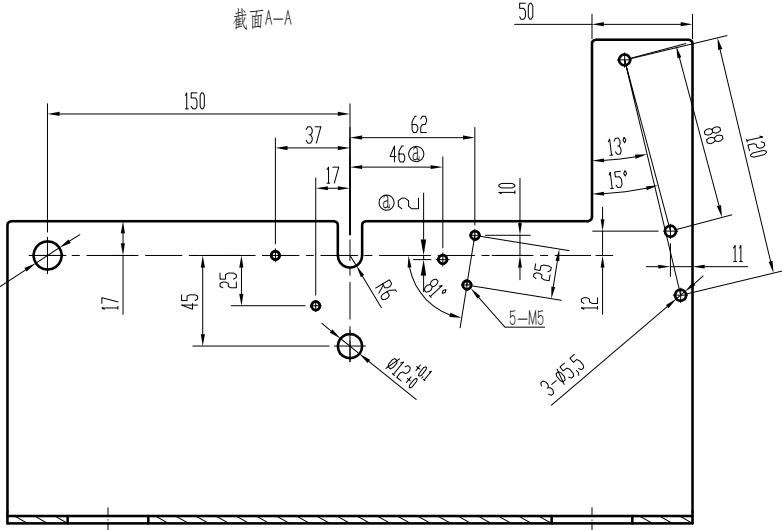
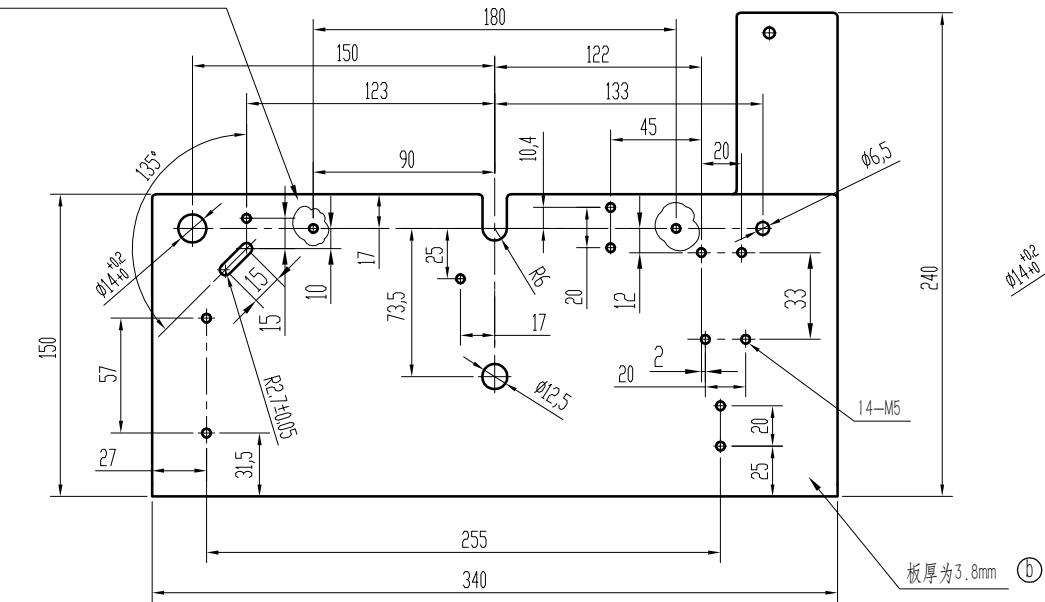


本件用于0X-240DZ限速器



周正 2020.08.12

技术要求:

1. 边角去毛刺, 锐角倒R=2圆弧角处理;
 2. 折弯后整形, 要求内尺寸上下左右一致;
 3. 折弯成型时需注意, 两侧Φ14与腰型缺口中心位置需保持一致;
 4. 表面喷涂油漆, 颜色按公司标准, 特殊按指令要求。
 5. 未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

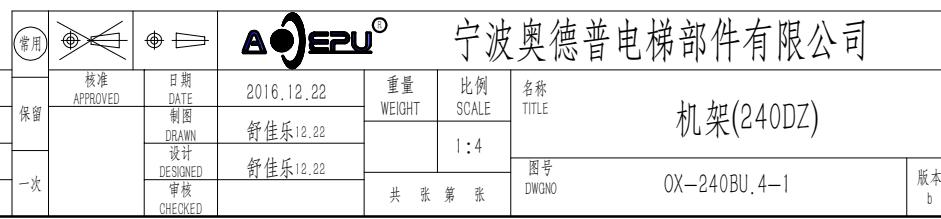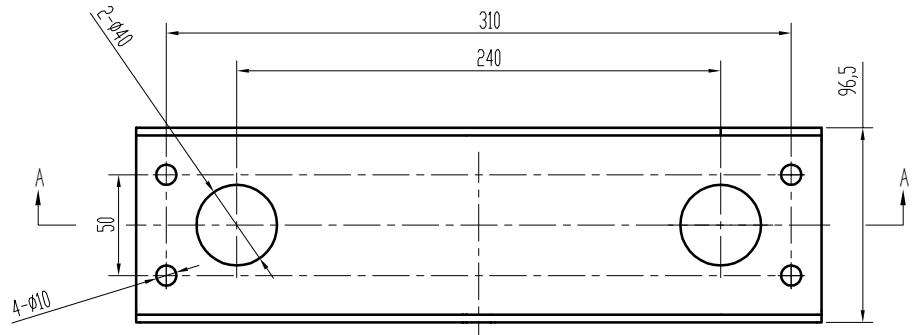

1	2	3	4	5
图号 DWGNO	0X-240DZ-01	材料代号-材料规格 MATERIAL	变更 ITEM	品号 REQD PER SET
变更 ITEM	品名 DESCRIPTION	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	加工 HTTR
-01	旋转板 (10齿)	0X-240DZ-01	L番	涂装 以外 HTTR

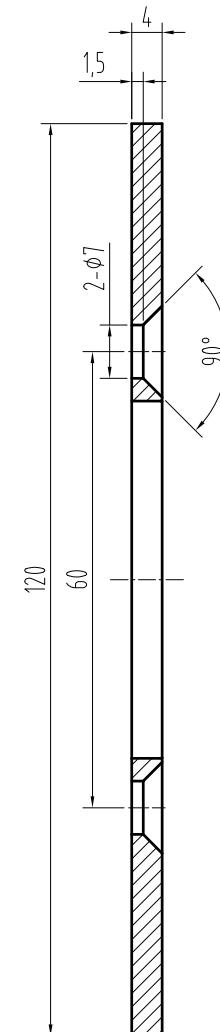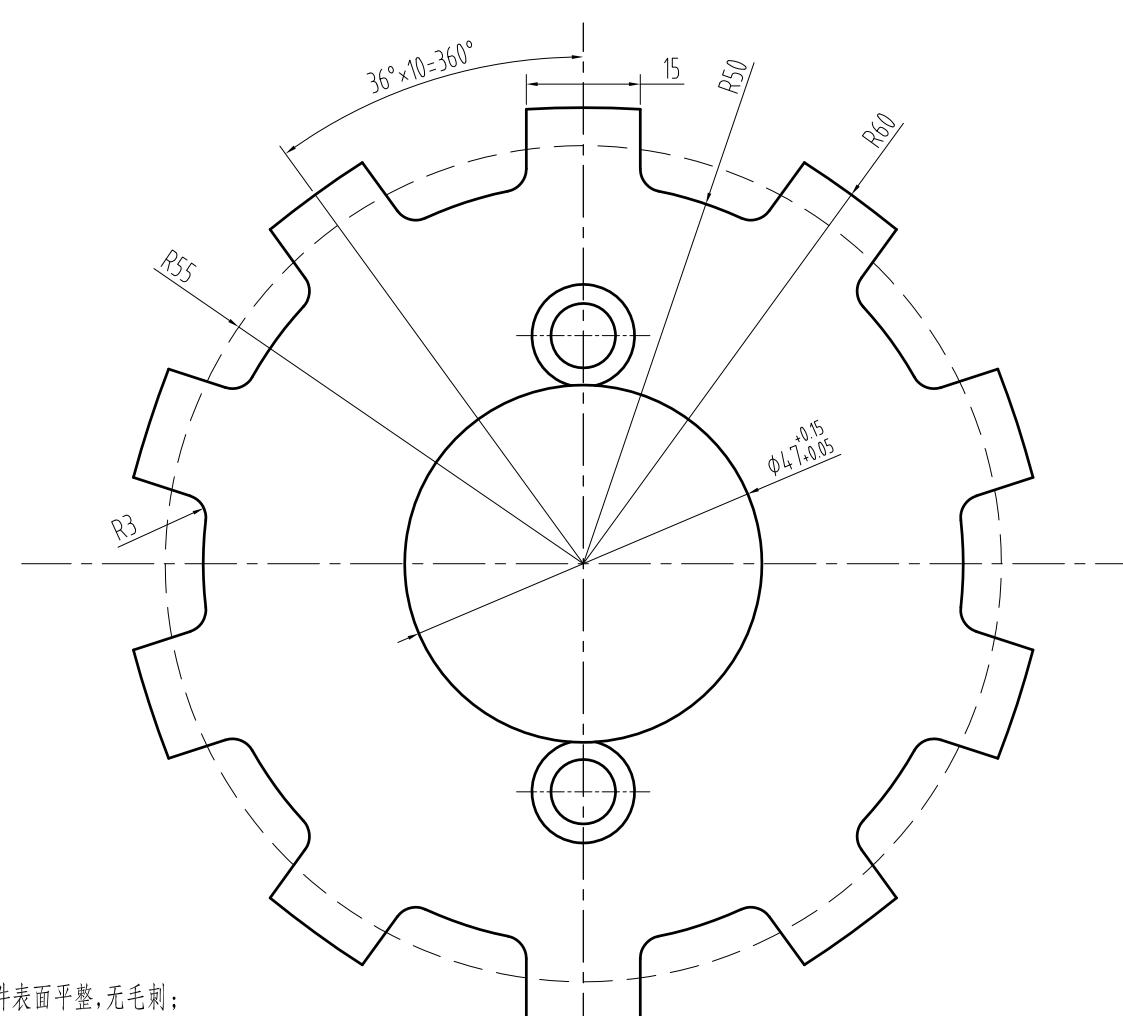

其余



技术要求：
1、零件表面平整,无毛刺;
2、表面镀锌,厚度不得小于8 μ m;
3、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

常用	核准 APPROVED	日期 DATE	2017.05.19	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE
保留	制图 DRAWN	舒佳乐05.19				宁波奥德普电梯部件有限公司
	设计 DESIGNED	舒佳乐05.19				旋转板 (10齿)
一次	审核 CHECKED			共 张	第 张	图号 DWGNO
						0X-240DZ-01
						版本 00

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
标记	处数	分区	签名	日期	CHANGE	标记	处数	分区	签名	日期	CHANGE

0X240-3(H=25)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
未注公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

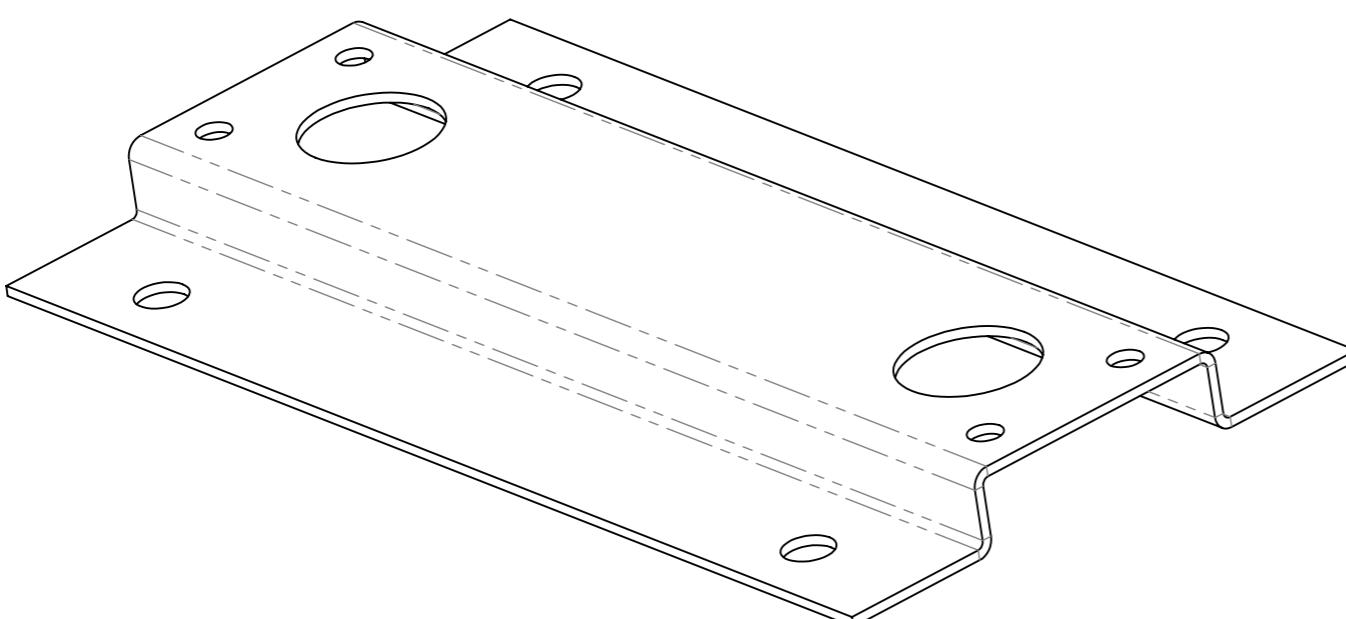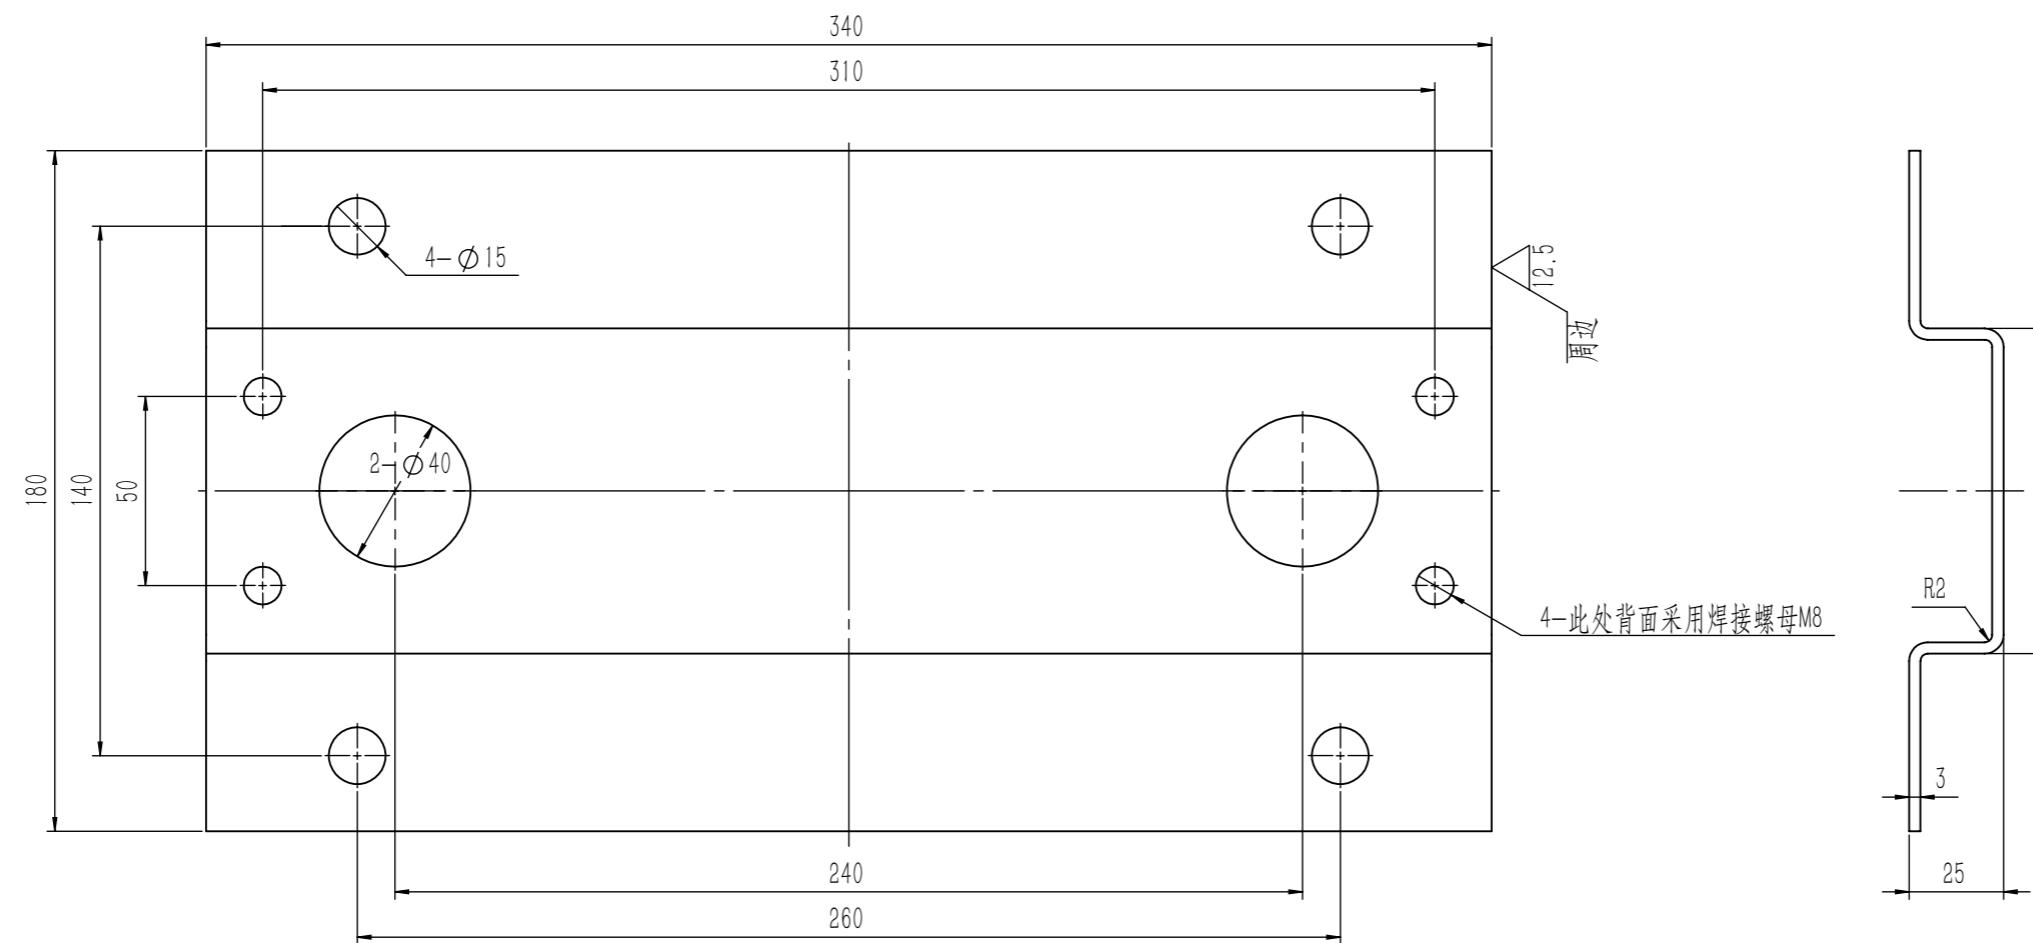

技术要求
1. 成型后整形, 边角去毛刺
2. 表面喷塑, 颜色按照客户要求
3. 未注明圆角R3

Q235A/3.0						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对								
审核							1.65	1:2
工艺			批准			共	张	第

安装底座(西奥非标)

0X240-3(H=25)

借(通用)件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期