


A4	长度/直径	0.5~6	>6~30	>30~120	>120~400	>400~1000	>1000~2000	>2000~4000
	公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0

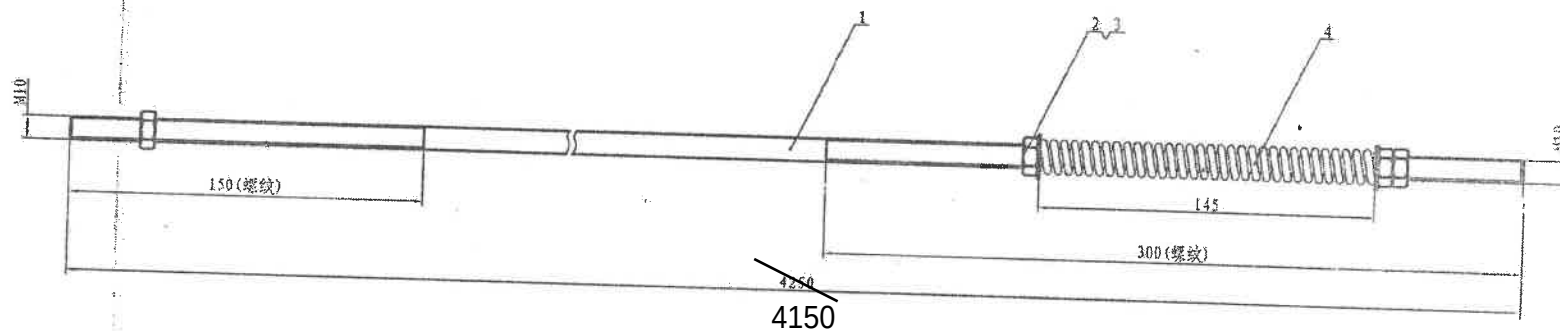

技术要求:

1. 所有零件未标注之形位公差按GB/T1184-1996 (K);
2. 此组件为外购件, 提拉杆长度需按图纸要求值修整, 保证图纸要求螺纹长度;
3. 此图所示零件需按此图组装完后后装箱;

4			螺母	1					
3	GB/T6170-2000		螺母10	4	8级				
2	GB/T97.1-2002		平垫10	2	SVT-9				
1			提拉杆	1					
序号 No.	图号 Drawing Code	物料号 Parts No.	名称 Parts Name	数量 Qty	材料 Material	备注 Remarks	检验 Inspection	合格 OK	不合格 NG
Material 组件						 迅斯梯电梯有限公司 Xunsi Treadle Co., Ltd.			
Mark Num Part Name Sign Date 标记 处数 更改文件号 签字 日期						Drawing Name 安全梯提拉杆组件			
设计 Designed by: [Signature] 校核 Checked by: [Signature] 工艺 Technology by: [Signature] 审核 Approved by: [Signature]						Drawing Mark 图样标记		Weight 重量	Scale 比例
共 1 页 第 1 页						1:2		Part No. Drawing Code G675KAF0610	