

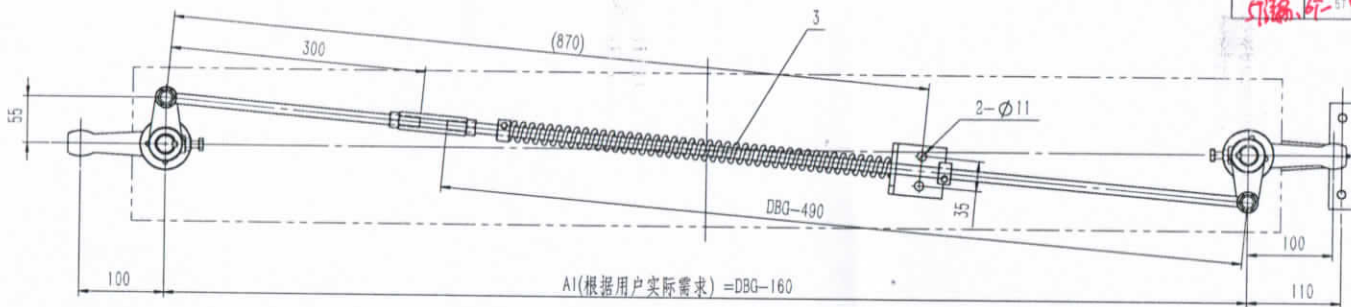


OX288T(XD02)


电梯类型	额定载荷	主梁宽度	C	标准形式参数				选配件
				主梁间距DBQ	L1	L2	L3	
客梯	1T	180	228	1780	310	580	185	— 双链
	≤2T	160	185	1890	290	330	185	— 双链
货梯	3T	180	205	2190	300	280	185	— 双链
	5T 货	200	240	3090	300	280	185	— 双链

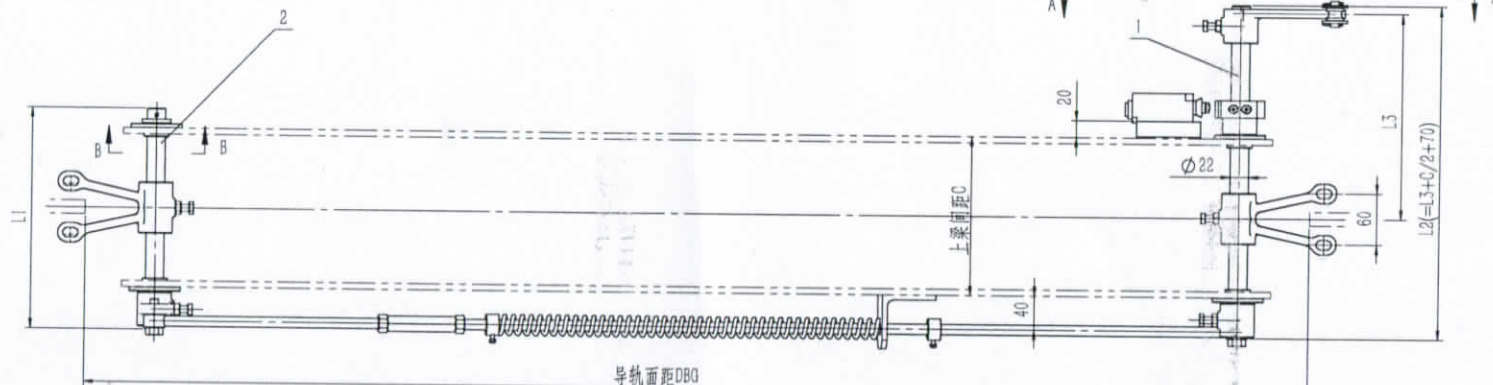

剖面 A-A
比例 1:4

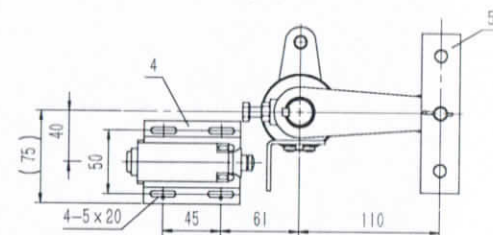

剖面 B-B
比例 1:2

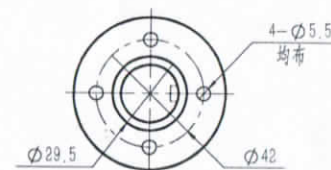

技术说明

1. 本图按上提拉结构设计, 本件适用于客货电梯的安全钳的提拉;
2. 本件可选配M10或M8的安全钳的提拉连杆, 具体使用按生产要求确定其规格和总长;
3. 本图中C值为上梁的腹板间距尺寸(如图), 其余尺寸根据轿厢宽度来定;
4. 表中参数L1=C+80为短轴长度, L2=C/2+L3+70为长轴长度;
5. 与安全钳连接的拉条组件(OX288T.6)根据需求可选配, 选用时需确定长度HL;
6. 本装置适用于DBQ≥1100, 当DBQ为900~1100时, 斜拉杆组件中的短拉杆长度300需调整为150, 一确保弹簧位置, 其支架位置由870需改变为720;
7. 建议提拉弹簧预紧力建议设定为180N左右, 具体根据电梯实际状态确定。

2018年6月4日

潘辉

二次修改

序号	物件名称	配比数量	备注
1	长轴组件	1套	
2	短轴组件	1套	
3	开关架	1件	
4	斜拉杆	2套(长短各一)	带螺母及弹簧

图(或)附件登记

图底图总号

底图总号

签字

日期

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
7	OX288T.3.2	右旋长拉杆	1	焊接件	0.11	0	
5	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.25	0	
4	OX288T.4	开关组件	1	装配件	0.20	0	开关用户自理
3	OX288T.3	斜拉杆组件	1		1.04	0	
2	OX288T.2	短轴组件	1		2.15	0	
1	OX288T.1(XD02)	长轴组件	1		3.52	0	

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日
设计			标准化		
校对					
审核					
工艺			批准		

装配件

阶段标记

重量

比例

共 张



第 张

宁波奥德普电梯部件有限公司

上提拉联动机构

OX288T(XD02)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

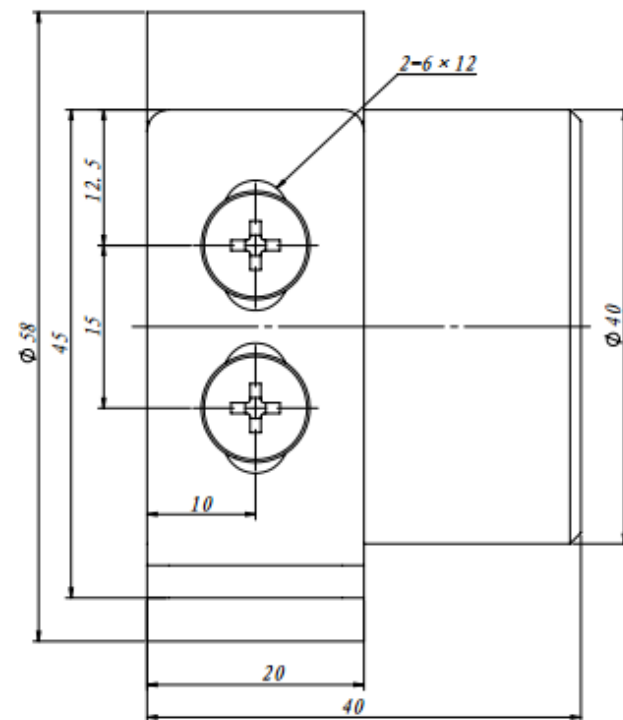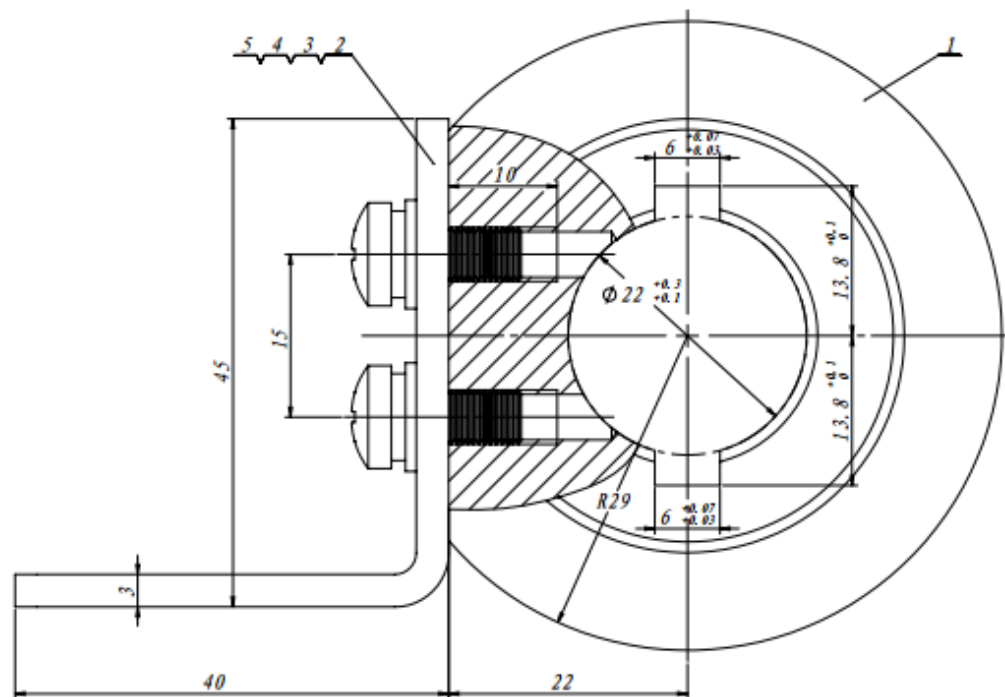

2018年 6月 4日
理輝

二次修改

前(通)用件登记													宁波奥德普电梯部件有限公司			
旧底图总号																
底图总号													开关触发件			
签 字													OX288T.1-5(XD02)			
日 期																