


UKS 行程开关 手动

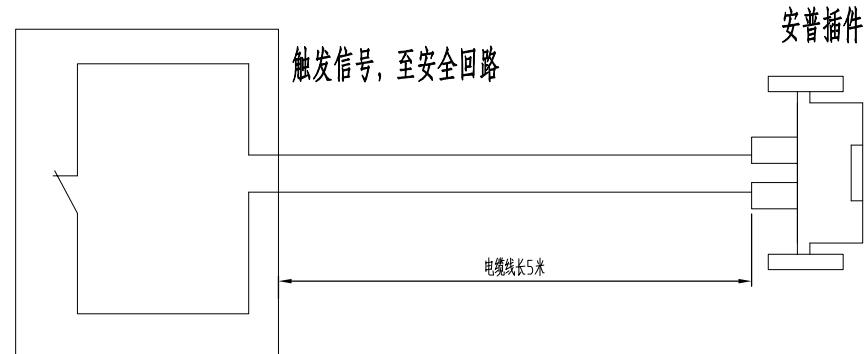

技术说明:

- 1、所有线头要求制作后连接牢固，不松动，无铜丝外露；
- 2、电缆线规格为 $2 \times 0.75\text{mm}^2$ ，露出线长5米，外套PE热塑管防护；
- 3、插件说明：1-480698（安普2P插件1件），插件对应的插针为：350218-1（安普插针2件）；
- 4、安普件上要求附带XP54标识贴纸；
- 5、本件用于沈阳远大客户的OX-300AU和OX-200U涨紧装置。

| AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD. | | | | | | | | | |
|--|----|------------|-------|----|-------|---------|----|----|----------------|
| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年、月、日 | 组件 | | | 涨紧接插件(沈阳远大) |
| | | | | | | 阶段 | 标记 | 重量 | |
| 设计 | 周正 | 2020.05.05 | 标准化 | | | | | | |
| 审核 | | | | | | | | | 1:1 |
| 工艺 | | | 批准 | | | 共 张 第 页 | | | OX-300A-SYYDDQ |