
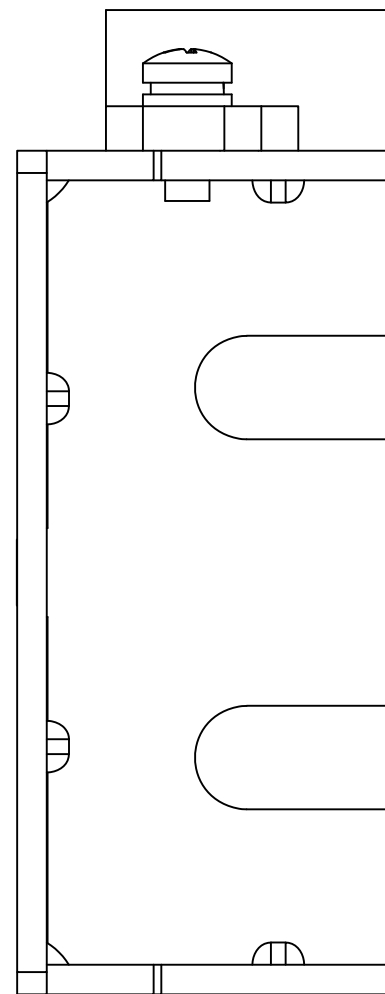
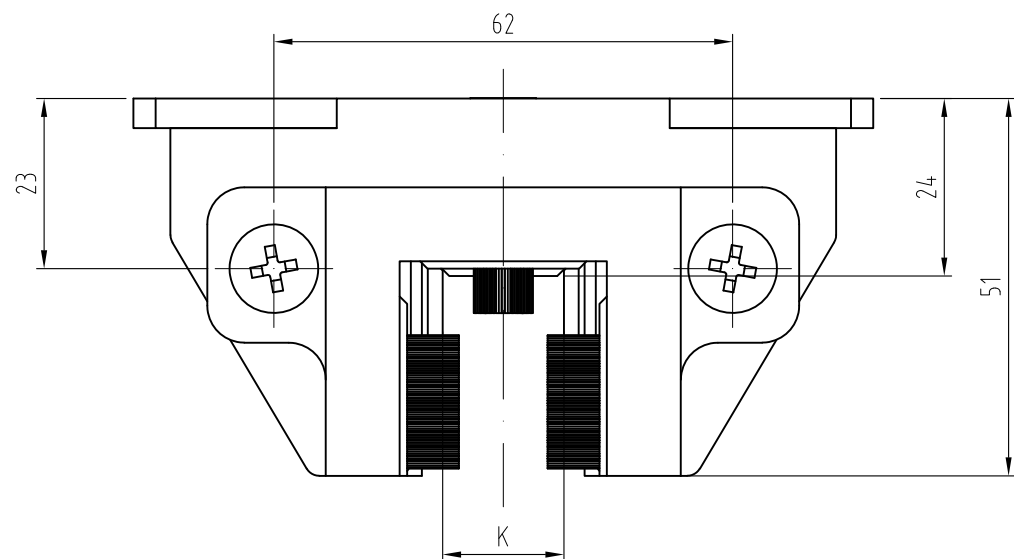


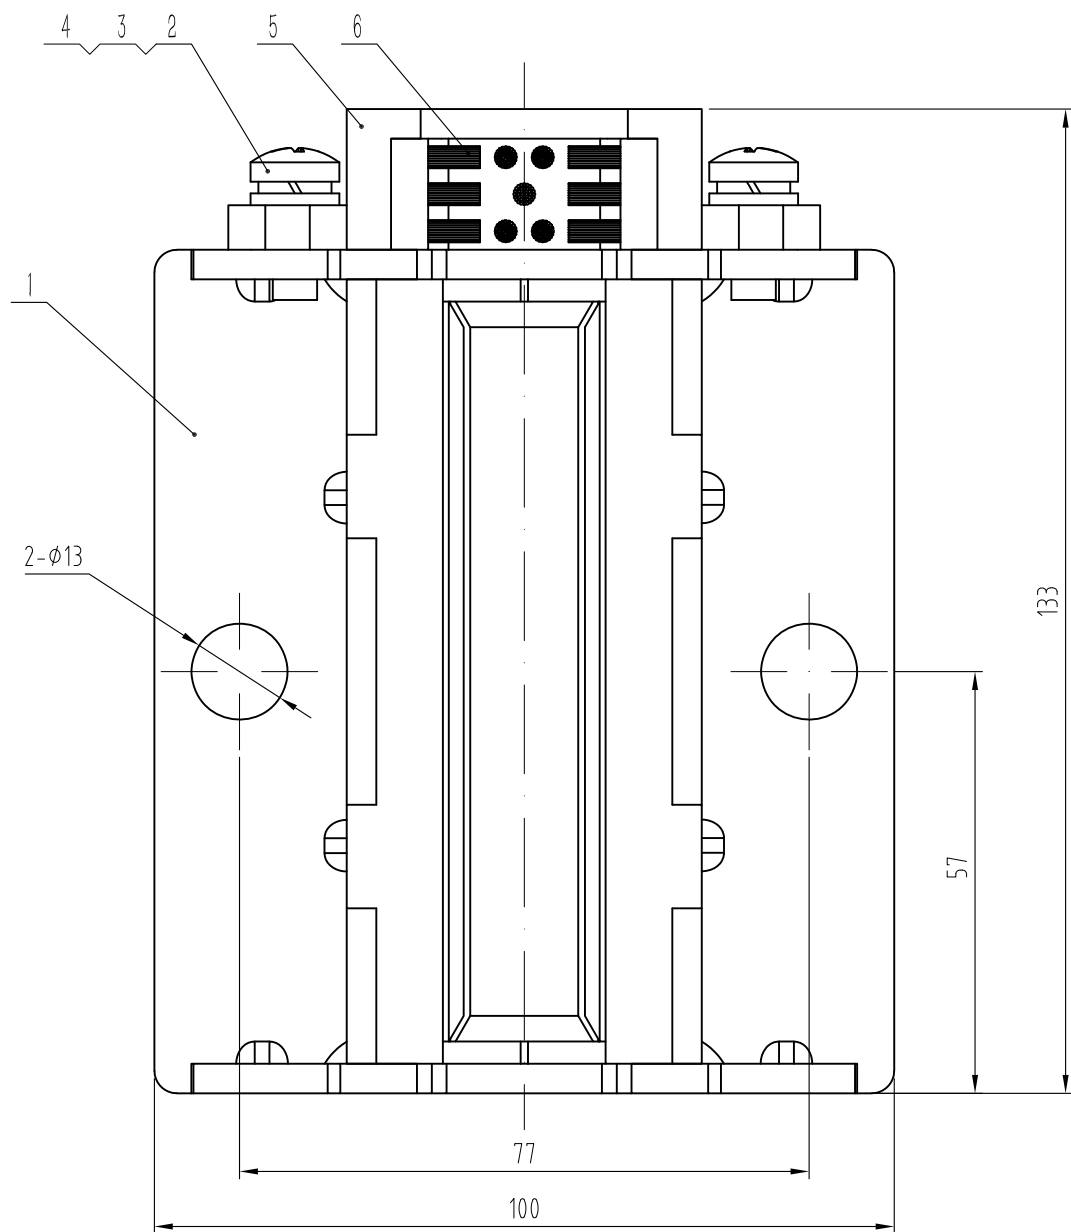

西奥件号	奥德普图号	导轨T	K	备注
	X310TY000	10	$10^{+0.8}_{+0.3}$	
		16	$16^{+0.8}_{+0.3}$	
		16.4	$17^{+0.5}_0$	


技术说明

1. 本件为弹性滑动导靴，主要匹配于小载荷乘客电梯，适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$ ，额定载荷 $\leq 630\text{kg}$ ；
2. 本件适用于立面安装，可使用于轿厢或对重布置；
3. 匹配导轨宽度 $T=10\text{mm}$ 、 16mm 、 16.4mm 。

6	OX-029Y.3	毛刷	1	组合件			借用件
5	OX-029Y.3	毛刷外框	1	塑料ABS			借用件
4	GB/T 93	标准型弹簧垫圈6	2				
3	GB/T 95	平垫圈6	2				
2	GB/T 818	十字槽盘头螺钉	2	M6×16			
1	OX-310TX	导靴	1				借用件
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单计	总计	备注
					重量	重量	

 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶 段 标 记 重 量 比 例			导靴 X310TY000
设 计	叶辉		标准化						
审 核								1:1	
工 艺			批 准			共 张 第 页			



1. 本件为弹性滑动导轨, 主要匹配于小载荷乘客电梯, 适用速度 $\leq 1.75\text{m/s}$, 额定载荷 $\leq 630\text{kg}$;
2. 本件适用于立面安装, 可使用于轿厢或对重布置;
3. 匹配导轨宽度 $T=10\text{mm}$ 、 16mm 、 16.4mm 。

西奥件号	奥德普图号	导轨T	K	备注
	X310TY000	10	$10^{+0.8}_{+0.3}$	
		16	$16^{+0.8}_{+0.3}$	
		16.4	$17^{+0.5}_0$	


5	GB/T 819.2-2000	十字沉头螺钉M5×10	1	钢 Zn,D			
4	OX-310TX-1	垫板	1	Q235A/10			
3	OX-310HY-2	靴衬	1	高分子量聚乙烯			借用件
2	OX-310T-1	减振橡胶	2	天然橡胶			借用件
1	OX-310TX.1	导靴架	1	组件			
序号	图 号	名 称	数量	材 料	单 计	总 计	备注
					重 量		

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.											
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴											
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化														
						阶段标记		重量		比例		OX-310TX					
										1:1							
审核						共 1 张 第 1 页											
工艺			批准														



4	OX-310TX.1-4	板件	1	Q235A/10			借用件
3	OX-310TX.1-3	板件	2	Q235A/4			借用件
2	OX-310TX.1-2	板件	2	Q235A/4			
1	OX-310TX.1-1	底板	1	Q235A/4			借用件
序号	图 号	名 称	数 量	材 料	单 计	总 计	备 注
					重 量		
				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	导靴架	
设 计			标准化				
						OX-310TX.1	
审 核							
工 艺			批 准			共 1 张 第 1 页	


其余 $\frac{12.5}{\sqrt{}}$

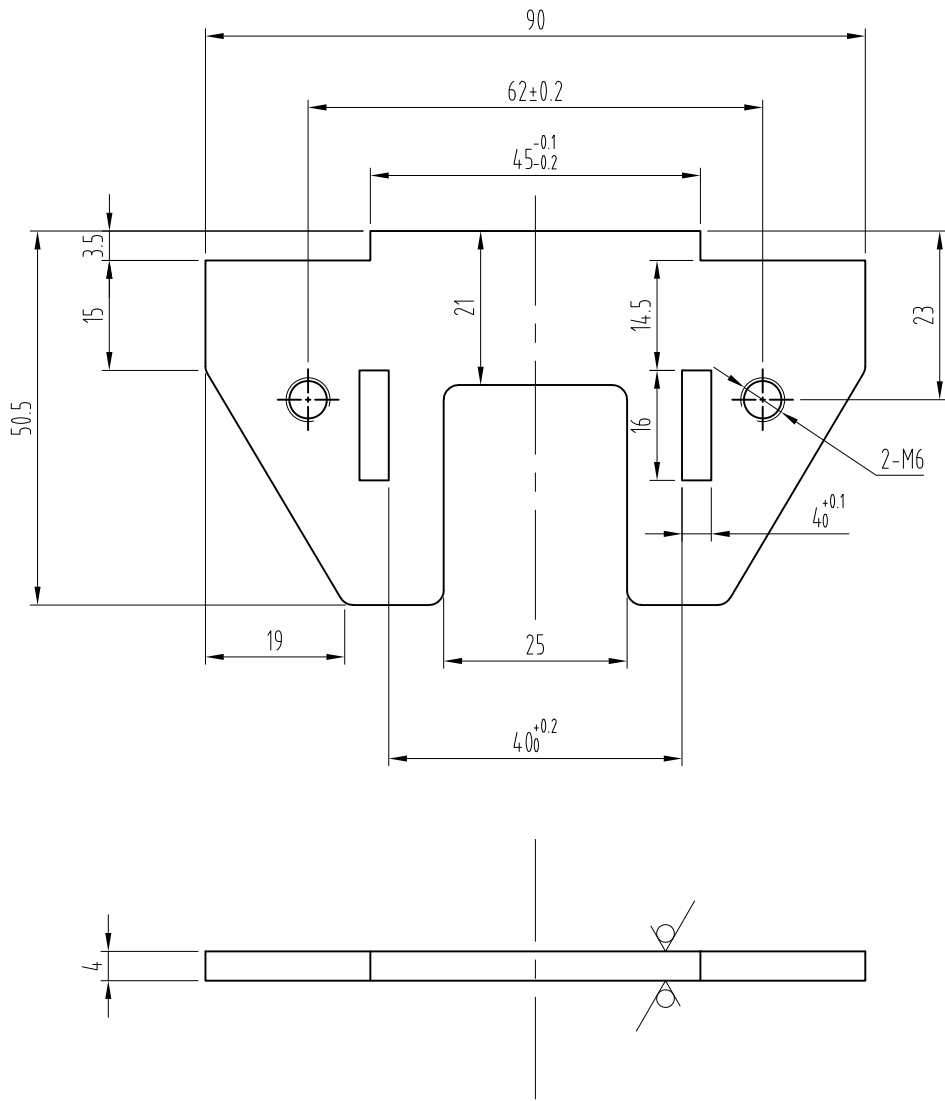


技术说明:

- 1、零件表面无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;
- 3、配毛刷只需一块钻M6螺丝孔, 另一块不需要转螺丝孔。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.					
						Q235A/4					
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	比例	板件 OX-310TX.1-2
设计	施栋琪	2020.06.05	标准化							1:1	
审核											
工艺			批准			共 1 张			第 1 页		

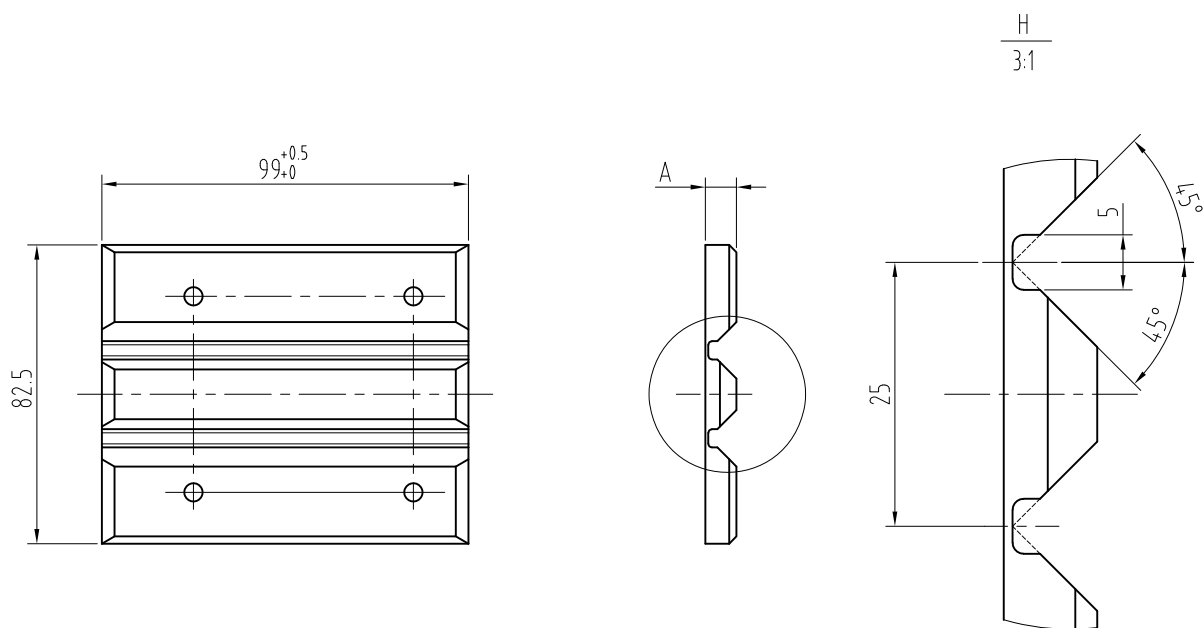

L番	导轨T	K	A	备注
L01	10	$10^{+0.8}_{+0.3}$	7.8	尺寸A可根据实际情况调整
L02	16	$16^{+0.8}_{+0.3}$	4.8	
L03	16.4	$17^{+0.5}_0$	4.4	



技术要求:

- 1、零件表面平整,无毛刺;
- 2、未注明公差按GB/T1184-K、GB/T1804-m执行;

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						高分子复合材料		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	含油靴衬		
设计			标准化					
审核						阶段标记	重量	比例
工艺			批准					1:2
						共	张	第 页
						OX-310HY-2		