




OX388.2-2

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	例圆/例角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

6.3/其余

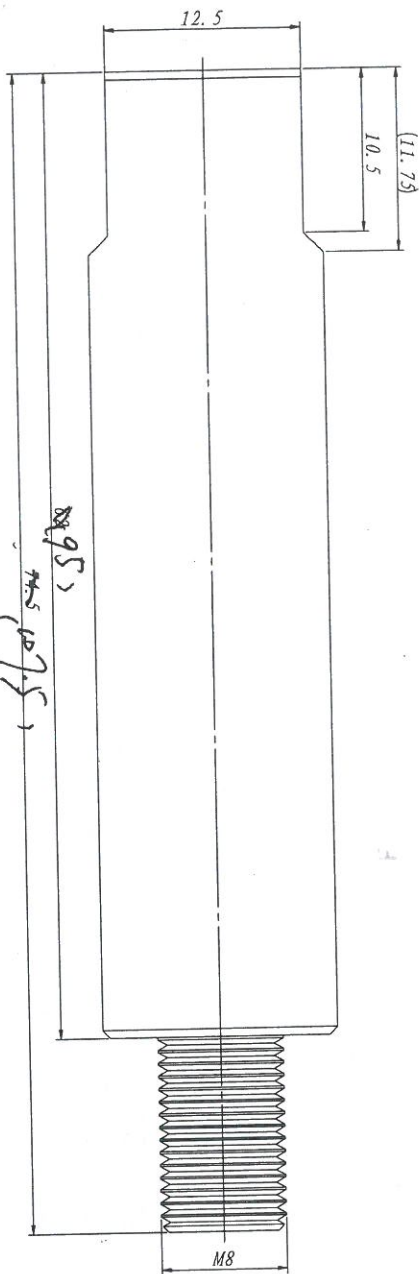


95
107.5

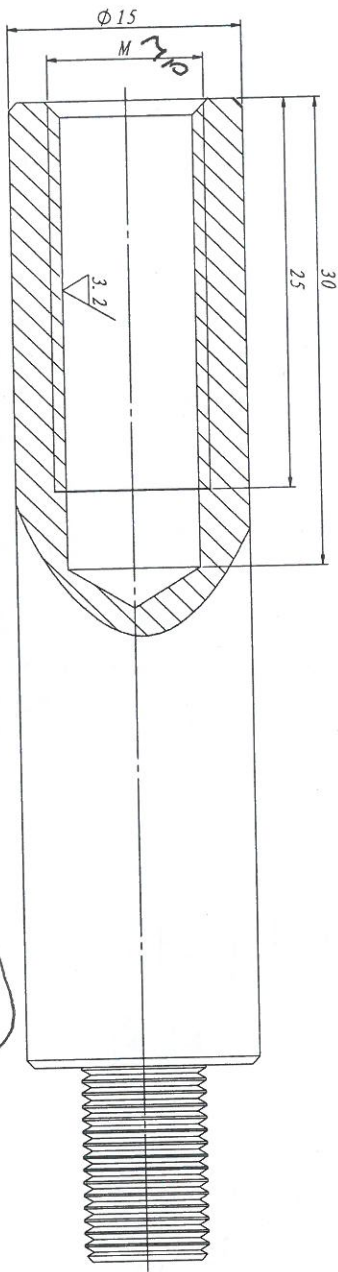

识别码	特征说明	M
T01	M10提拉杆	M10
T02	M8提拉杆	M8

技术说明
1. 边角去毛刺, 未注明倒角为1×45°;
2. 表面镀锌处理, 镀锌层≥8μm;
3. 图中变量参数M常规按M10规格提供, 可适配螺孔按M8的规格形式。

西8号

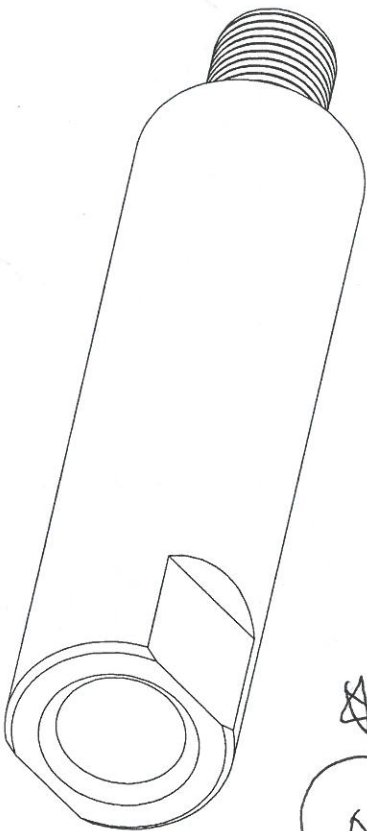

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	20#/Φ15.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
设计			标准化								
校对						阶段标记			提拉连杆		
审核											
工艺			批准			共	张	第	张	OX388.2-2	