
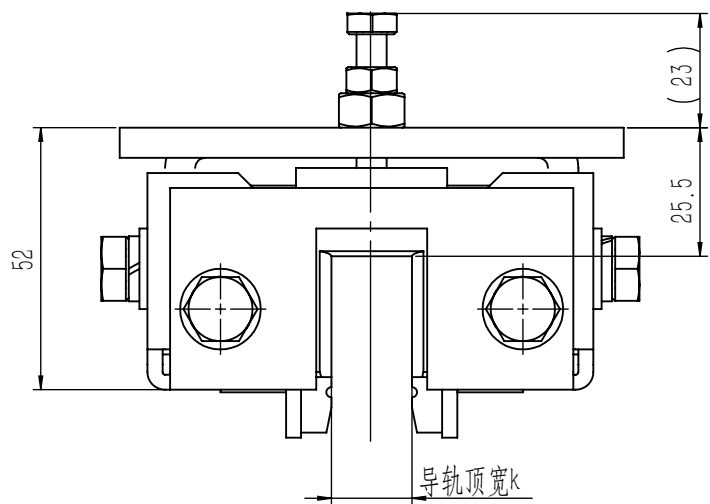
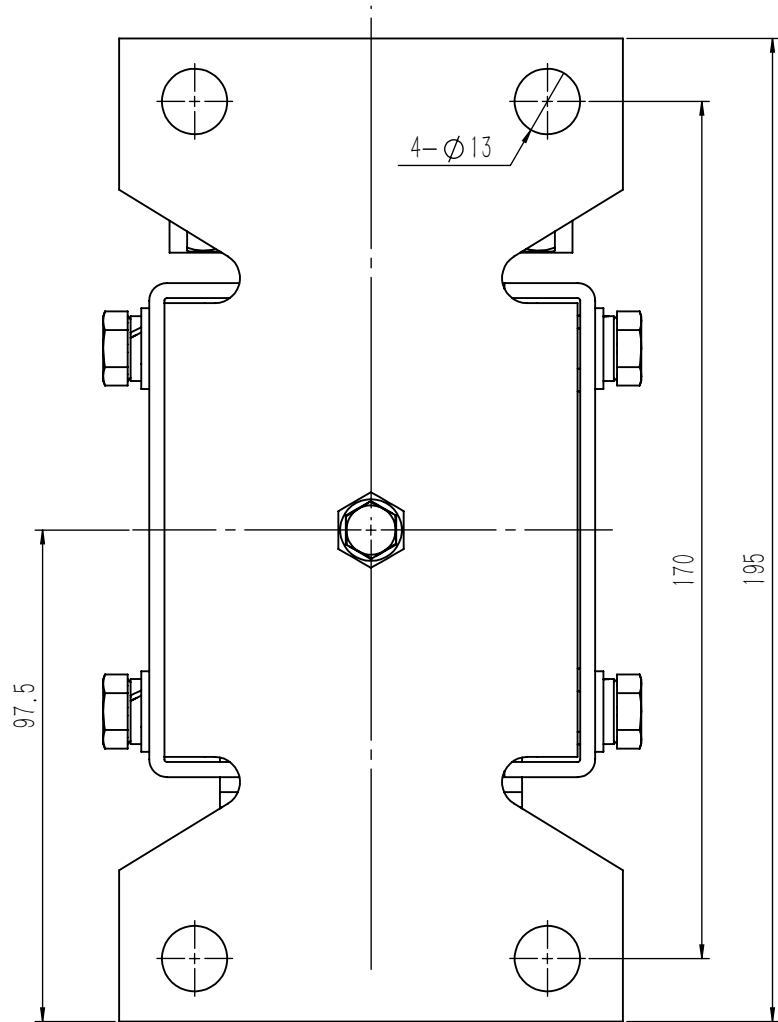
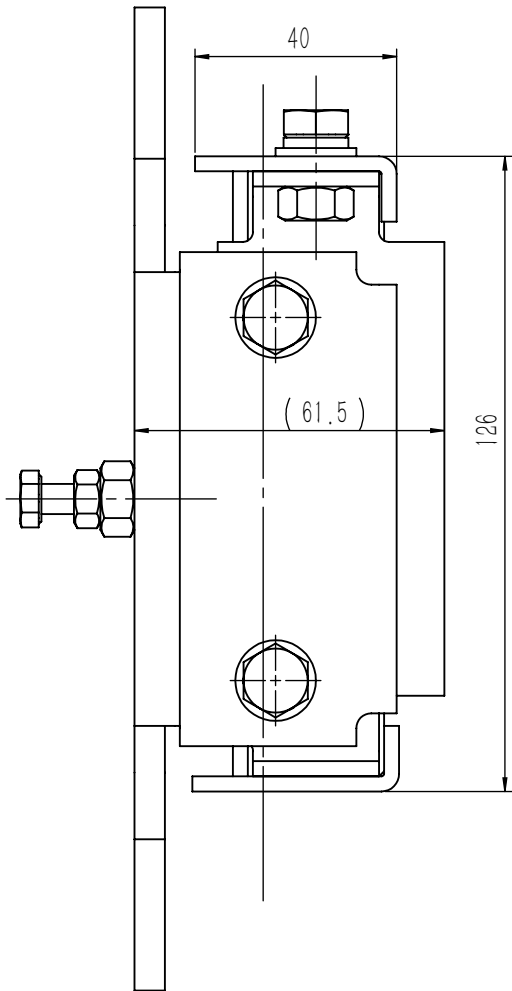


0X029(DA01)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

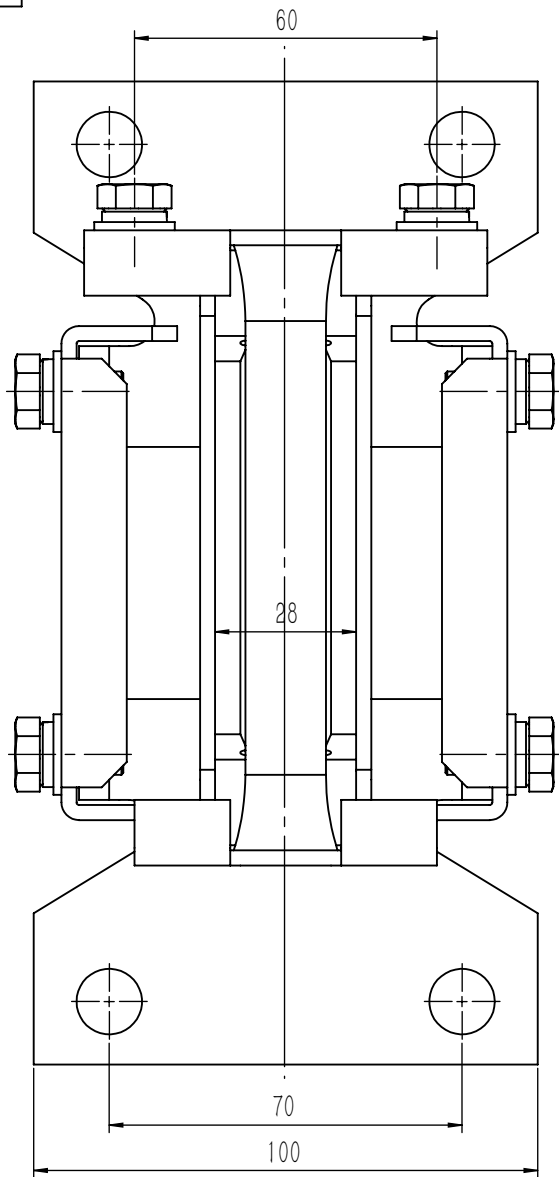

12	OX029.2.1-3	调节螺母	1	Q235A	0.01	0.01	
11	GB/T 6170	螺母M6	1		2.66	2.66	标准件
10	GB/T 5783	螺栓M6×35	1		10.34	10.34	标准件
9	GB/T 6170	螺母M8	2		5.77	11.54	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

8	GB/T 97.1	平垫圈8	6		1.82	10.92	标准件
7	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
6	GB/T 5783	螺栓M8×16	6		12.11	72.66	标准件
5	OX450T-16	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.06	0.06	
4	OX029.1-1	安装底座	1	Q235B/6	0.90	0.9	
3	OX029.2	导靴支架	1	装配件	0.52	0.52	
2	OX029-1	盖板	2	Q235A/3.0	0.14	0.28	
1	OX029-2(西奥)	盖板	1	Q235A/3.0	0.07	0.07	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
				装配件	宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	导靴	
设 计			标准化				
校 对							
审 核							
工 艺			批 准			OX029(DA01)	
				共	张	第	张