
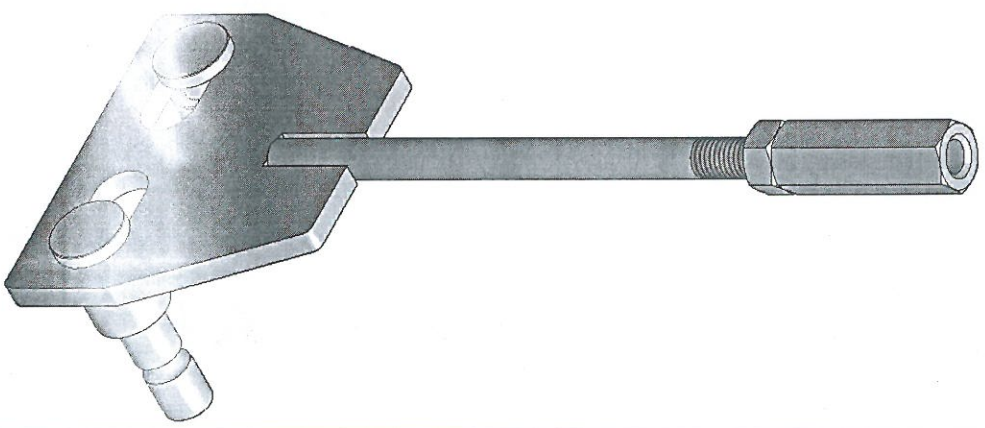
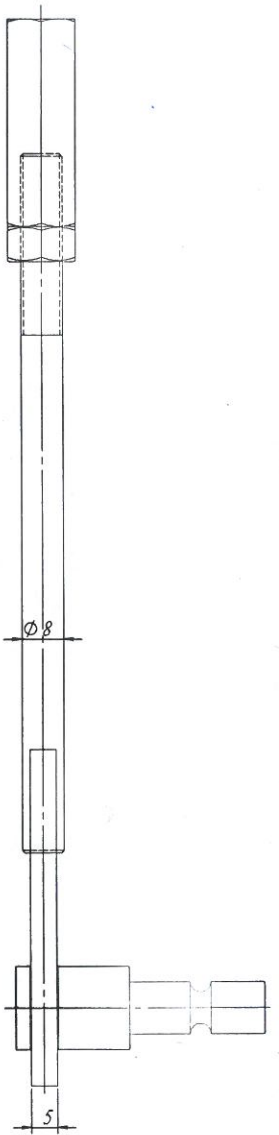


0X188.5 (单提拉)

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	<10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆角/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

8000038 广东升达 1000件

为一下图目前 0X-188 单提拉 挂样式 提供。
为贵司提供 0X-188 单提拉 挂样式 提供。

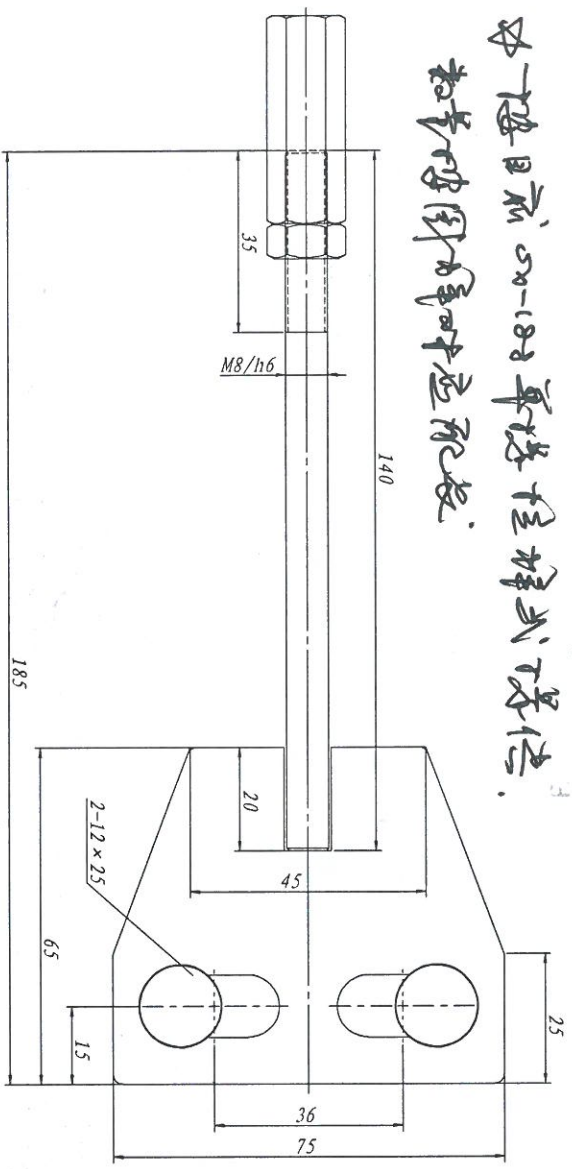

为一下图目前 0X-188 单提拉 挂样式 提供。

技术说明
1. 本图采用电焊连接，焊接高度为4mm，要求牢固可靠；
2. 边角去毛刺及焊缝，表面镀锌处理。

宁波奥德普电梯部件有限公司										单提拉组件				0X188.5 (单提拉)			
设计	审核	分 区	文 件 号	签 名	年 月 日	阶段标记				重量				比例			
设计	审核	分 区	文 件 号	签 名	年 月 日												
设计	审核	分 区	文 件 号	签 名	年 月 日	标准件				0.32				1:1			
设计	审核	分 区	文 件 号	签 名	年 月 日	批准				共 张				第 张			