OX188DT(SDZY001)

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

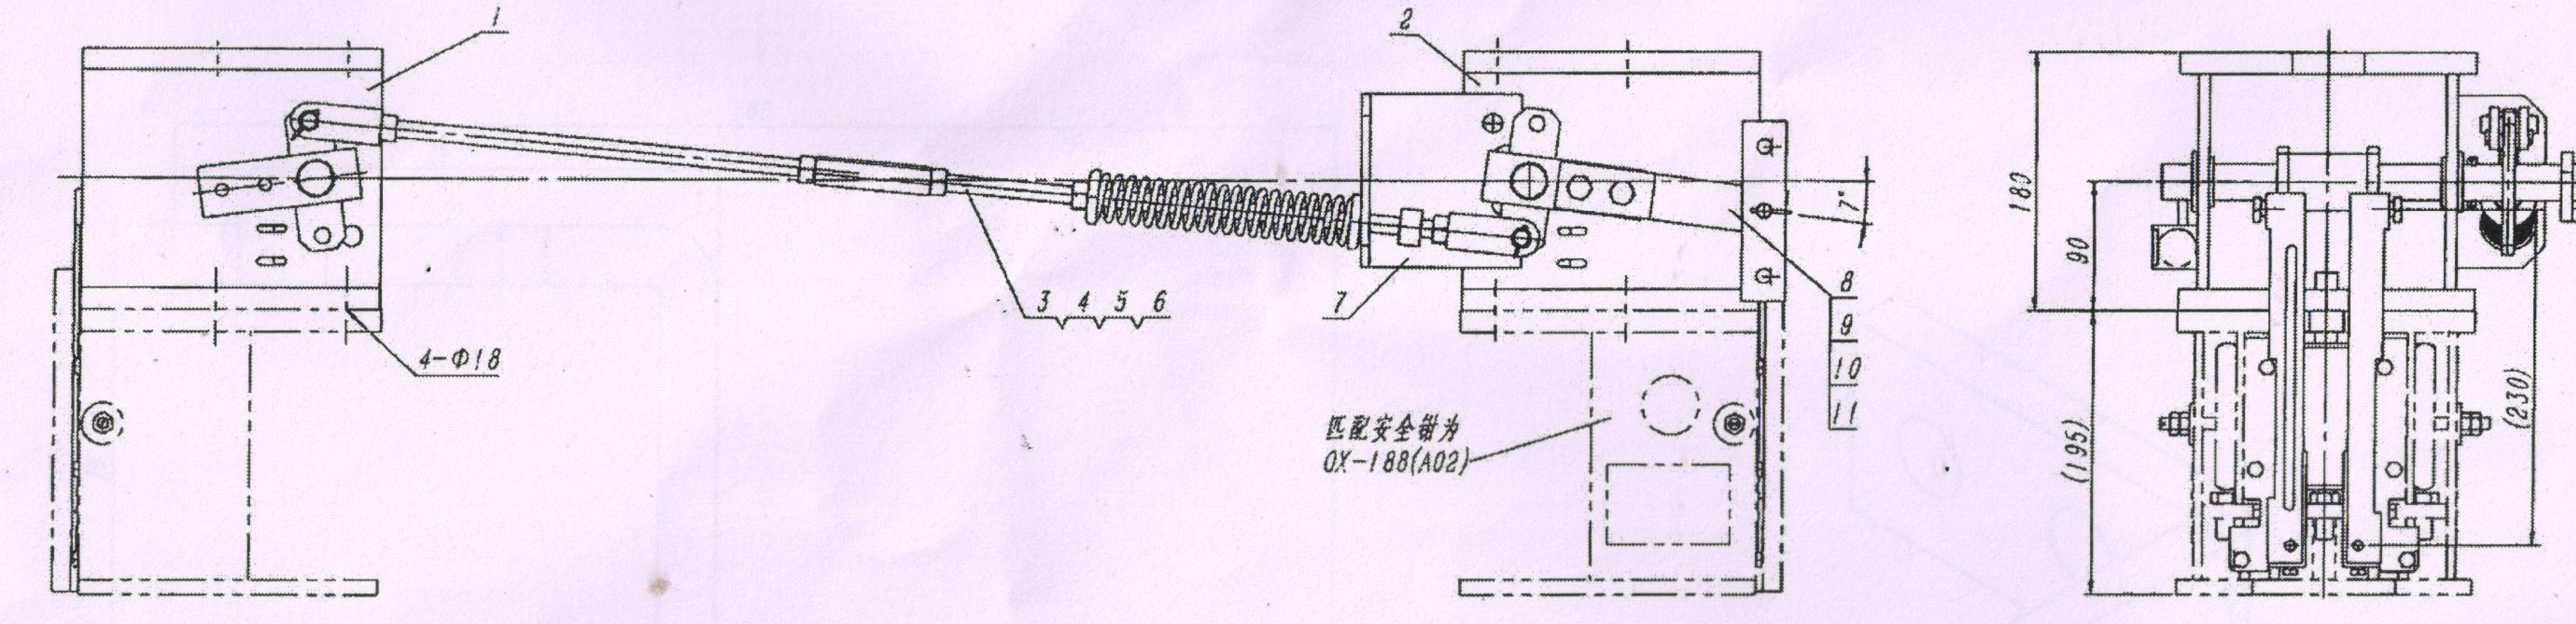
1
2
3 4 5 6
7
8
9
10
11
4-Φ18
7°
匹配安全钳为
OX-188(A02)
180
90
(195)
(230)

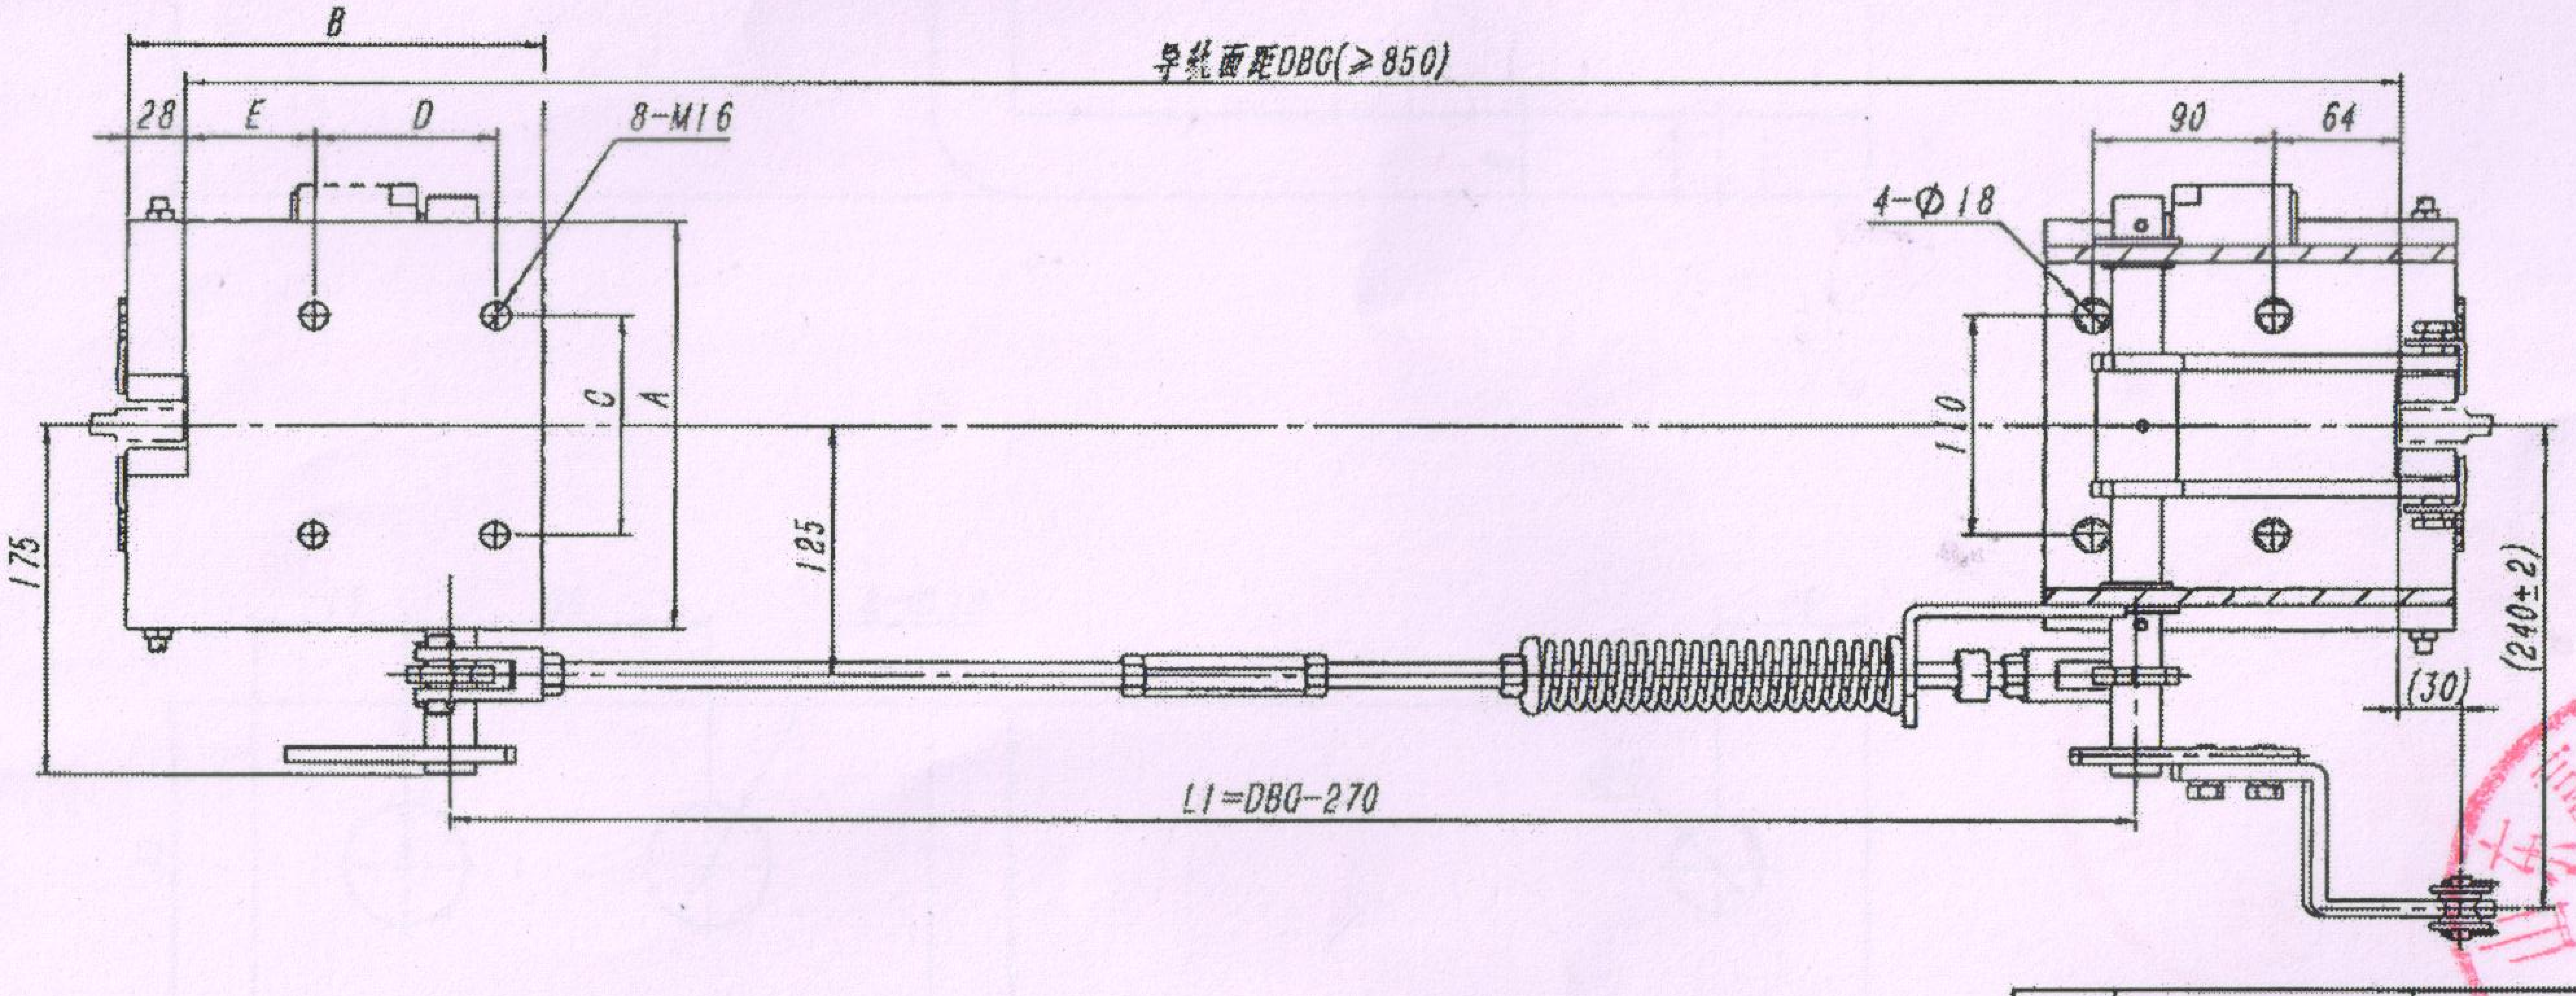
B
28
E
D
8-M16
导轨面距DBG(≥850)
90
64
4-Φ18
C
A
175
125
110
(240±2)
(30)
L1=DBG-270

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明

1. 本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2. 本装置配装安全开关为TIR236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3. 本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
8	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43	
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1	
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	OX188BT.3	长拉杆组件	1		0.92	0.9	
2	OX188DT.2	安全联动底座	1		31.86	31.86	
1	OX188DT.1	安全联动底座	1		31.86	31.86	

借(通)用件登记	
旧底图总号	
底图总号	
签字	
日期	

技术部

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计		标准化			
审核					
工艺		批准		2018.7.10	

阶段标记	重量	比例
	66.78	1:5

版本:

A●EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

安全制动装置

OX188DT(SDZY001)

OX188BT-4

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

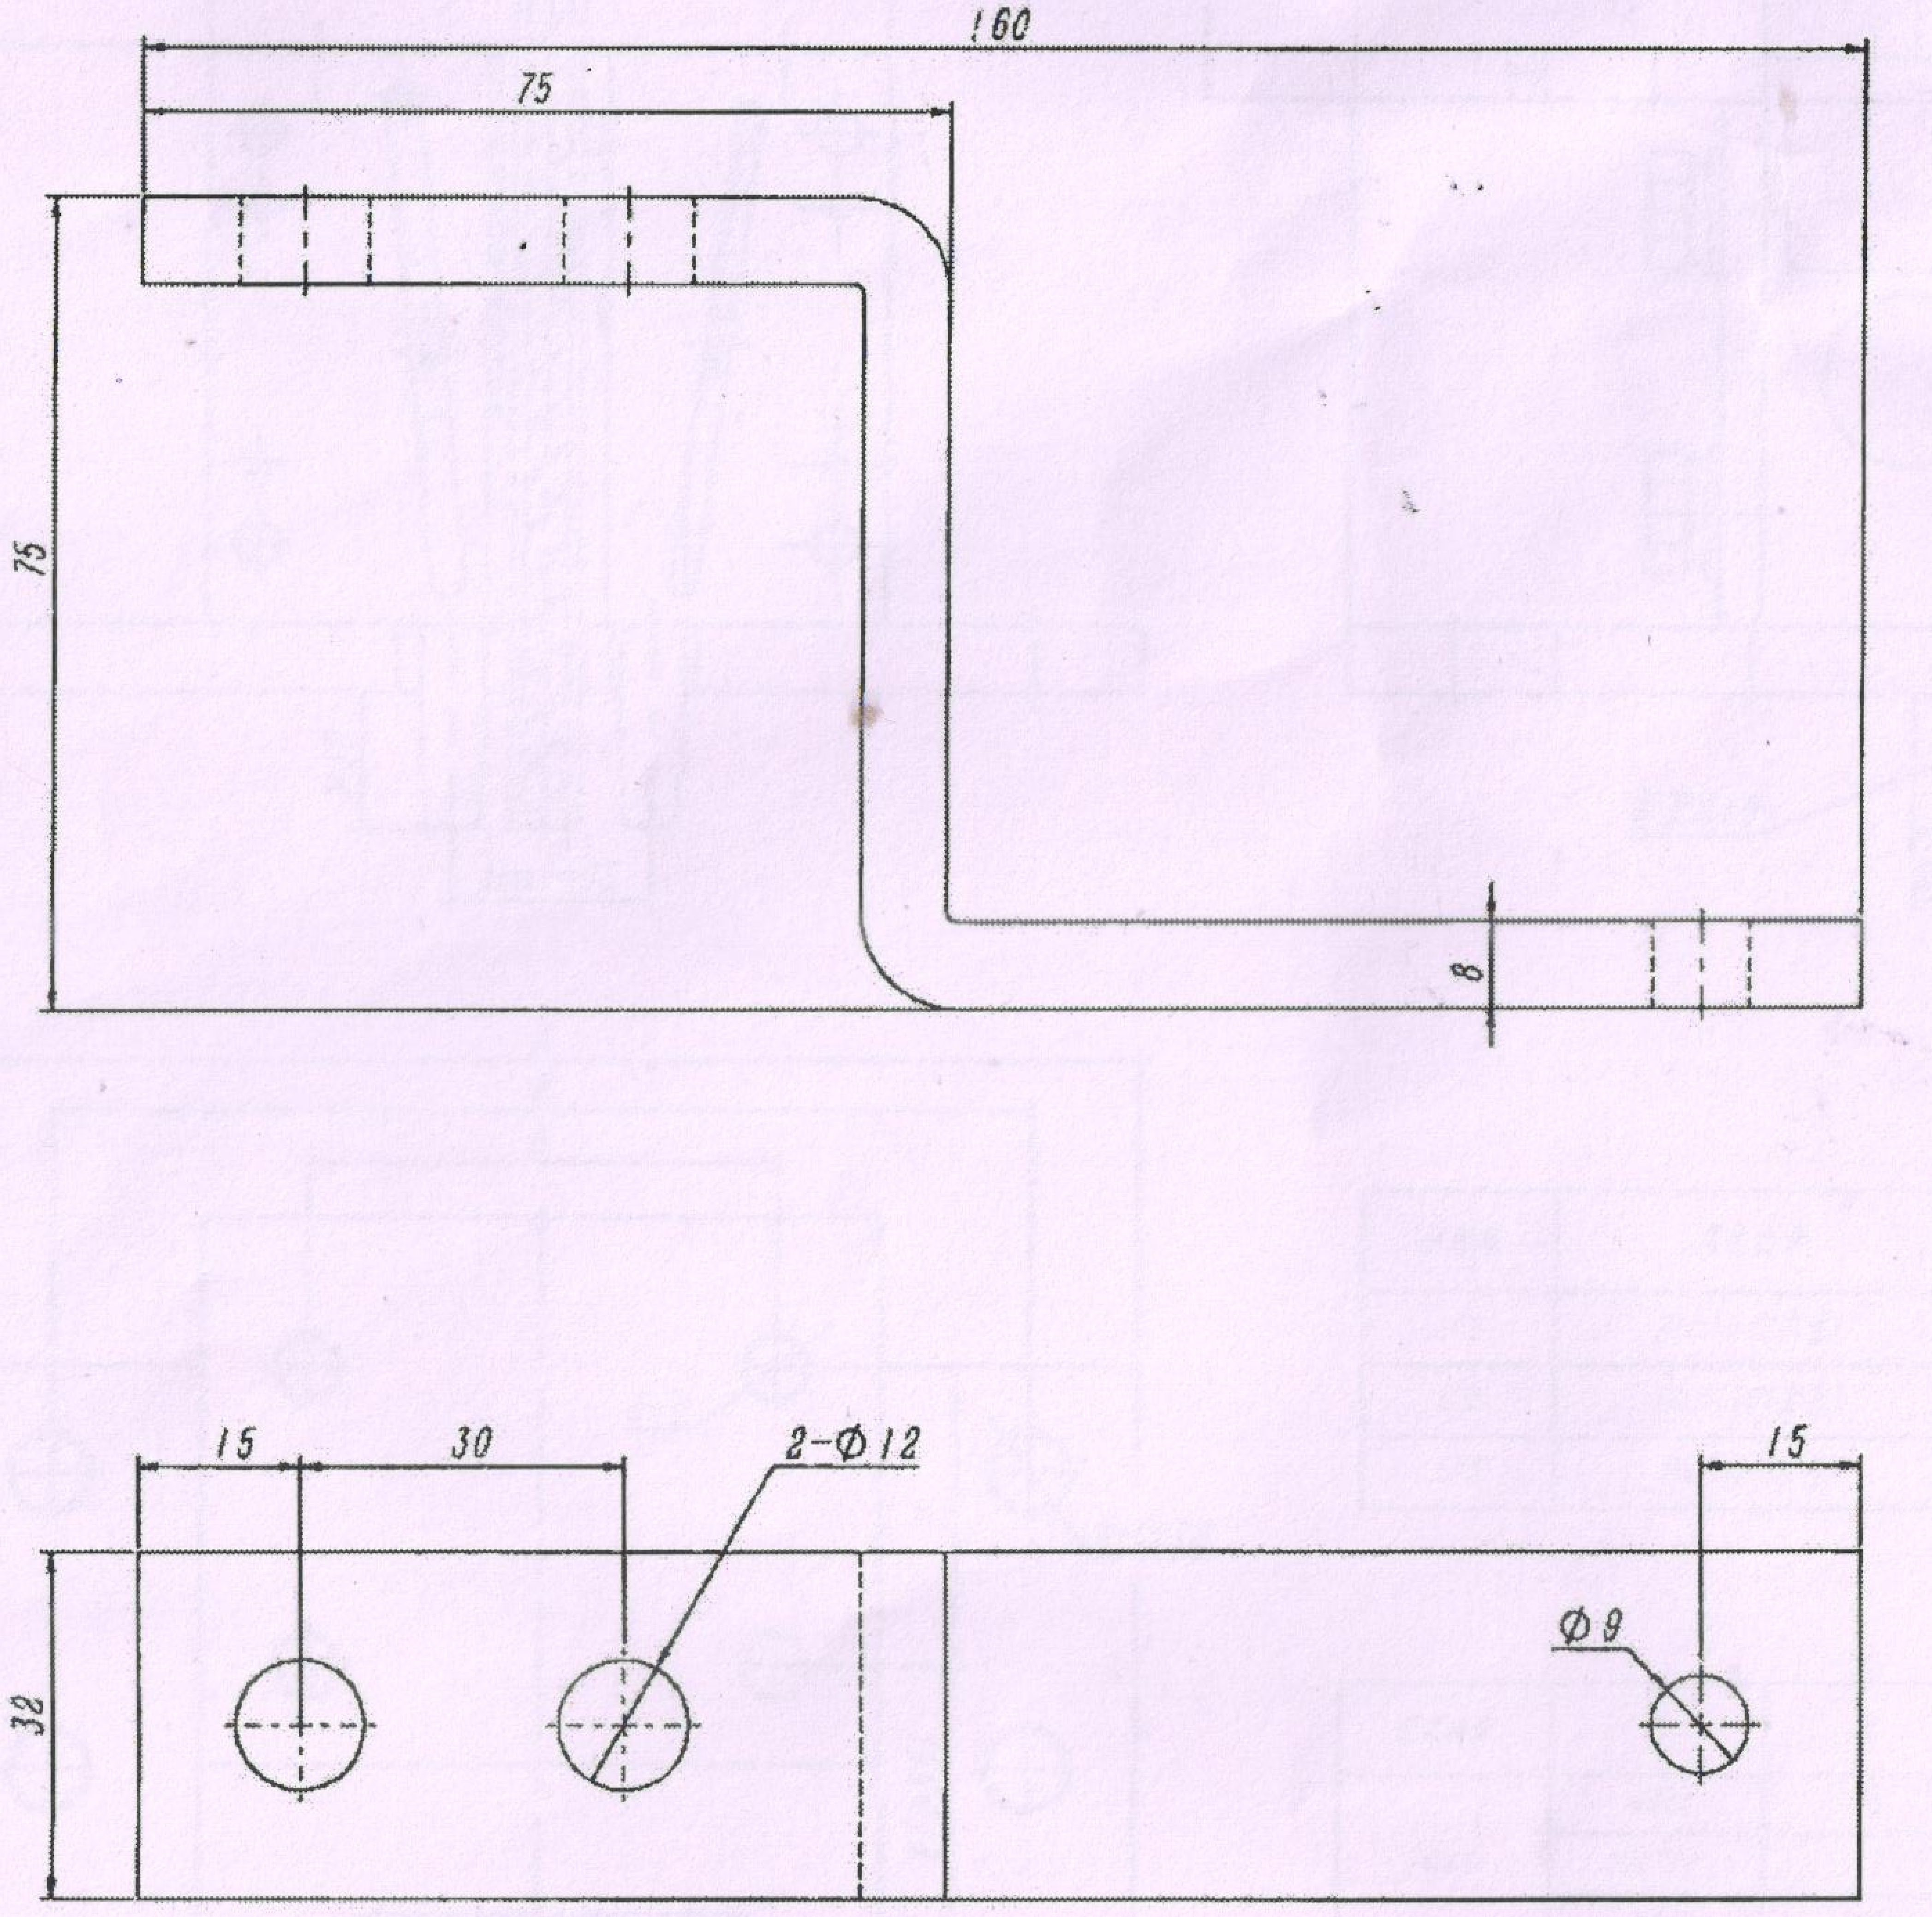

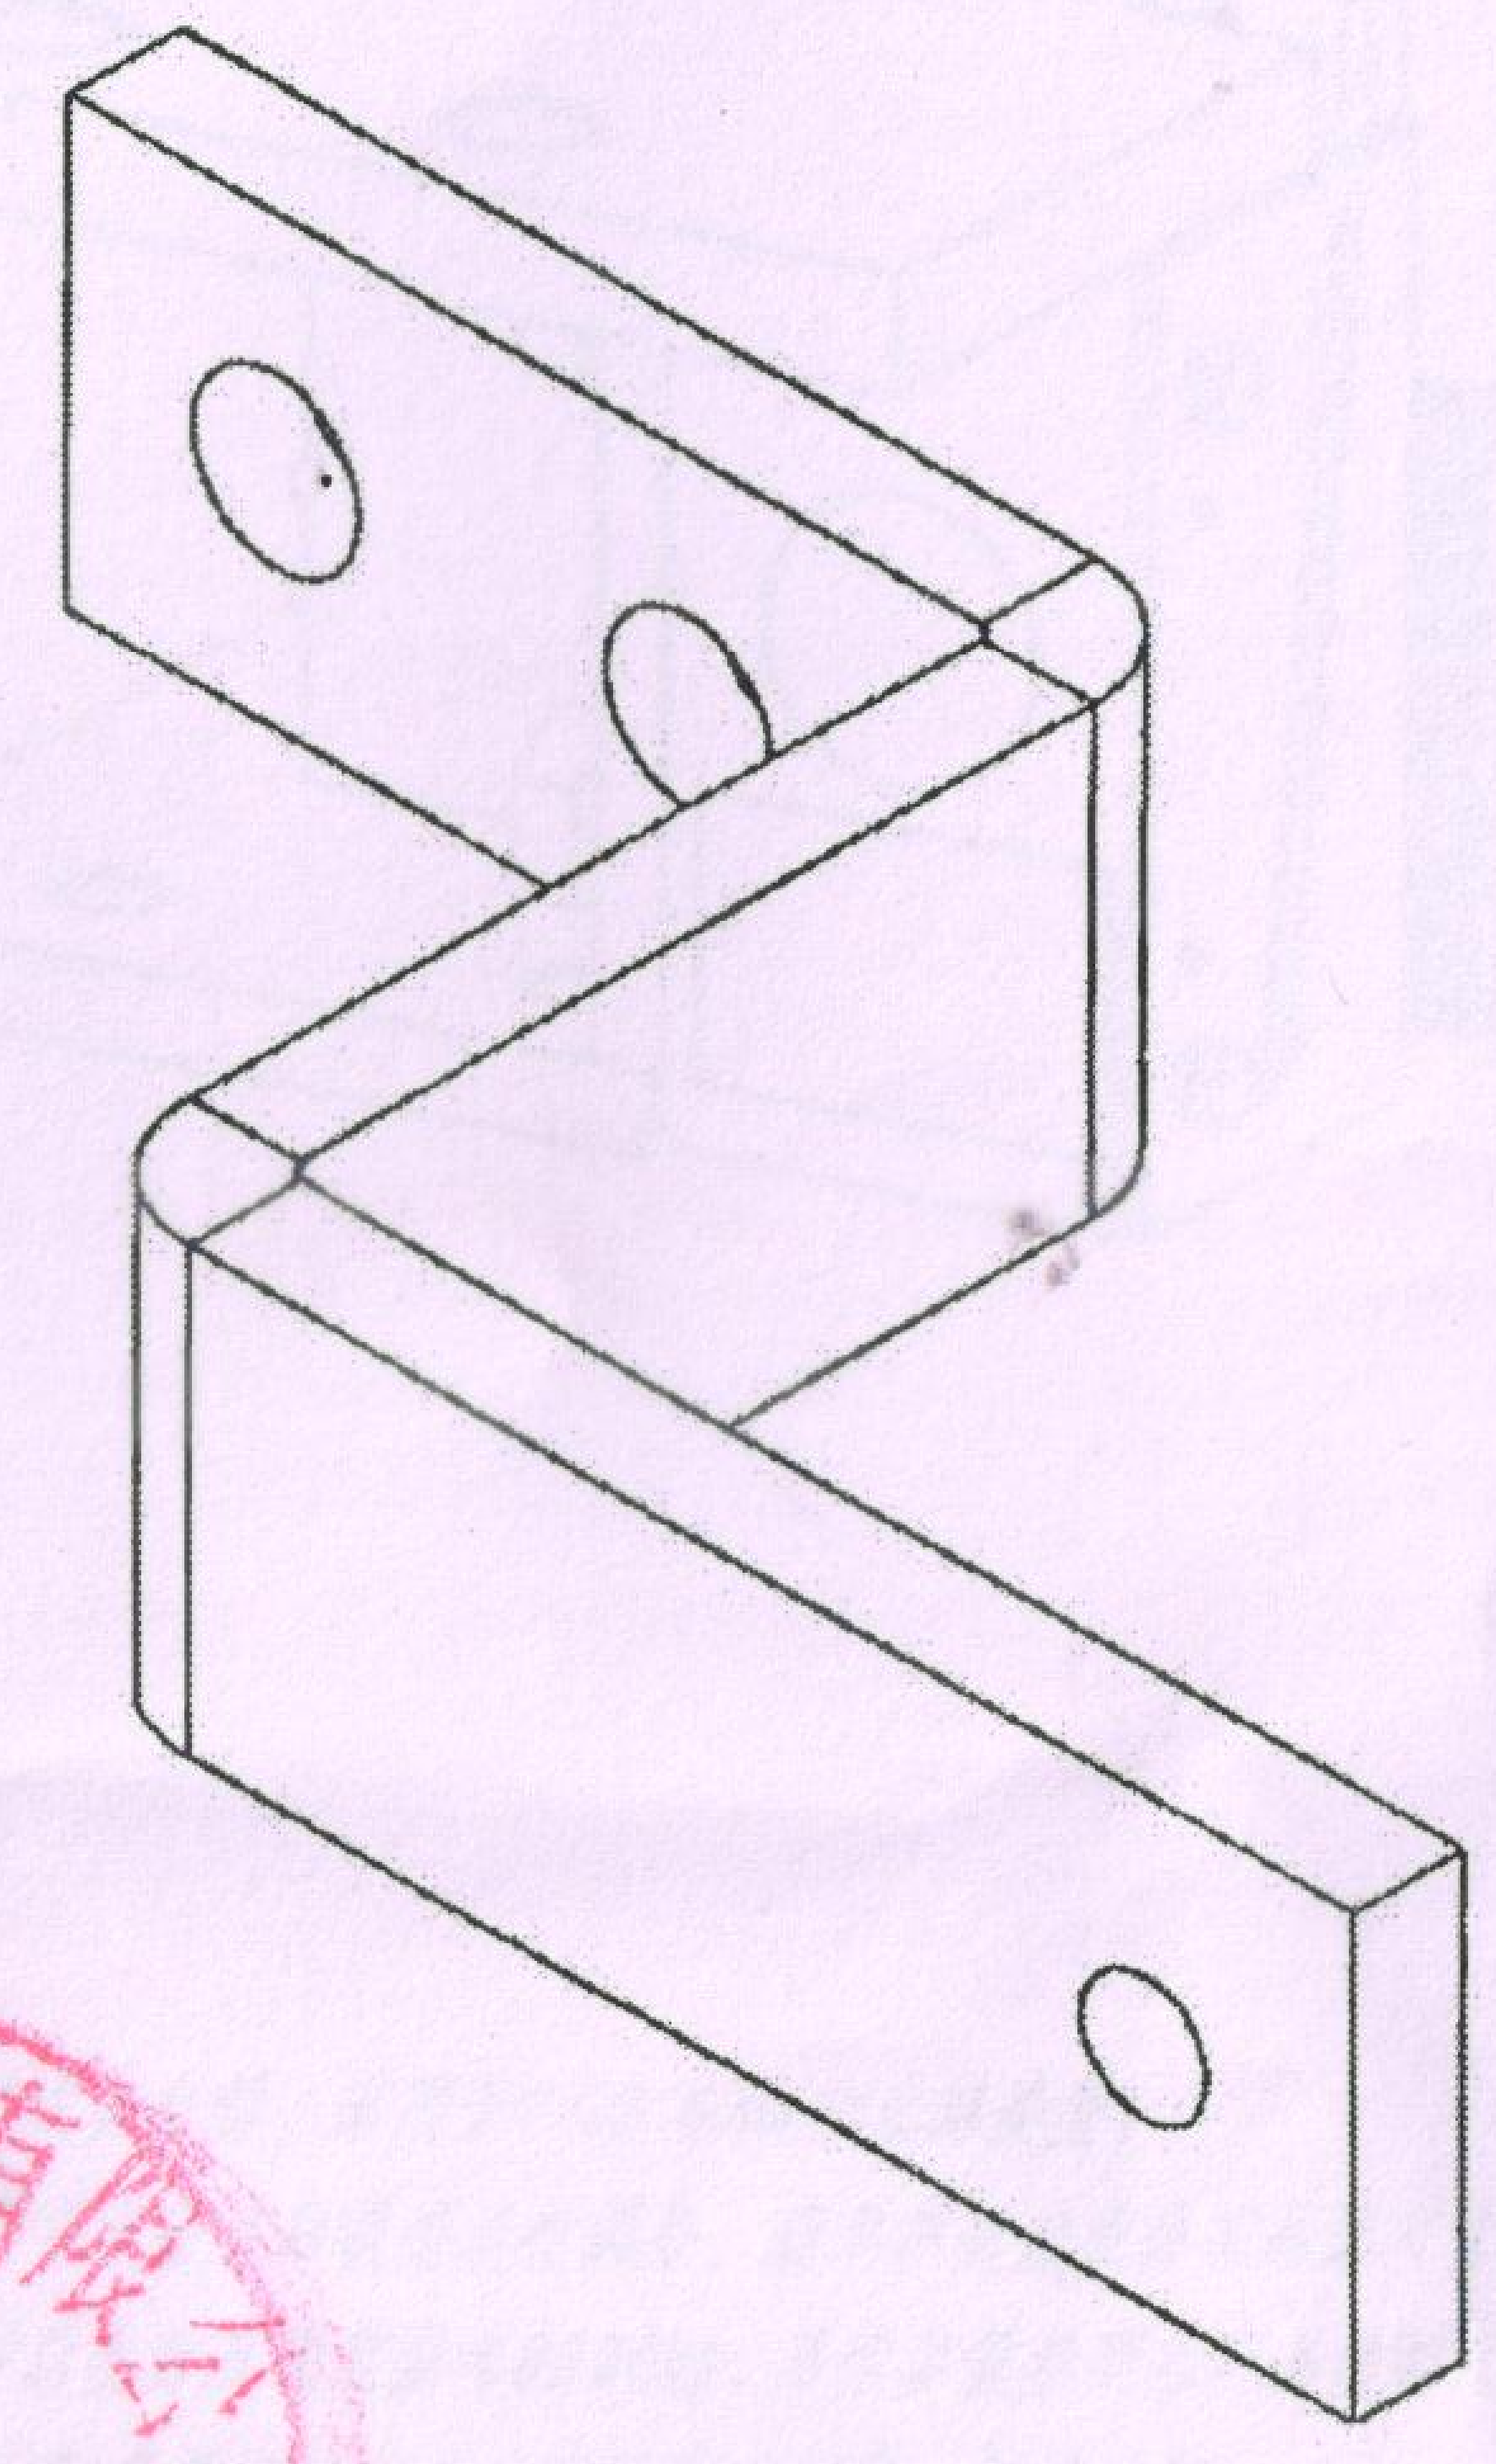

山东富士新御电梯有限公司
技术部

用于山东富士新御电梯
OX-188DT(SDZY001)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒钝处理，
2.表面镀锌处理。

技术部

						AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.		
						Q235A/8.0		拉手杆
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日			
设 计		标准化				阶段标记	重量	比例
							0.43	1:1
审 核								OX188BT-4
工 艺			批 准		2018.7.10	版本:		