



(100AZDS)LD881X0

规格尺寸	0-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	半径尺寸	≤10	>10-30	>30-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	半径/高度公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度的公差	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°

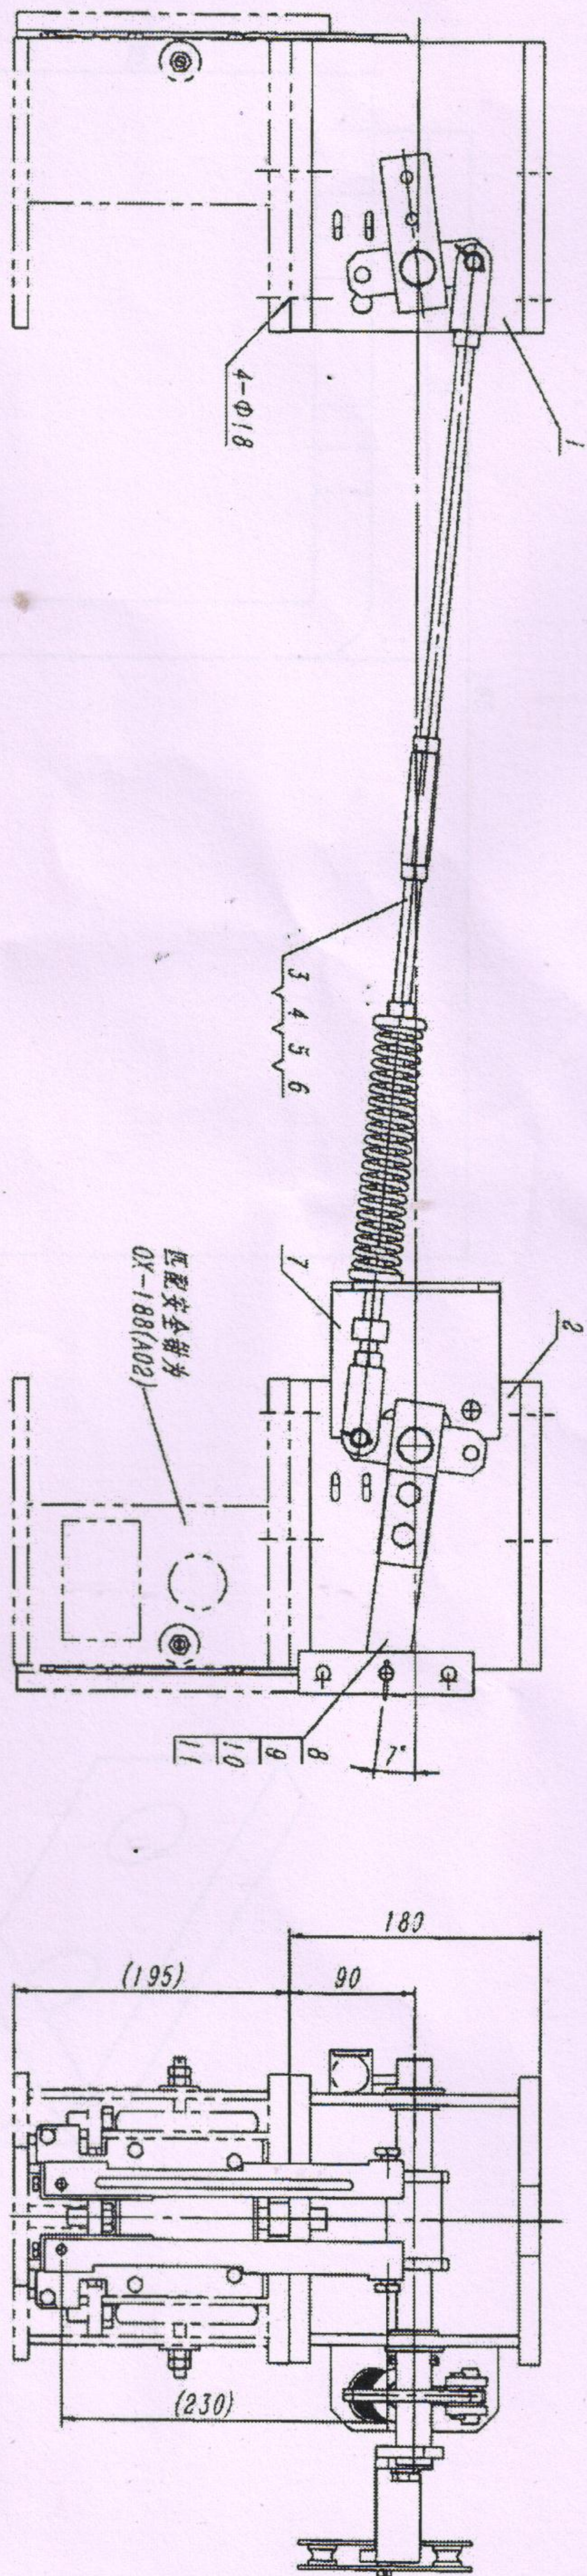

导轨间距DBG(≥850)

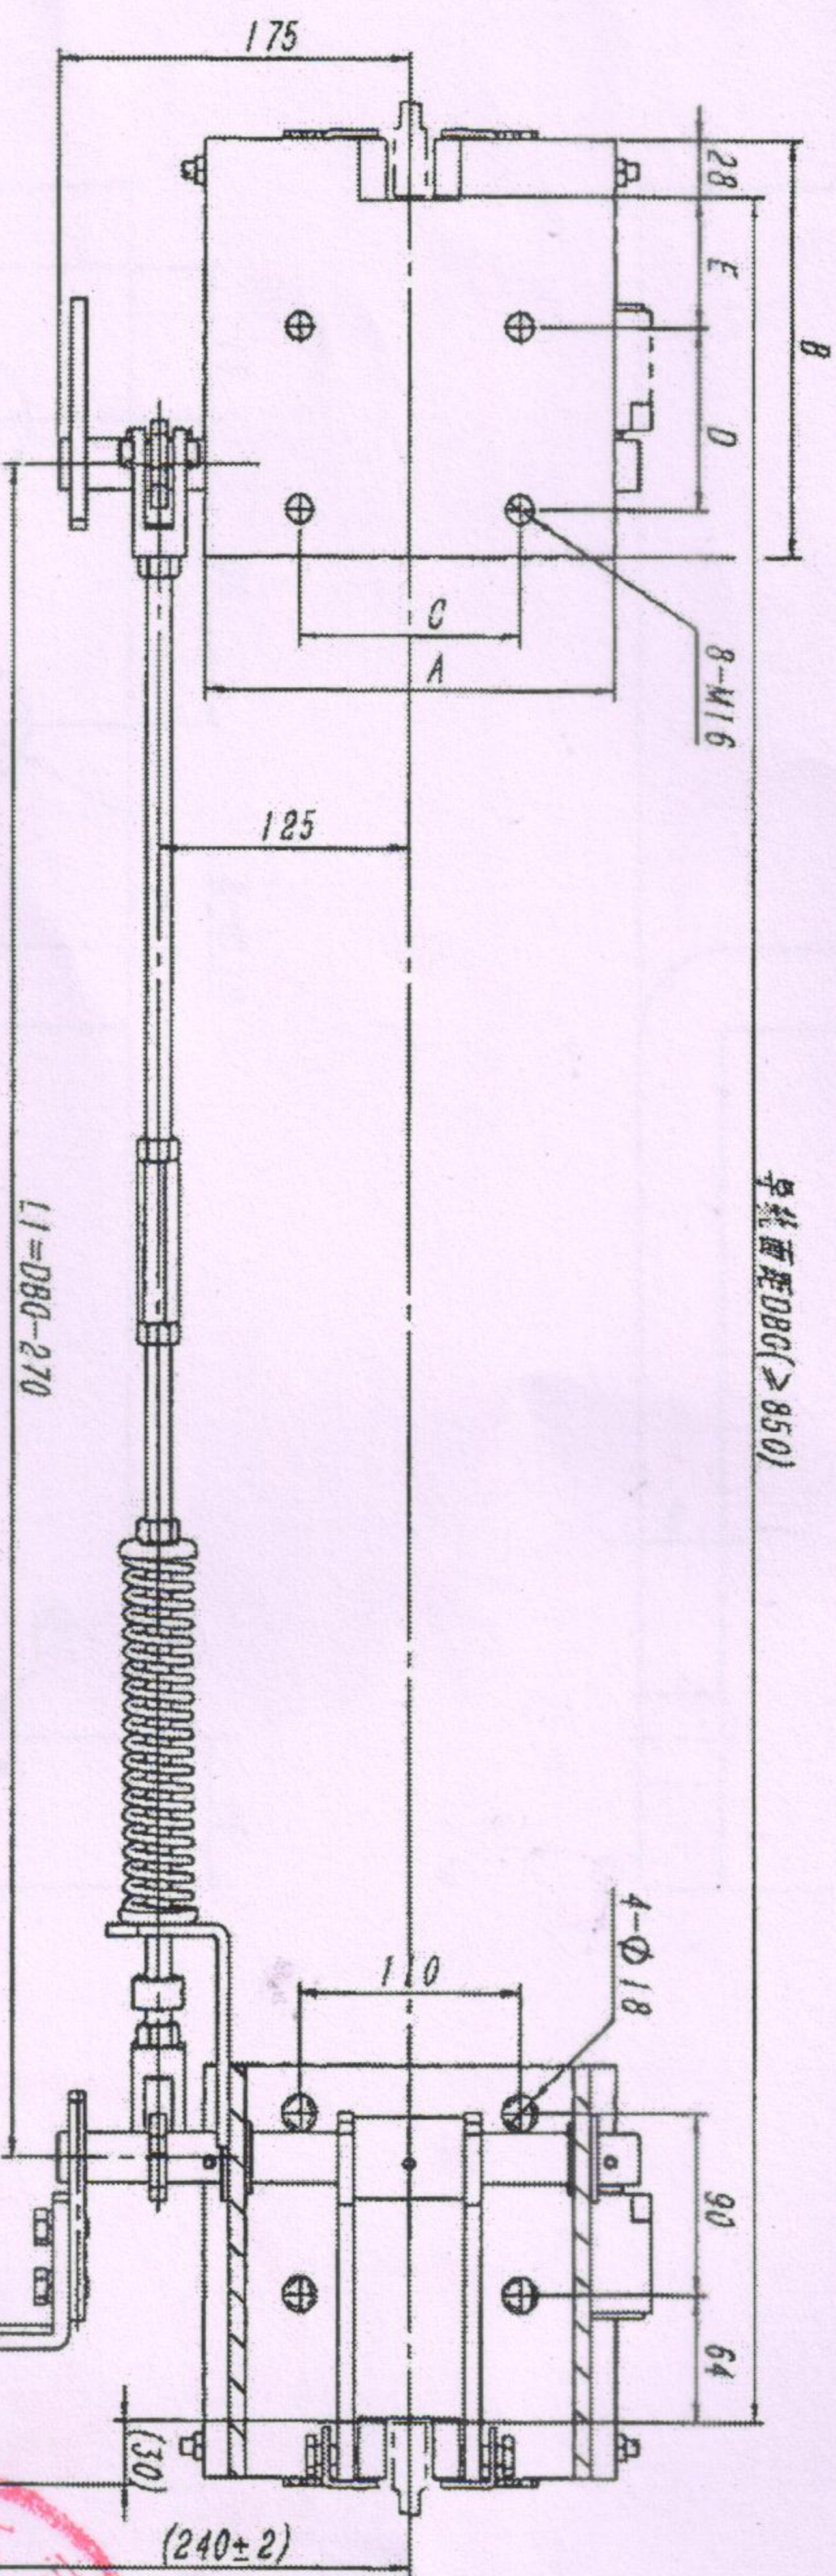

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明
1. 本装置按GB1881-188(A02)安全销要求确定。
2. 本装置按GB1881-188(A02)安全销要求确定。
3. 本装置按GB1881-188(A02)安全销要求确定。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 5703-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹垫M10	2		2.16	4.32	
9	OX188T-4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
8	OX188T-4	拉杆杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43	
7	OX188T-1	支架板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	2		0.02	0.04	第一方螺母
5	OX288T-3-1	左右旋螺母	1	六角螺母(S=18)	0.10	0.1	
4	OX188T-4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	OX188T-3	长拉杆组件	1		0.32	0.3	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
2	OX188T-2	安全制动底座	1		31.86	31.86	
1	OX188T-1	安全制动底座	1		31.86	31.86	

安全制动装置

OX188DT(SDZY001)




宁波奥德普电梯部件有限公司

安全制动装置

OX188DT(SDZY001)

线性尺寸	线性公差
------	------

2~3	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半经/圆弧尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	型进尺寸	≤10°	>10~50	>50~120	>120~400	>400
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	圆面/圆角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	总度公差	±1°	±30°	±20°	±10°	±5°

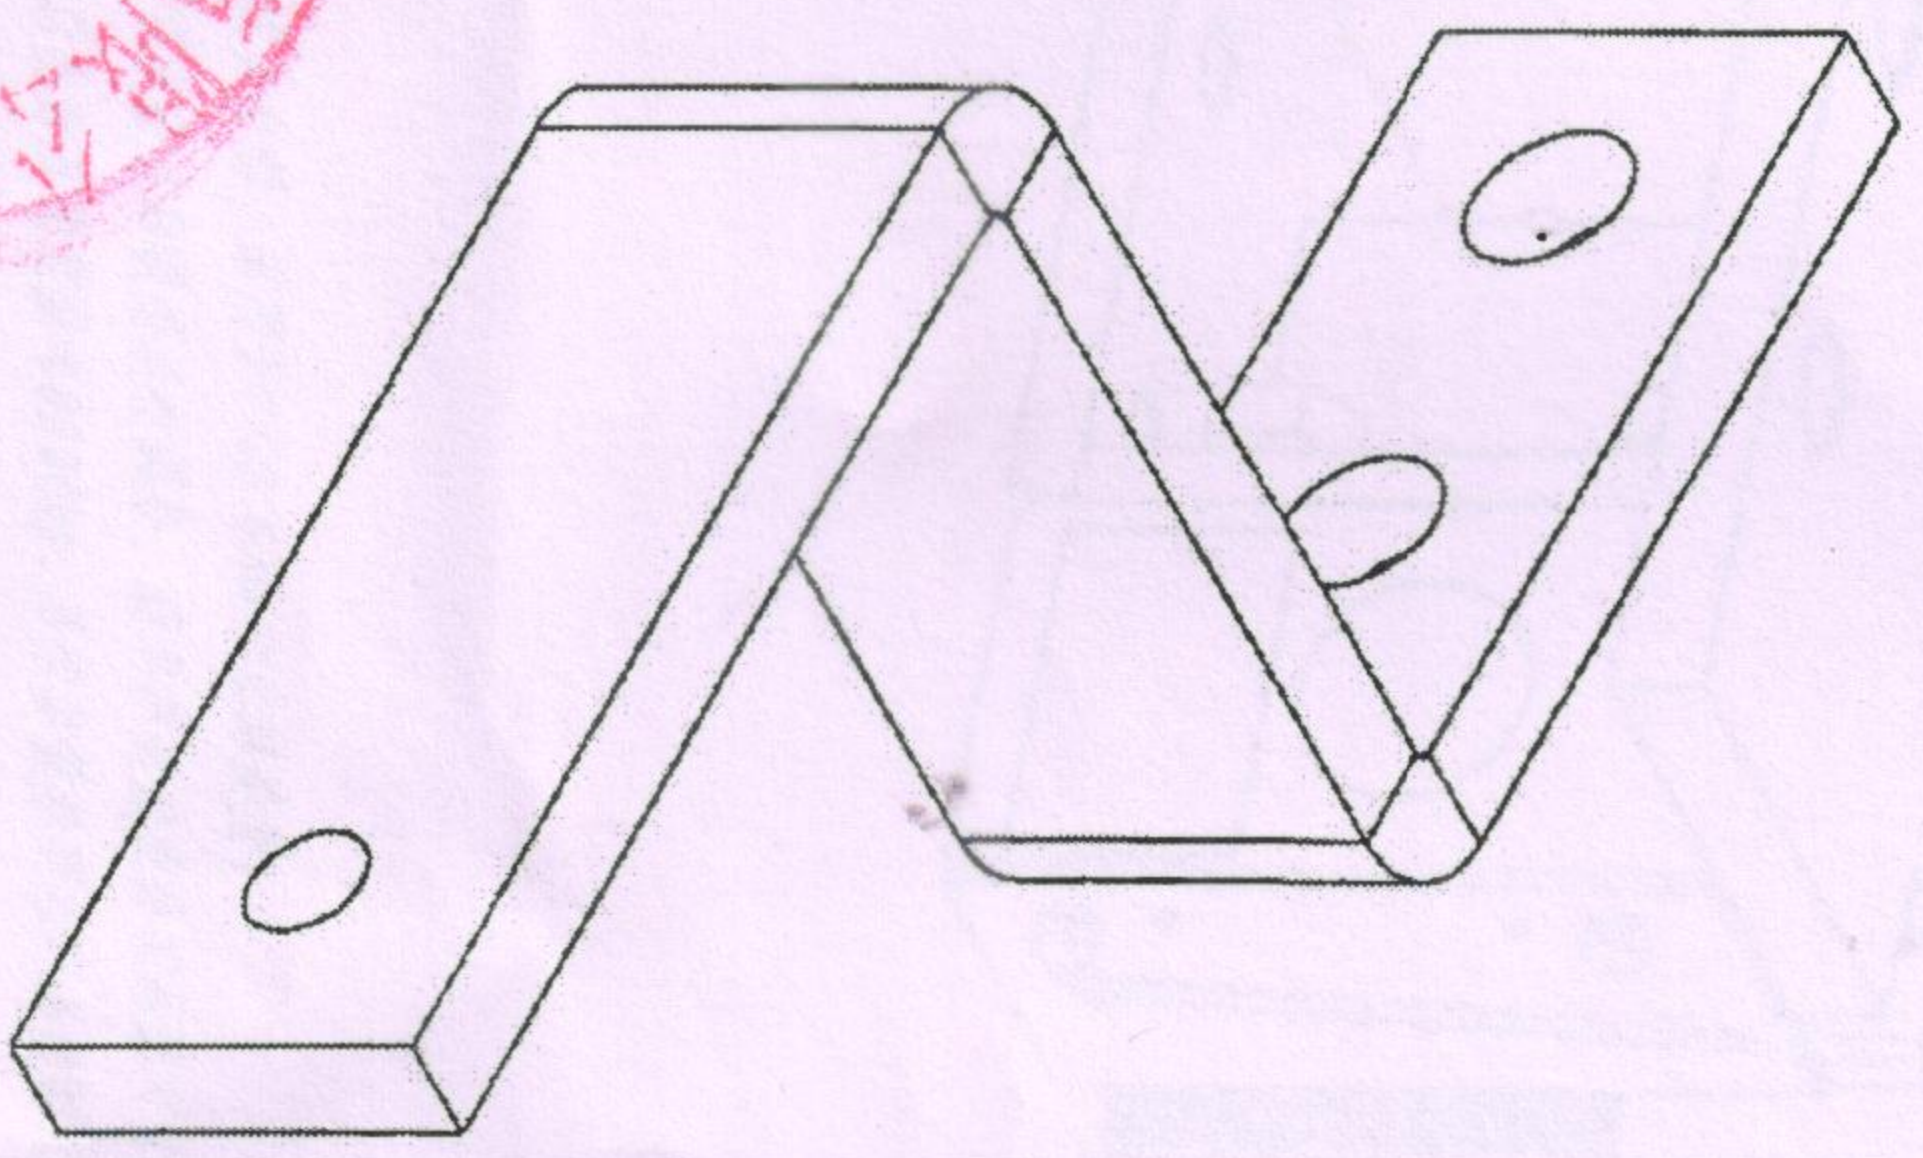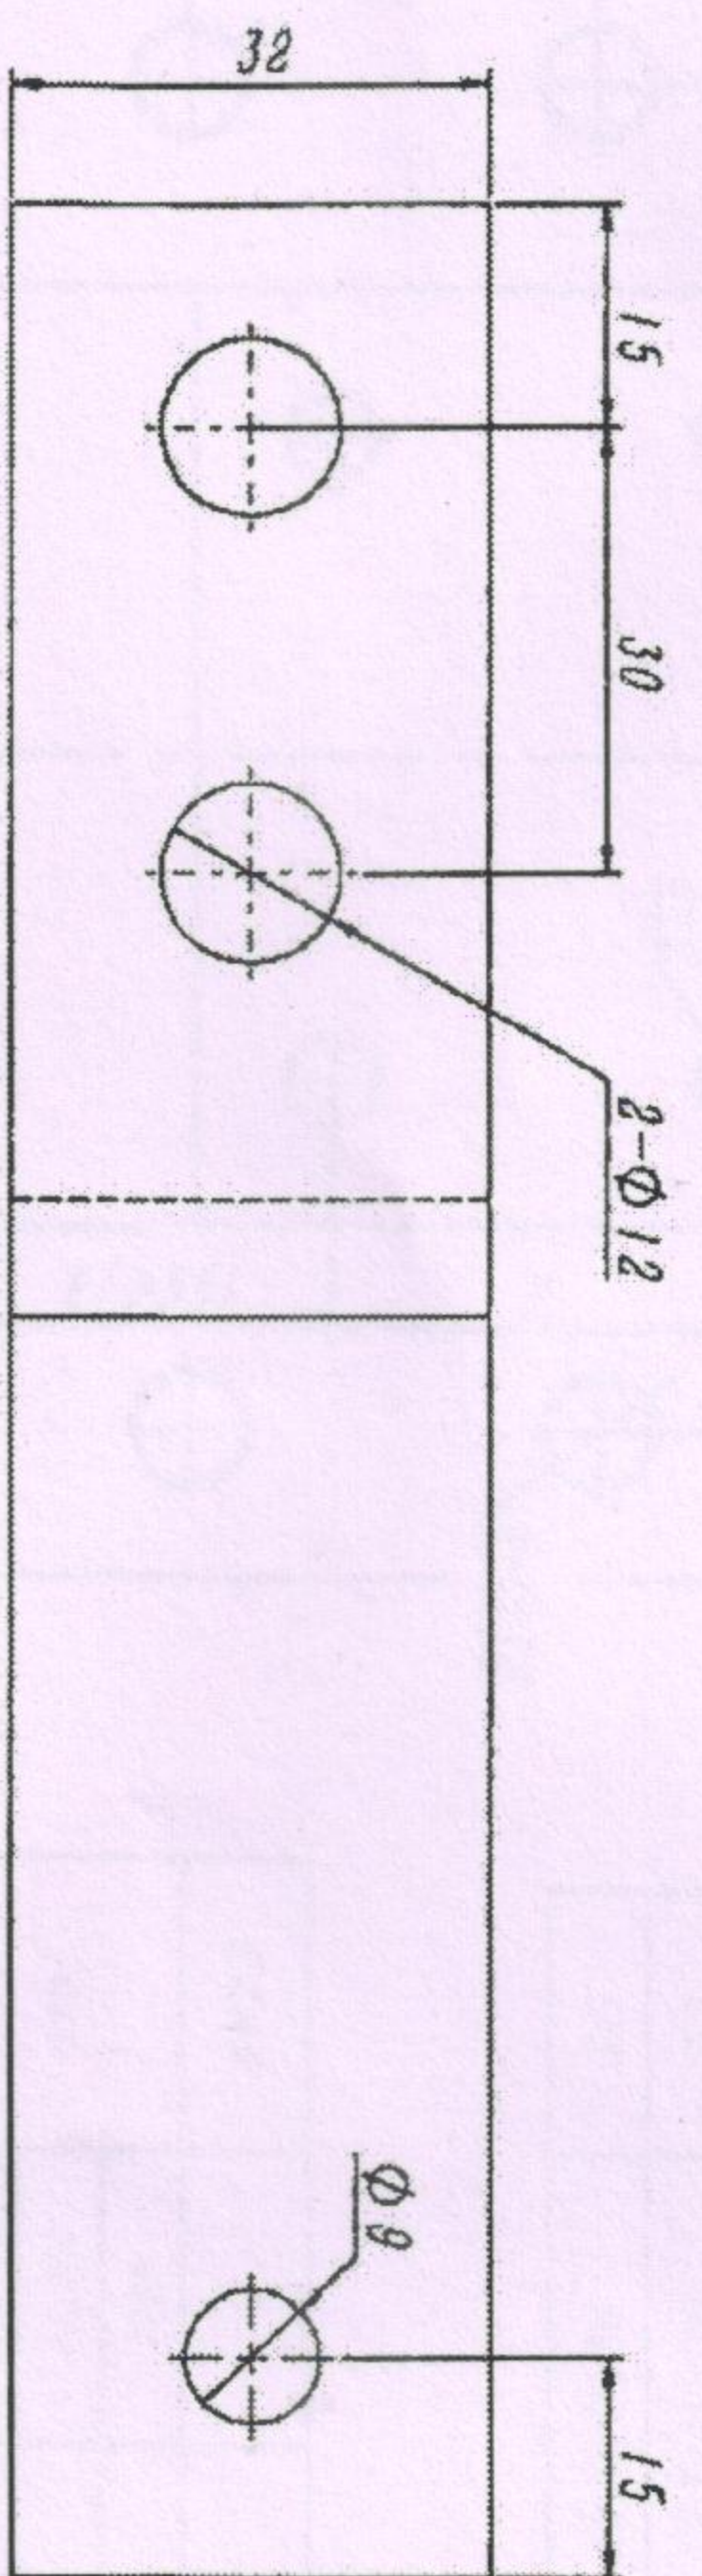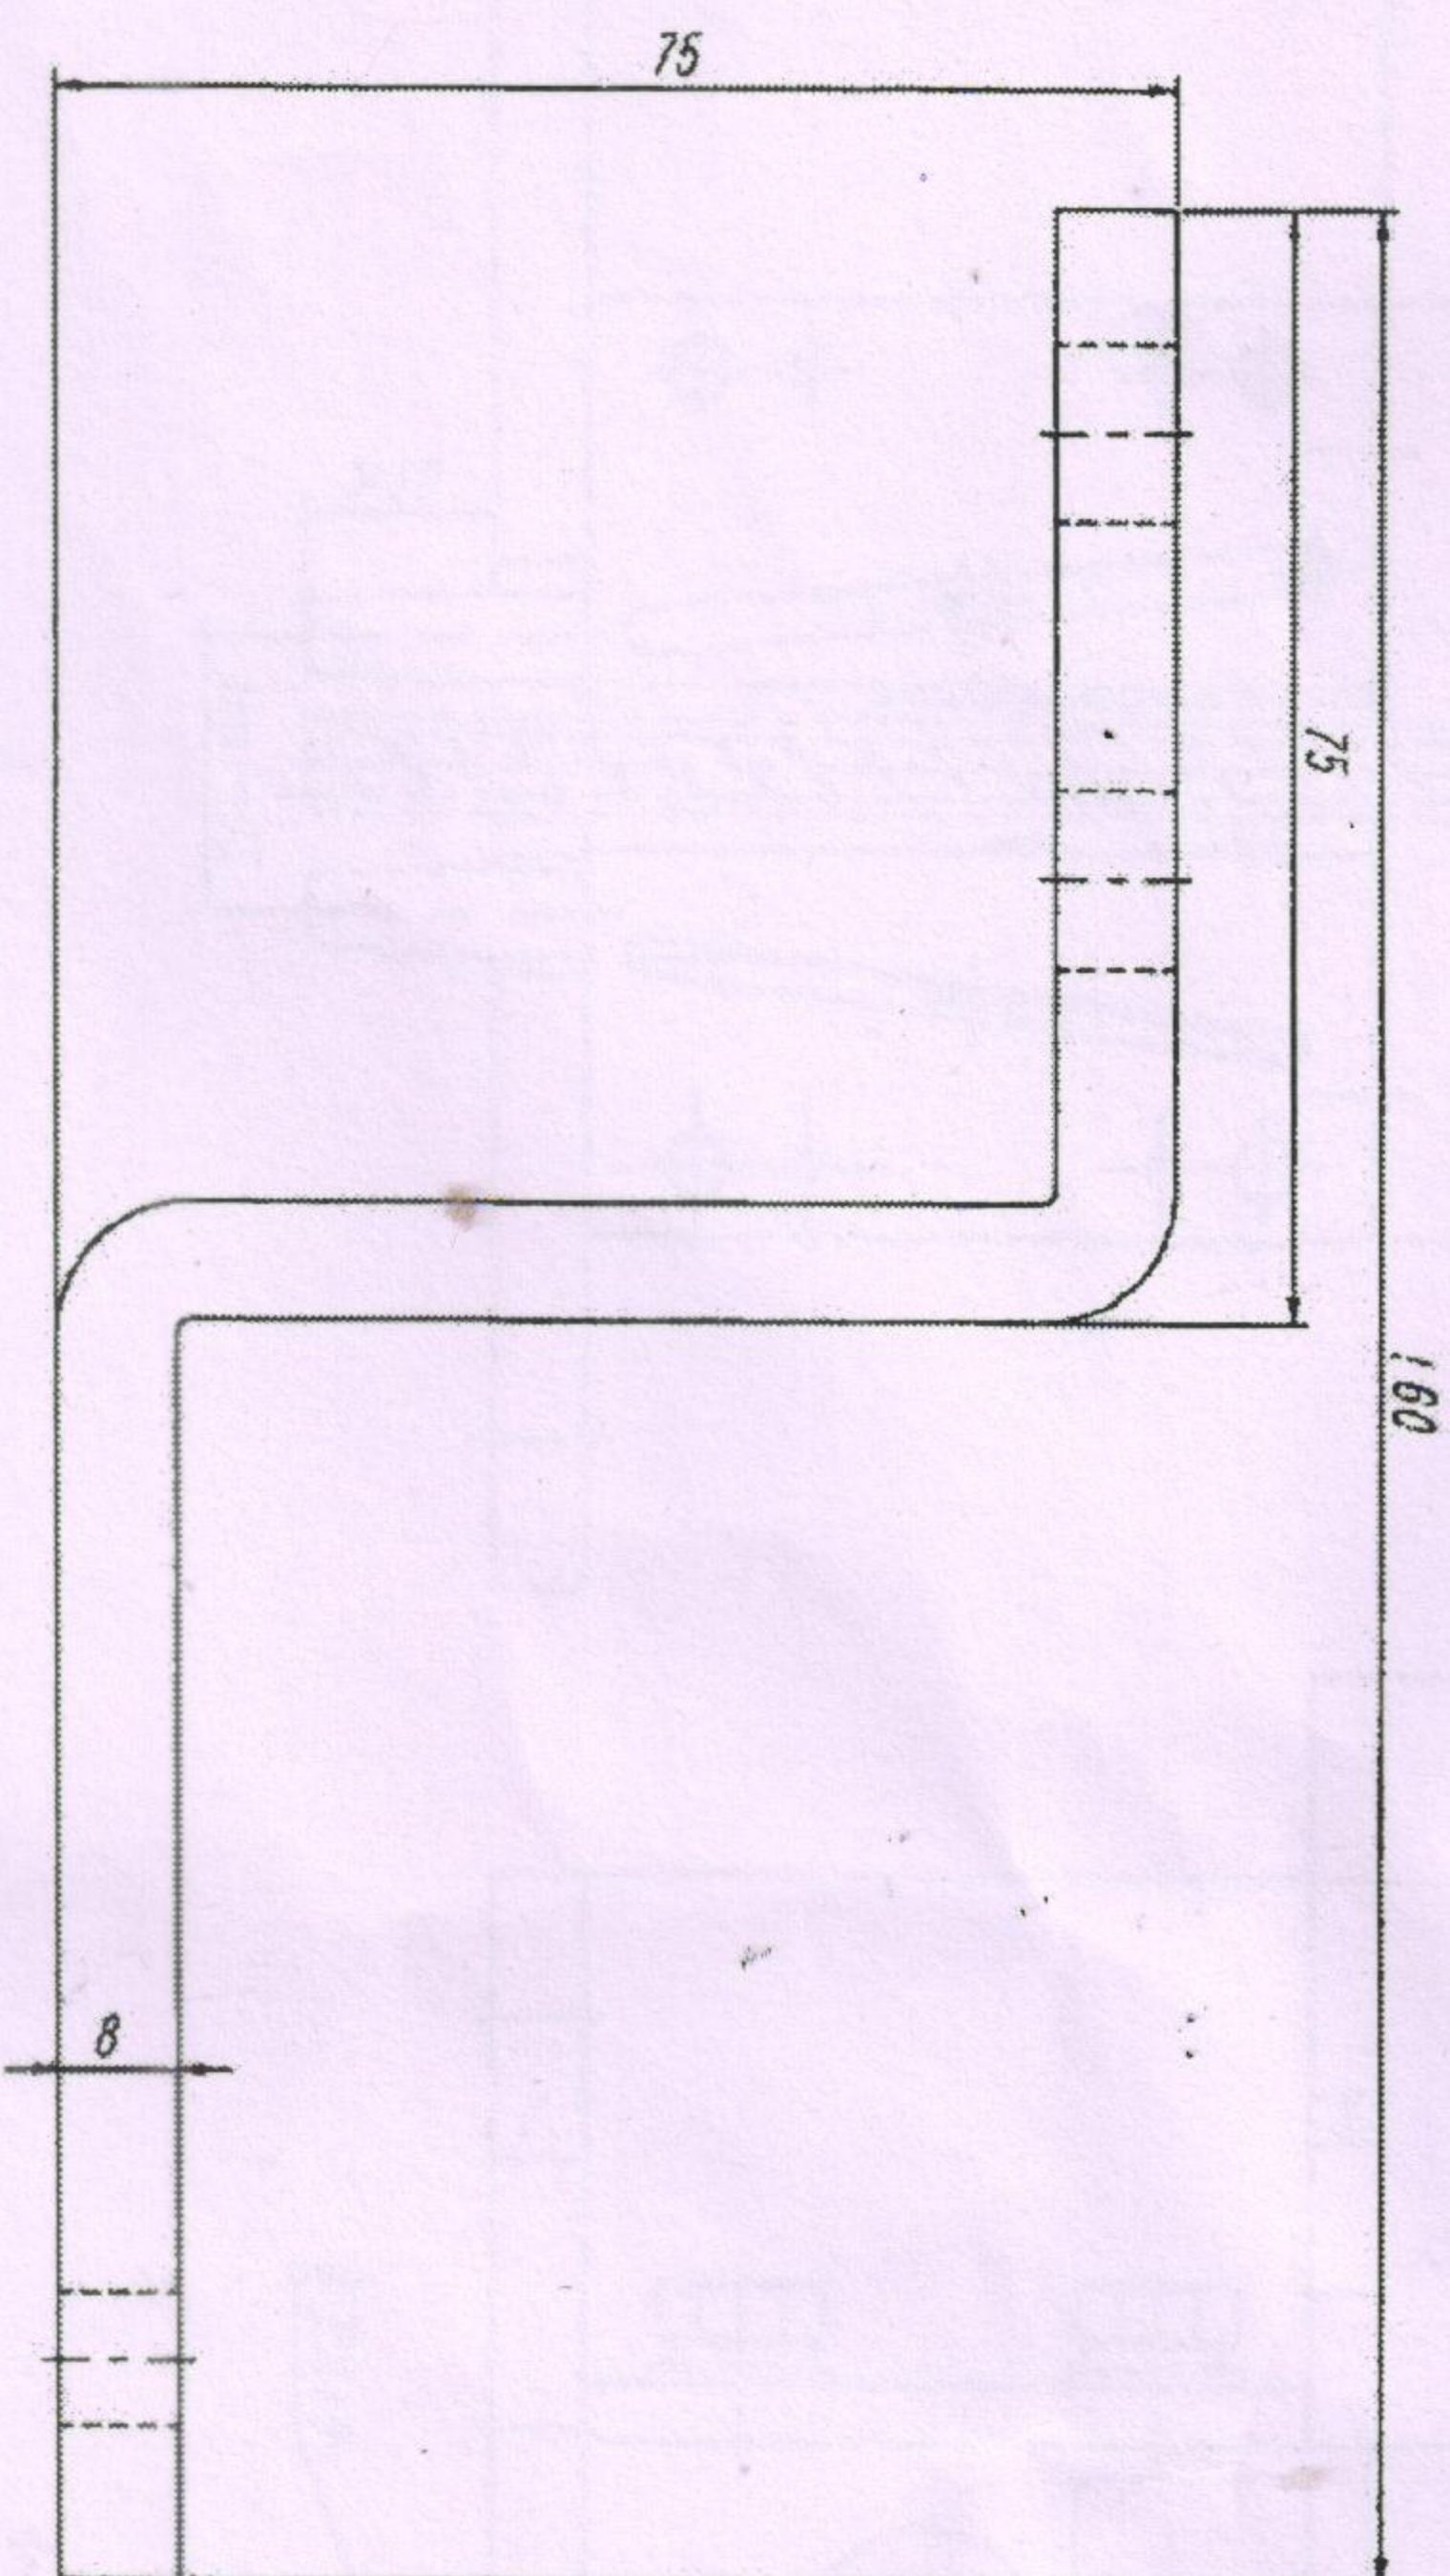

技术说明

1. 边角未毛刺，锐角倒钝处理；
2. 表面镀锌处理。

[illegible]

12/25/2010
1000-188P
SP2Y001D