OX188DT(SDZY001)

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	锥度尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±25′	±10′	±5′

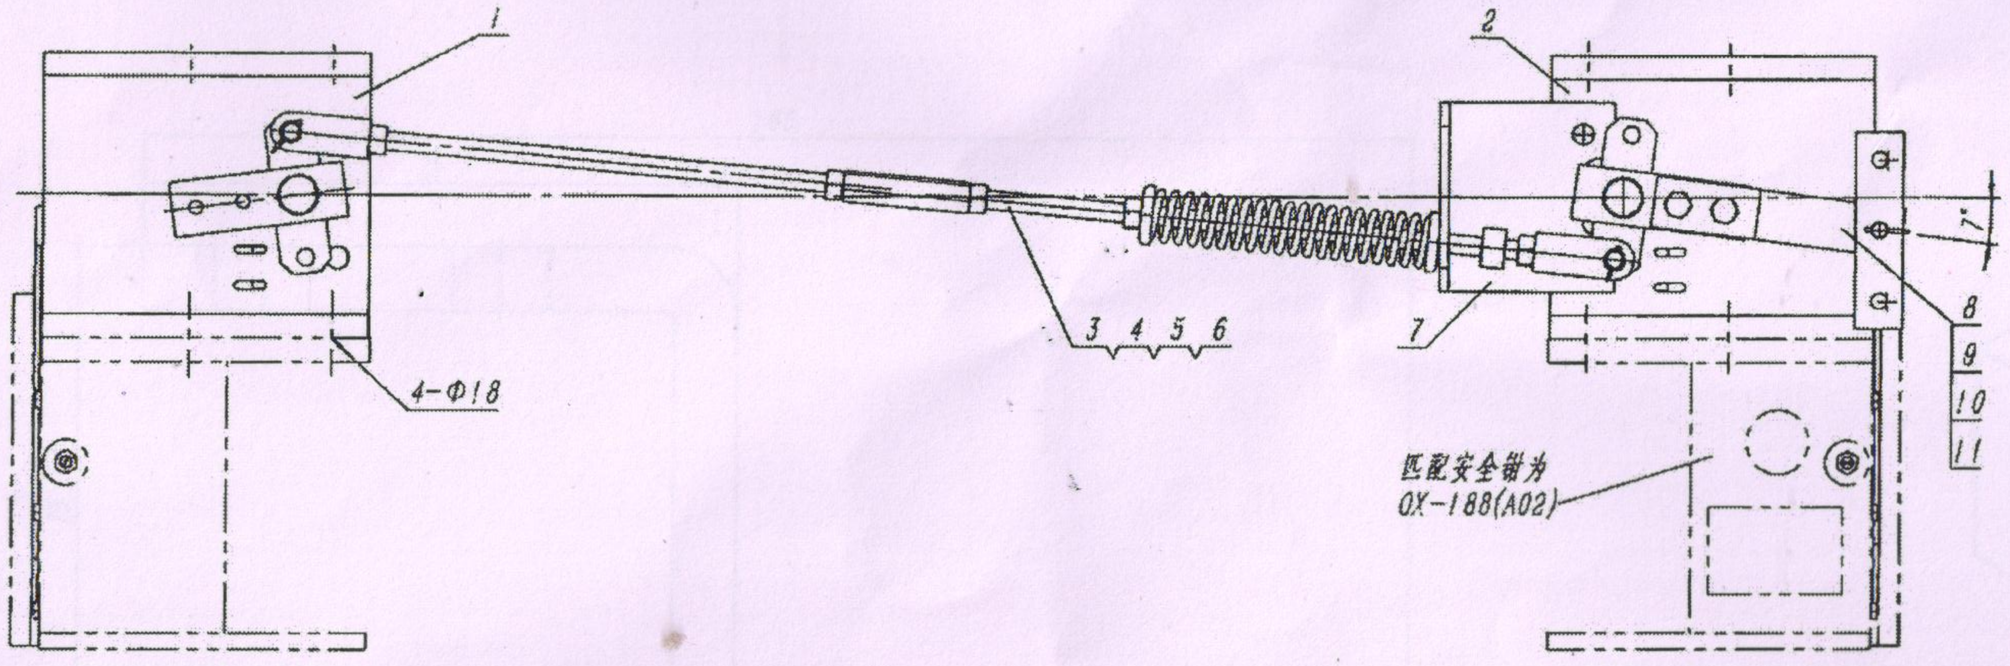

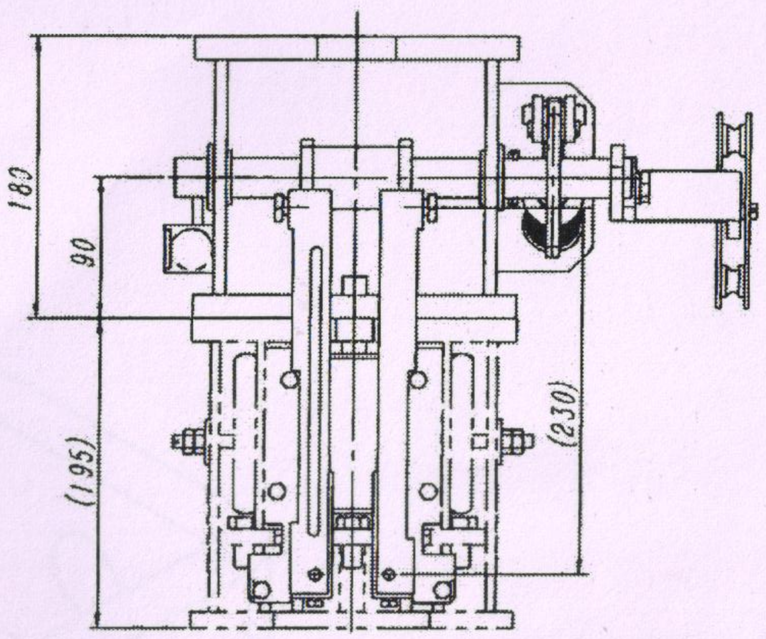

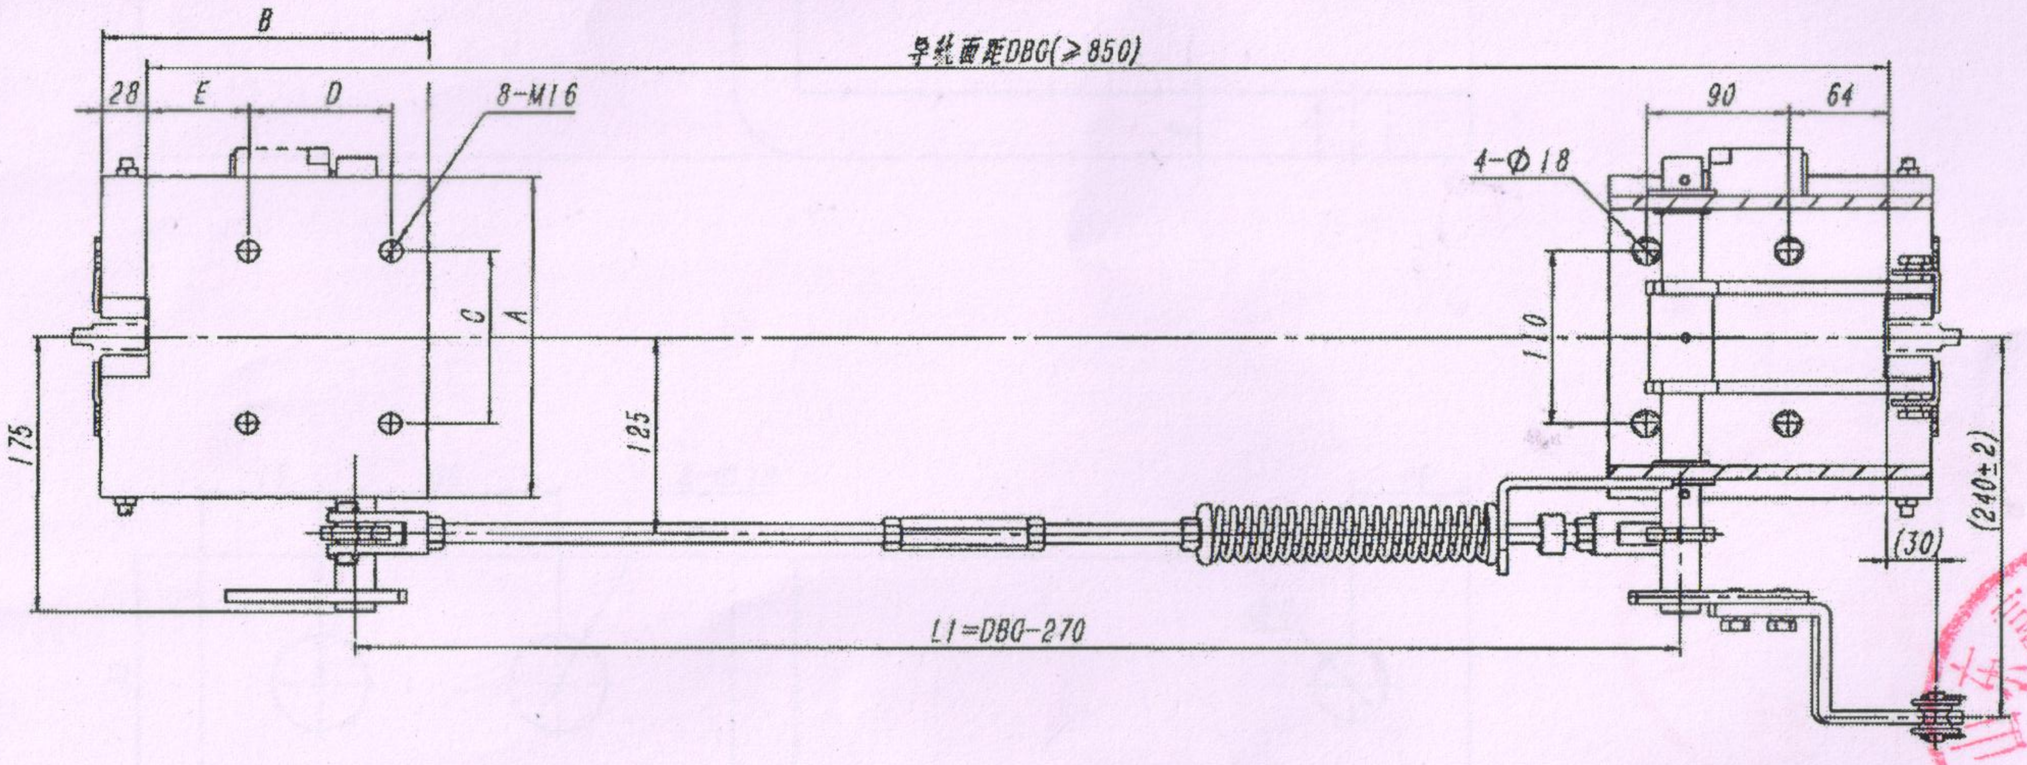

型号	A	B	C	D	E
A01	205	205	110	90	64
A02	205	205	110	70	70

技术说明
1.本装置按匹配OX-188(A02)安全钳要求确定，选用时请注意匹配调整；
2.本装置配装安全开关为TIR236-11Z(自动复位)，如需要配发手动复位开关时需注明；
3.本装置需将标准提拉杆需更换为OX188T下提拉机构中的专用提拉杆，配发该装置时注意提供。

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		0.02	0.04	
10	GB/T 93	弹性垫圈10	2		2.16	4.32	
9	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25	
8	OX188DT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.43	0.43	
7	OX188DT-1	支架弯板	1	Q235A/6.0	0.80	0.8	
6	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	2		0.02	0.04	其一为右旋螺母
5	OX288T.3-1	左右旋螺母	1	六角型材(S=18)	0.10	0.1	
4	OX188DT.4	长拉杆组件	1		0.51	0.51	
3	OX188DT.3	长拉杆组件	1		0.92	0.9	
2	OX188DT.2	安全联动底座	1			31.86	31.86	
1	OX188DT.1	安全联动底座	1			31.86	31.86	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		2018.1.10

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

安全制动装置

阶段标记	重量	比例
	66.78	1:5

OX188DT(SDZY001)

OX188BT-4

线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	长边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

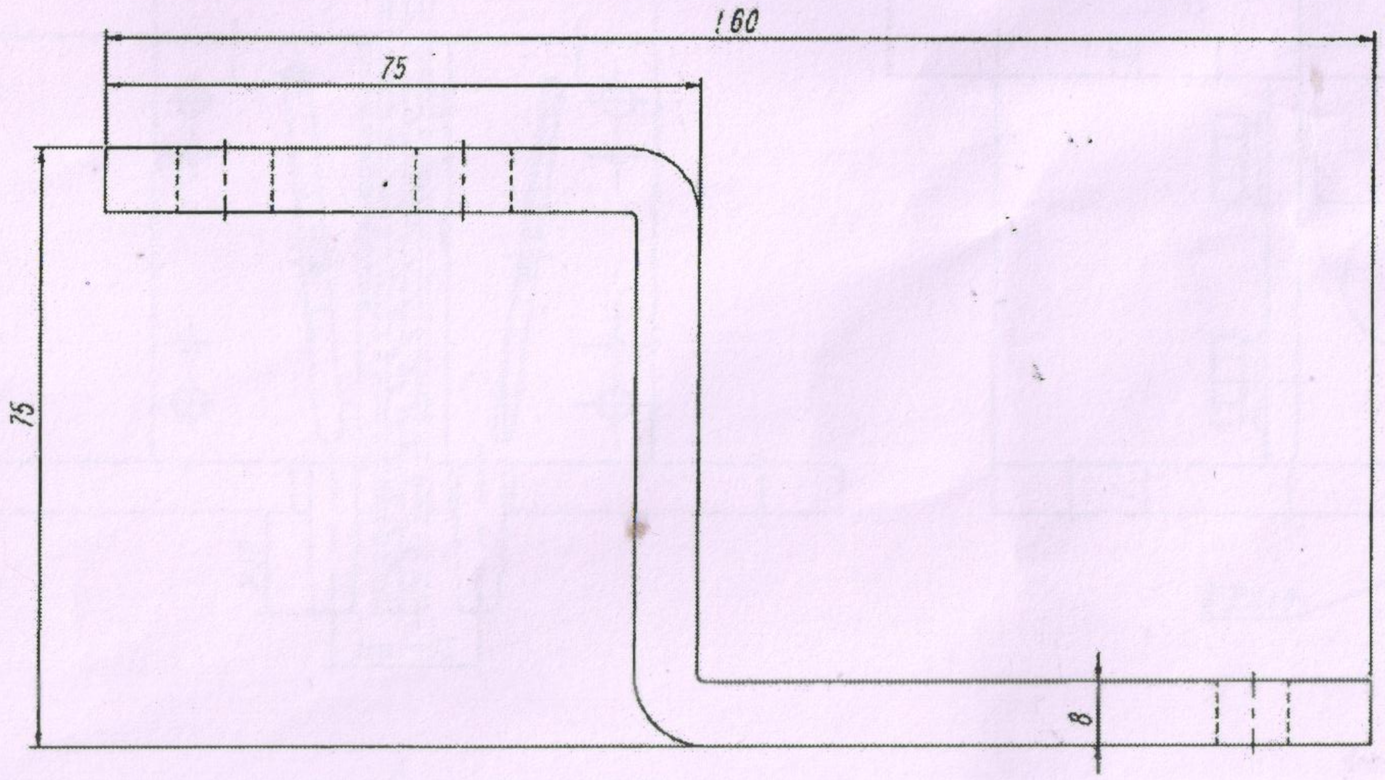

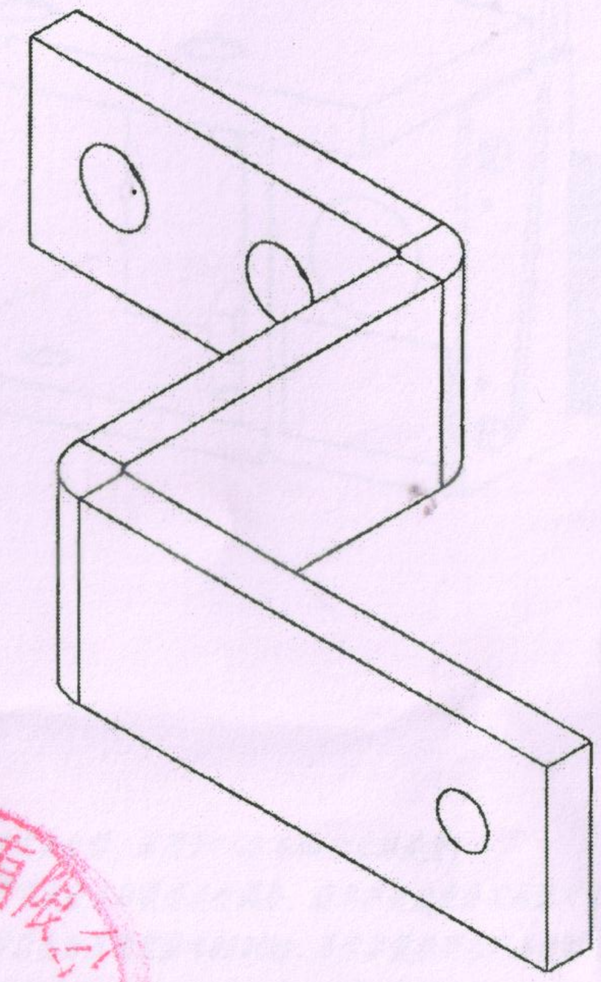

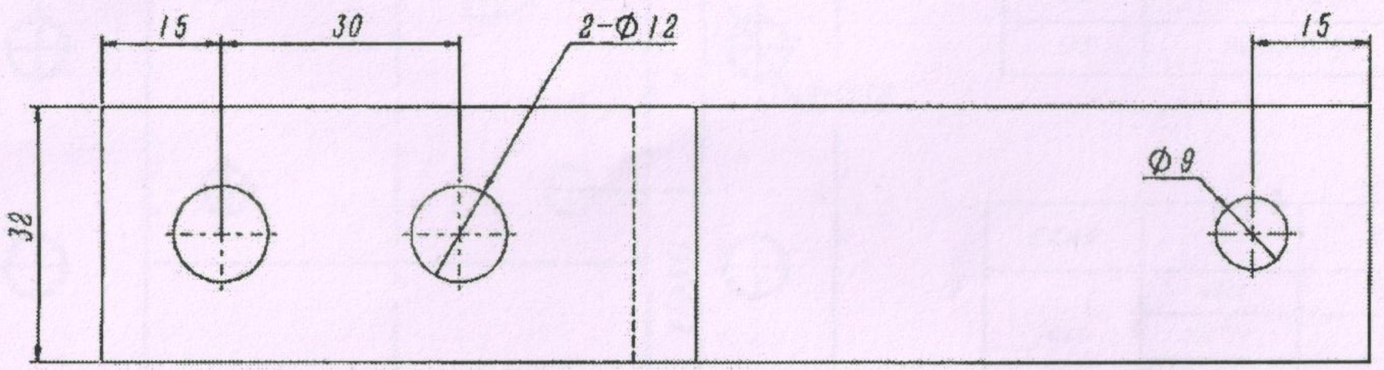

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒钝处理，
2.表面镀锌处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日
设计			标准化		
审核					
工艺			批准		

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AOEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.

Q235A/8.0			拉手杆
阶段标记	重量	比例	
	0.43	1:1	OX188BT-4
版本:			

同于山东富士御电梯 04-188DT(SDZY001)

山东省第二新编电梯有限公司 技术部

宁波奥德普电梯部件有限公司 技术部