
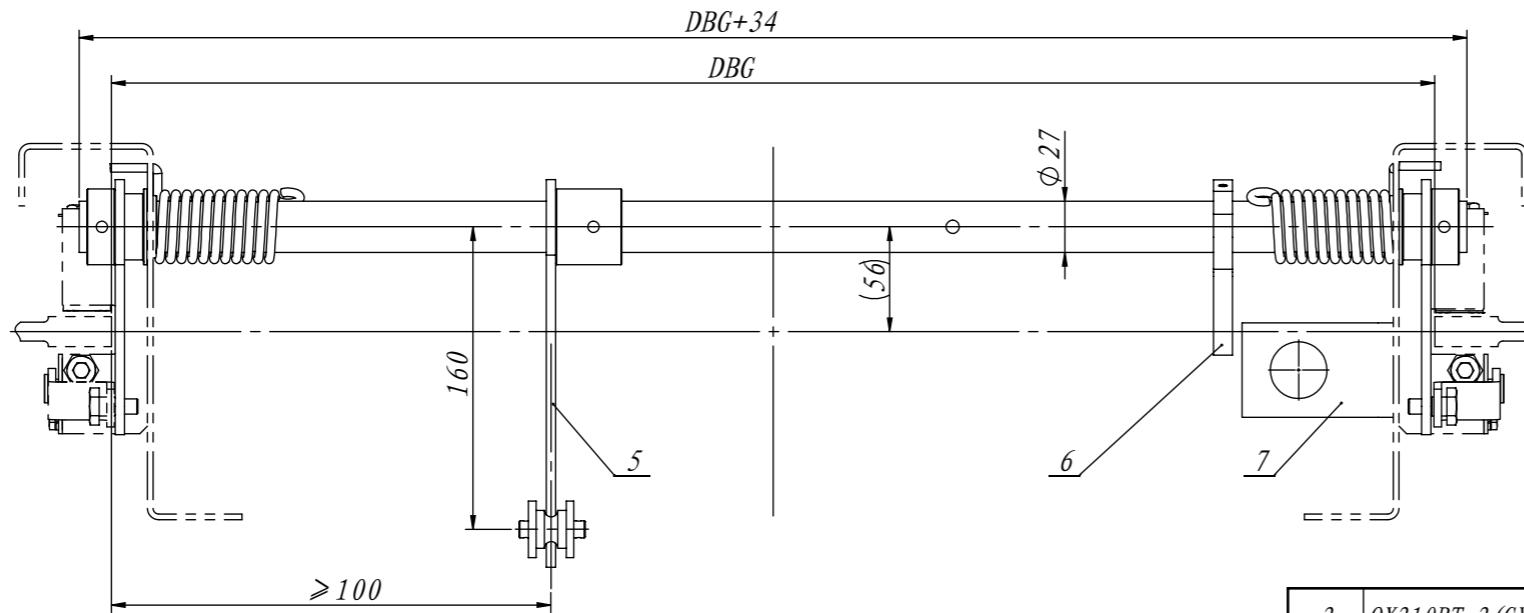
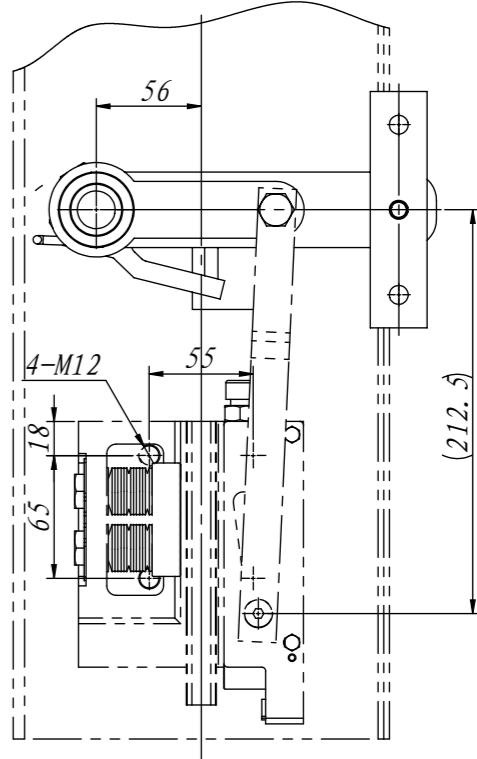


图 210BT(GY) 尺寸公差	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

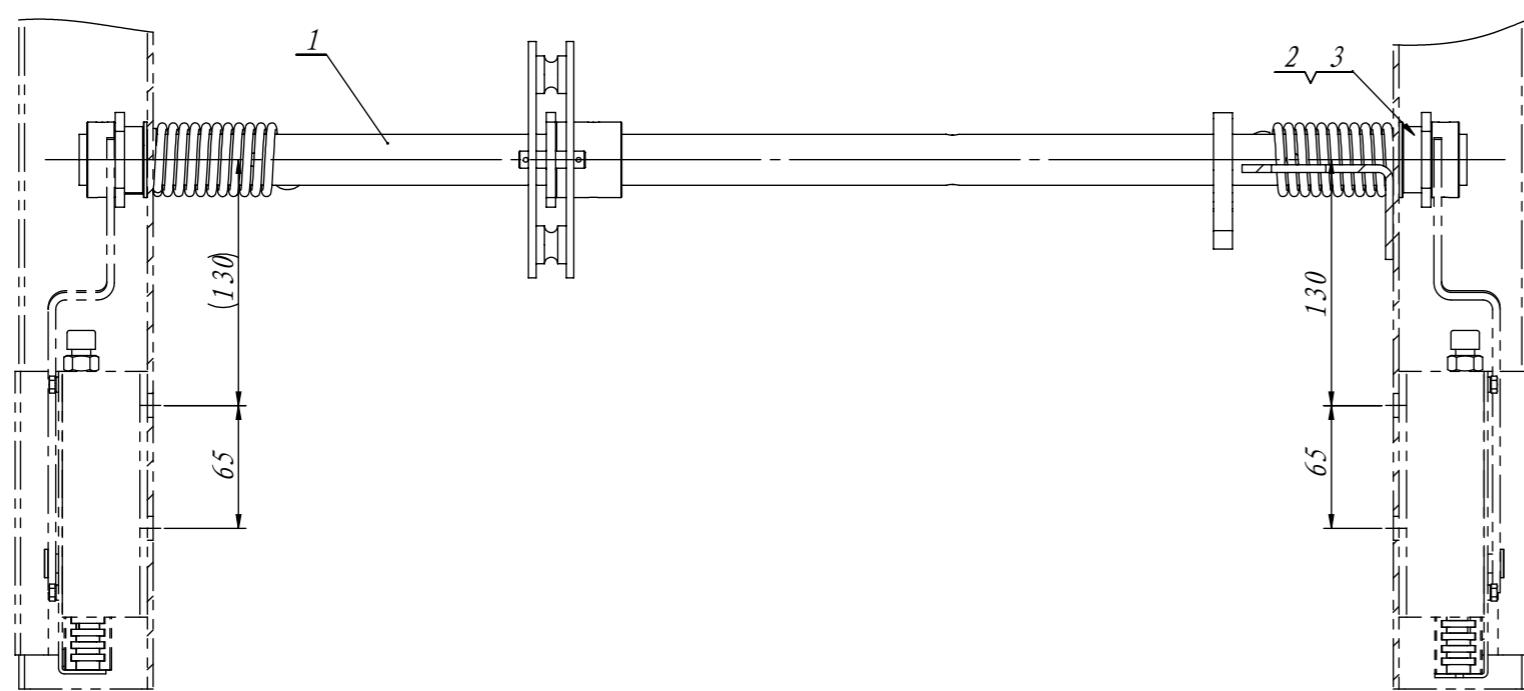

### 技术说明:

1. 本件适用于背包架形式，使用时注意匹配相关参数；
  2. 本图中提拉杆件由用户根据安全钳位置状态自理；
  3. 安全开关采用OS-S3形式的开关，如采用其他形式的开关需注明，开关支架用户自理；
  4. 本机构安全提拉力可满足150~220N，具体根据实际调整使用。

宁波奥德普电梯部件有限公司

## 安全联动机构

OX210BT(GY)

7	OX210BT. 2-1 (GY)	开关支架	1	Q235A/4. 0	0. 16	0. 16	
6	OX210AT-2	开关打杆	1	Q235	0. 13	0. 13	
5	OX210BT. 1 (GY)	拉手组件	1		0. 47	0. 47	
4	OX210AT-3	扭簧	2		0. 16	0. 32	借用OX-2
3	OX210BT. 3 (GY)	曲柄组件	2		0. 28	0. 56	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注