
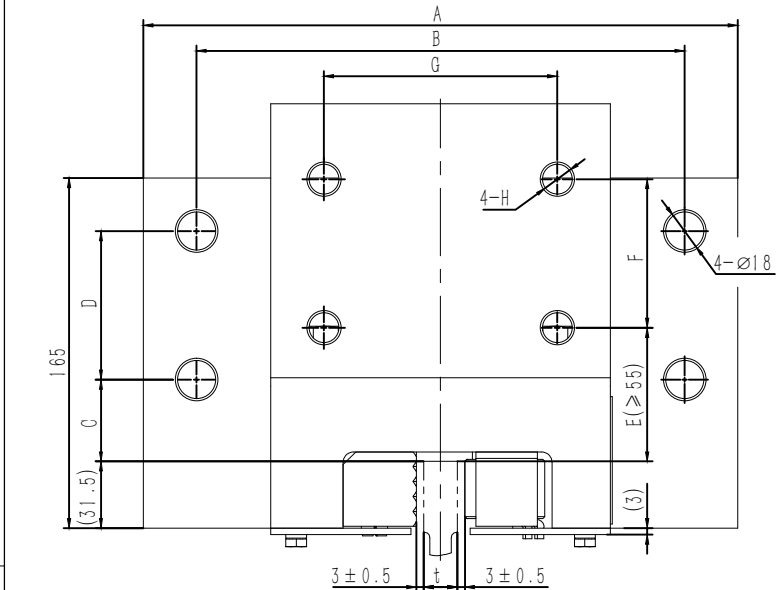


OX288(FN-02)	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~120	>120~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

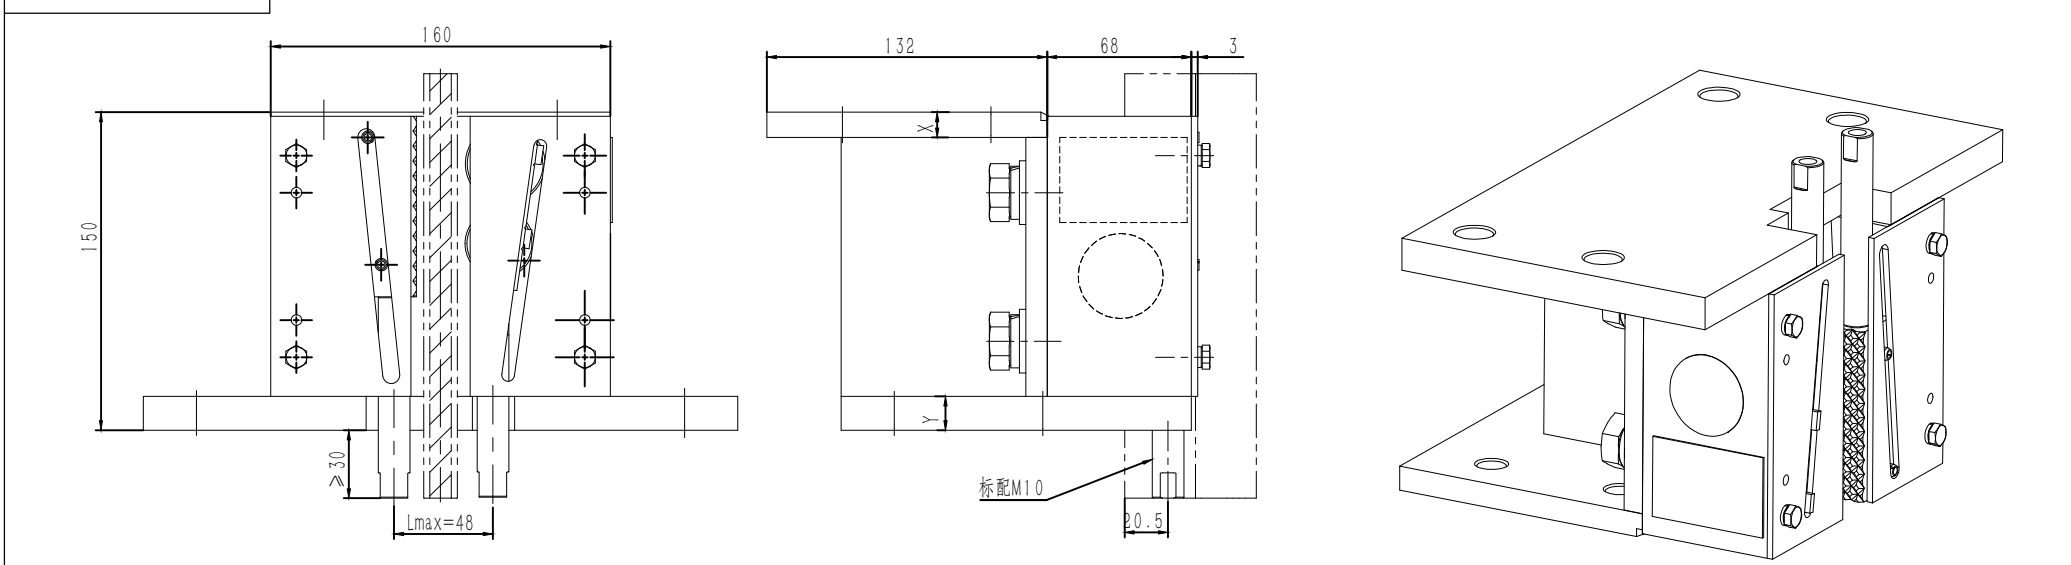

识别码	颜色色号
L01	RAL6005(本色)

额定载荷	B	X	Y
≤2T	≤280	16	12
	280~340	18	
	≥340	20	
≤3T	<340	18	14
	≥340	20	

本图按菲尼克斯要求绘制确定,适用于≤2T和3t
2018.03.27

- 技术说明
1. 本件为瞬时式安全钳, 适用于 $V \leq 0.63\text{m/s}$ 电梯类型;
 2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整, 表单参数为我公司标配尺寸参数;
 3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 8500\text{kg}$, 具体参数参照本产品的型式试验报告;
 4. 图中导轨面宽t参数可根据用户实际需求配作, 但需注明;
 5. 本图按匹配OX-02导轨确定, 其它导轨孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $E \geq 55\text{mm}$).

3 ± 0.5
 3 ± 0.5

规格编号	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-288(2T/236)	280	236	40	70	65	70	75	M16
OX-288(3T/310)	350	310	35	70	65	70	75	M16

2T
3T

						宁波奥德普电梯部件有限公司					
									瞬时式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日						
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX288(FN-02)	
校 对											
审 核								20.17	2:5		
工 艺			批 准			物料编号:					